




CONSTRUCCIÓ

2024

CIMENTS	2-11	
CIMENTS COLES I BEURADES	12-19	
PERFILERIA	20-25	
MORTERS REPARACIÓ	26-29	
ADDITIUS I PRODUCTES QUÍMICS	30-41	
MATERIAL CERÀMIC	42-51	
PLACA GUIX LAMINAT	52-57	
PORTES I PREMARCS	58-65	
SATE I TRACTAMENTS DE FAÇANA	66-71	
COBERTES	72-81	
AÏLLAMENTS	82-89	
CLIMATITZACIÓ	90-95	
IMPERMEABILITZACIÓ	96-109	
TRACTAMENTS D'HUMITATS	110-113	
CANALS	114-121	
SISTEMES CONSTRUCTIUS	122-127	
SISTEMES EVACUACIÓ EDIFICIS	128-129	
DECORACIÓ EXTERIOR	130-143	
FOSES SÈPTIQUES I DIPÒSITS	144-149	
EINES I ANIVELLACIÓ	150-167	



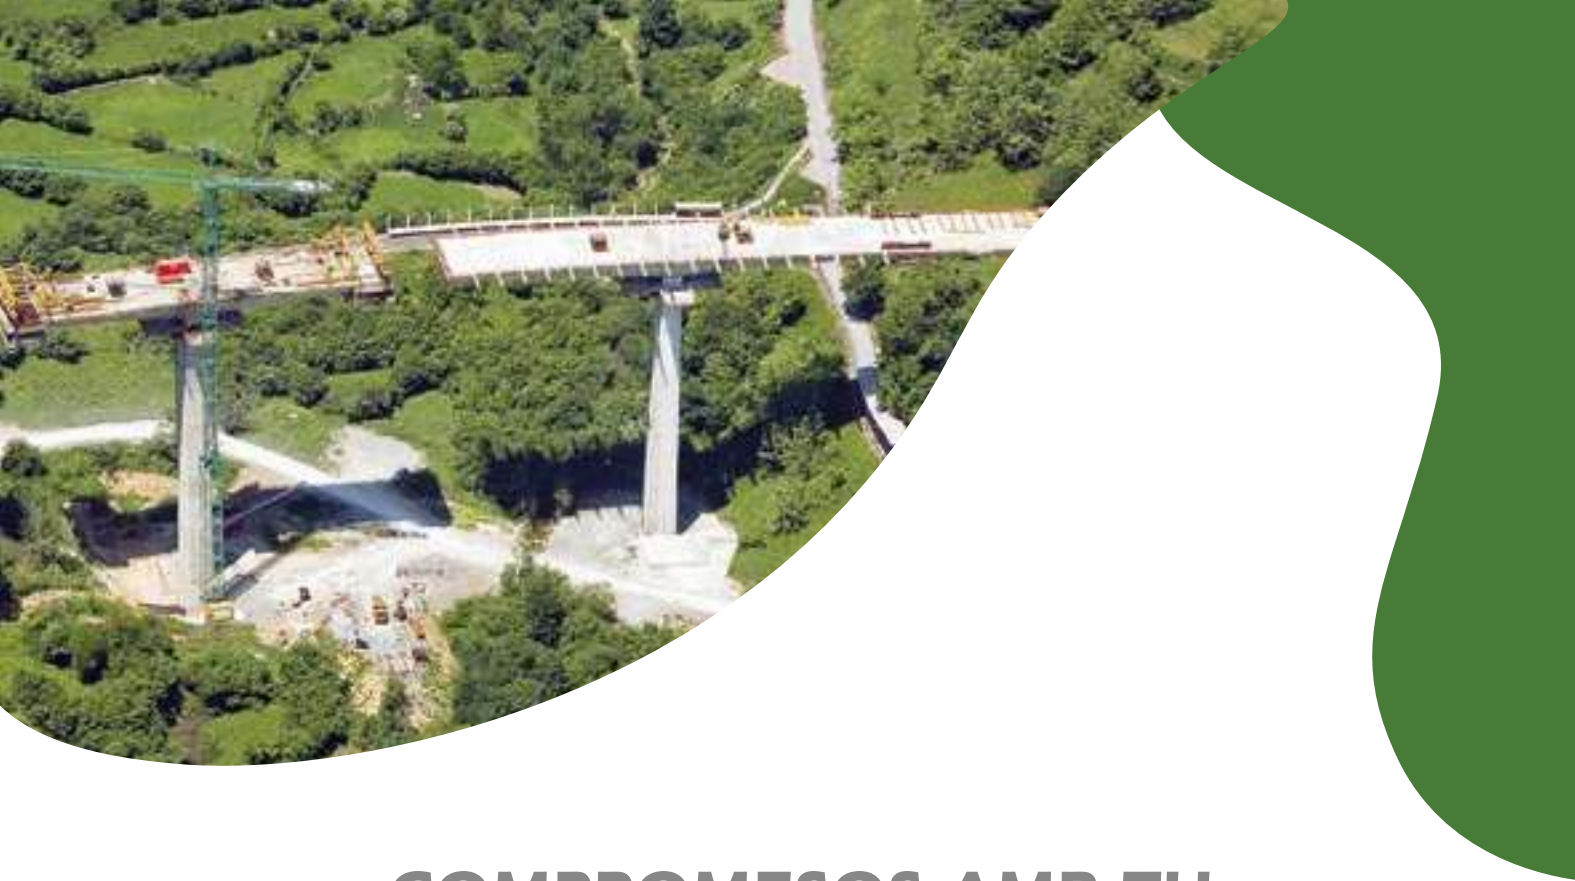

COMPROMESOS AMB TU

El nostre compromís amb la societat no és només oferir materials de construcció de qualitat, també és un compromís mediambiental, econòmic i social.

Treballem innovant en els processos de producció per oferir productes més sostenibles amb les mateixes prestacions.



www.valderrivas.es

Ciment i morter

Productes tècnics per a totes les fases de l'obra



GRUPO
CEMENTOS
PORTLAND
VALDERRIVAS



93 898 39 10
comercial.uniland@gcpv.com
www.valderrivas.es

Morter
Projecció
Reparació
Paviments
Formigó Sec
Ciment Cola
Ciment gris
Ciment blanc
Ciment ràpid



AUTONIVELLANTS

Morters amb gran **adherència** al suport,
excel·lent poder **autonivellant** i **fàcil** aplicació
en obra.
Indicat sobre paviments de morter i formigó.
Per ús tant **interior** com **exterior**.
Apte per instal·lacions de **calefacció radiant**.



Compromesos amb la

SOSTENIBILITAT

ÀRIDS DE PROXIMITAT

SACS I FILM
DE PLÀSTIC RECICLAT

SACS HIDROSOLUBLES



CIMENT AMB MENORS
EMISSIONS DE CO₂

ÚS D'ENERGIES
RENOVABLES I AUTOCONSUM
ENERGÈTIC

COMPROMESOS AMB ELS
OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE (ODS)



Us convidem a descobrir la nostra àmplia gamma de productes
dels quals garantim els més alts estàndards de qualitat:

MORTERS D'OBRA
TRITURATS DE MARBRE
FORMIGONS
PAVIMENTS I RECRESCUTS
REVESTIMENTS

ÀRIDS ORNAMENTALS
ADHESIUS CIMENTOSOS
REPARACIÓ I ANCLATGE
IMPRIMACIONS
IMPERMEABILITZANTS





D

DRAGON

**CIMENT PÒRTLAND
AMB CALCÀRIA**

EN 197-1 - CEM II / B-L 32,5 N

Un ciment per a aplicacions en obres de paleta.

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS

- Necessita poca aigua
- Fàcil de treballar
- Menys risc de fissures

SD

SUPER DRAGON

CIMENT PÒRTLAND

EN 197-1 - CEM I 52,5 R

Un ciment d'alta resistència per a la indústria de prefabricats de formigó.

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS

- Altes resistències inicials i finals
- Enduriment ràpid fins i tot si el clima és fred

SR

DRAGON SR

**CIMENT PÒRTLAND
RESISTENT A SULFATS**

EN 197-1 - CEM I 42,5 R - SR5

Un ciment per a utilització en ambients agressius de sulfats tant de sòls com en aigües i ambient marí.

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS

- Baix contingut en aluminat tricàlcic
- Resistències inicials elevades
- Finesa baixa, permetent una reducció de la demanda d'aigua


FORMIGÓ SEC

SAC HIDROSOLUBLE
El sac es dissol a la formigonera


0
RESIDUS




HS25



**Introduir el sac
a la formigonera**



**Afegir 3L
d'aigua per sac**



**Amassar fins a
l'homogeneïtat**





BENSEC ECO



La producció **BenSec ECO**

es plasma en productes avantguardistes, sostenibles, amb una reducció de la petjada de carboni superior a un 30% mantenint les seves elevades prestacions, reforçant el compromís de **BenSec** en solucions de construcció sostenibles i innovadores que contribueixen a la descarbonització del nostre sector.



www.bensec.es



Pre-dosificats

Latermix Béton 1400 Béton 1600

FORMIGONS ESTRUCTURALS, LLEUGERS I AÏLLANTS.
Ideal per a reforç de sostres i forjats col·laborants.

- **MOLT RESISTENTS**
formigons estructurals de 25 i 35 MPa
- **LLEUGERS**
fins al 40% de pes menys.
Densitats de 1.400 kg/m³ i 1.600 kg/m³.
- **FÀCILS I SEGURS**
es pasten afegint únicament aigua.
- **AÏLLANTS**
redueixen els ponts tèrmics.


Proveu al costat del Connector
CentroStorico per al reforç de forjats



La **UNIÓ** fa
el **REFORÇ**


REDUCCIÓ DE LES CÀRREGUES

A - SOLUCIÓ
AMB FORMIGÓ
TRADICIONAL.



Càrregues: 125 kg/m²

B - SOLUCIÓ
AMB Latermix
Béton 1400.




Càrregues: 70 kg/m²

Llosa
gruix 5 cm

≅ - 40%

Exemple: edifici de 4 plantes, 300 m² / planta

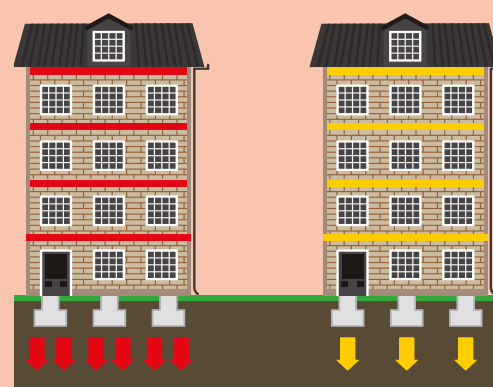

150 ton.

84 ton.

- 66 ton

Enrajolat

impermeabilització




Latermix Cem Mini

RECRESUT SUPERLLEUGER AÏLLANT

APLICACIÓ DIRECTA DE L'ACABAT:
enrajolat o impermeabilització sense capes de regularització!

- **LLEUGER** - densitat 600 kg/m³
- **RESISTENT** - 5 MPa segons UNE EN 13813
- **AÏLLANT** - $\lambda = 0,142$ W/mk
- **INCOMBUSTIBLE** - Euroclasse A1
- **ÚS INTERIOR I EXTERIOR**


ÀREES D'ÚS

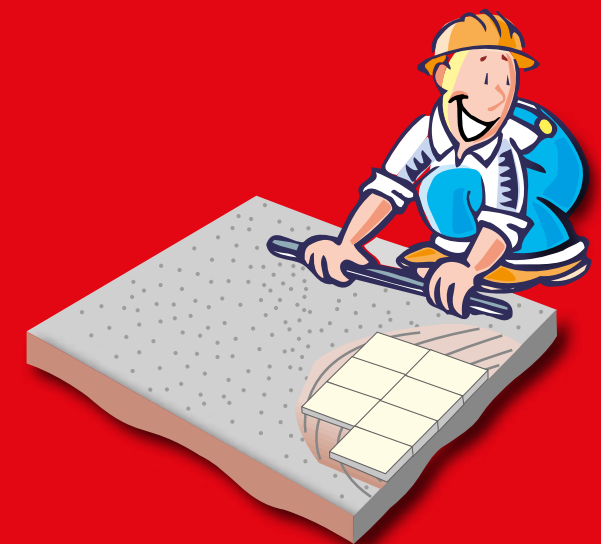

Pastat - Possible Bombament




Anivellat de la superfície

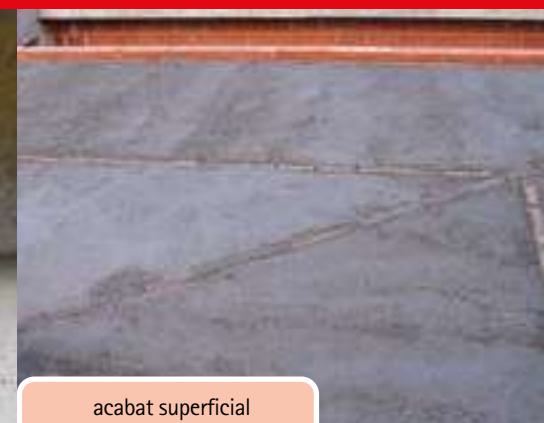

acabat superficial

NOVA GAMMA DE COLORS DE JUNTES MAPEI

Visualitza amb la nova **APP Juntas** la millor combinació rajola-junta.

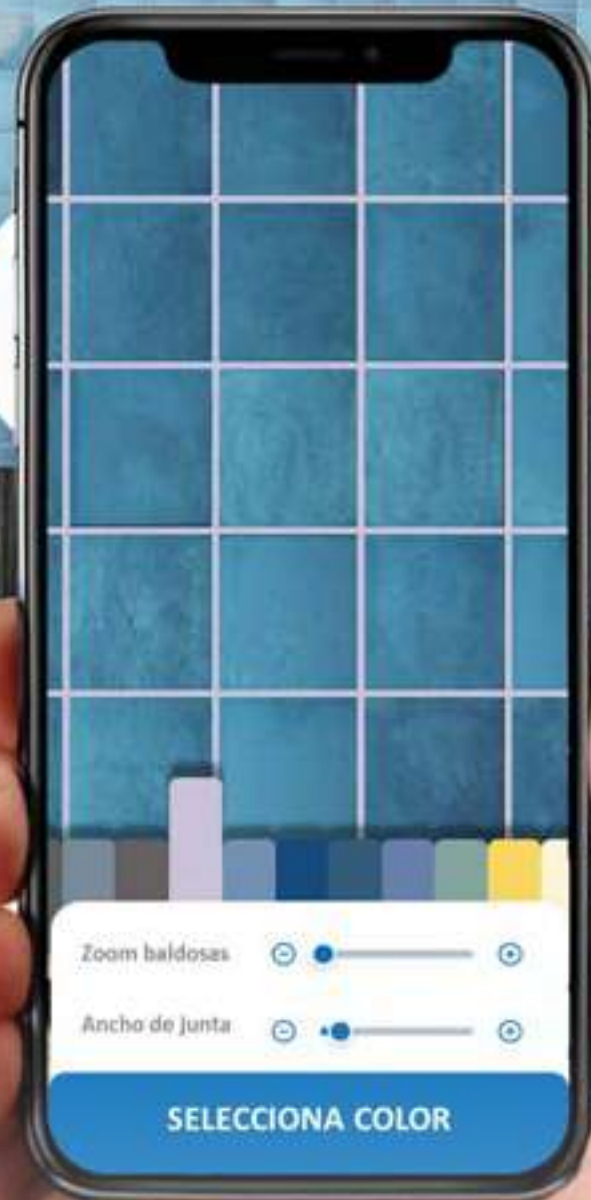

Ultracolor Plus
producte CO₂ Neutral,
amb **impacte** zero en
el canvi climàtic.



- ✓ DOBLE consistència
- ✓ DOBLE capacitat humectant
- ✓ DOBLE certificació
- ✓ DOBLE qualitat i seguretat



Consist. TIXOTRÓPICA



Consist. FLUIDA



Fugabella Color

50 colors de design
per a juntes d'estil
contemporani.

kerakoll.com



Dels laboratoris de recerca GreenLab Kerakoll neix Fugabella Color, la nova generació de juntes híbrides amb tecnologia Resina-ciment per al rejuntat decoratiu de rajoles, mosaics i marbres. Fugabella Color està disponible amb 50 colors contemporanis de gran elegància i rendiment estètic. Colors profunds, lluminosos i sòlids sense comparació.

Fugabella Color elimina el problema de les efflorescències, per a juntes belles per sempre.

kerakoll

H40 Gel

El 1er Gel-Adhesiu
amb durabilitat
garantida.

kerakoll.com

No hi ha prestacions elevades sense treballabilitat perfecta. La durabilitat efectiva és comprovada per Kerakoll per mitjà dels cicles exclusius de fatiga que reproduïxen les sol·licitacions reals durant el cicle de vida d'un adhesiu.

El nou gel-adhesiu H40 Gel és el resultat del camí de desenvolupament recorregut per arribar a l'adhesiu perfecte que garanteix durabilitat real a l'obra. La innovadora barreja Gel de Kerakoll és el pilar sobre el qual s'assenten les prestacions de durabilitat del mètode SAS.



kerakoll

webercolor premium fina

Junta flexible ultrafina amb silicona per al rejuntat de ceràmica de fins a 6 mm

-  Fàcil de netejar
-  Estabilitat del color
-  Acabat extrallis
-  Ràpida posada en servei



Solució anti-microbacteriana
basada en la tecnologia de plata iònica per evitar bacteries, fongs i microorganismes



Impermeable i de fàcil neteja.
Aditivada amb silicona en pols per millorar la resistència a l'aigua i a la sucietat

*Ens comprometem a construir millor
per a les persones i el planeta*

webercol flex2 multigel

*Gel superadhesiu
flexible multiusos
C2TES1*

-  Tot tipus d'usos i peces
-  Flexible i deformable
-  Alta adherència



*Ens comprometem a construir millor
per a les persones i el planeta*

LA AUTÈNTICA
BORADA®

DES DE 1977

**MÀXIM RENDIMENT
MÍNIM ESFORÇ**

ELS ADHESIUS GEL QUE CANVIEN LES REGLES DEL JOC



DÉJANOS TUS
DATOS PARA MÁS
INFORMACIÓN



DISPONIBLE EN
30 COLORS



INTERIOR
I EXTERIOR



EFFECTE GOTA



ANTIMOHO



SENSE
EFLORESCENCIES




FLEXIBLE



ESPECIAL GRAN
FORMAT



RÀPIDA POSTA
EN SERVEI



**SENSE
POLS**

PROPAMSA®



Disseny d’alta qualitat per a les tendències actuals de ceràmica

La protecció dels cants no és una qüestió de gust. Els bonics acabats dels revestiments de ceràmica col·locats a mà són massa valuosos per descuidar-ne la protecció. Amb els perfils de remat **QUADEC**, vostè s’assegurarà un resultat sòlid del seu treball. I gràcies a la gran varietat de formes, colors i acabats, disposareu d’una llibertat absoluta de disseny. A més, el nou acabat texturitzat dels perfils **TRENDLINE** amb els angles interiors i exteriors, permet donar un toc especial fins i tot en els detalls més petits. Els perfils **TRENDLINE** ofereixen una gamma de colors atractius en línia amb les tendències actuals de l’arquitectura.



La reinvenió d’un clàssic

El conegut perfil posseeix ara una nova geometria de 90° per a la rematada perfecta de cantons en parets. És una nova solució desenvolupada per a una rematada òptima i més net de cants i cantonades. Ara amb angles externs desenvolupats exclusivament per **JOLLY** que es fixen de forma ràpida i segura amb connectors. Com a resultat s’obté una solució robusta, especialment en cantons de rajoles de trobades a tres arestes. L’angle extern està disponible en colors **TRENDLINE** i en diferents materials i acabats. Gràcies a la nova geometria dels perfils, ara també és possible combinar els perfils **JOLLY** i **QUADEC**.

Schlüter®-QUADEC-TSI

Alumini texturitzat ivori		
H (mm)	L = 2,50 m N.º art.	€/ m
4,5	Q 45 TSI	15,16 €
6	Q 60 TSI	15,81 €
8	Q 80 TSI	17,15 €
10	Q 100 TSI	18,45 €
11	Q 110 TSI	19,12 €
12,5	Q 125 TSI	20,10 €

Schlüter®-QUADEC-MBW

Alumini texturitzat blanc		
H (mm)	L = 2,50 m N.º art.	€/ m
4,5	Q 45 MBW	7,82 €
6	Q 60 MBW	8,29 €
8	Q 80 MBW	9,28 €
10	Q 100 MBW	10,16 €
11	Q 110 MBW	11,37 €
12,5	Q 125 MBW	12,70 €

Schlüter®-QUADEC-MGS

Alumini texturitzat negre mat		
H (mm)	L = 2,50 m N.º art.	€/ m
4,5	Q 45 MGS	7,82 €
6	Q 60 MGS	8,29 €
8	Q 80 MGS	9,28 €
10	Q 100 MGS	10,16 €
11	Q 110 MGS	11,37 €
12,5	Q 125 MGS	12,70 €

Schlüter®-QUADEC-TSGB

Alumini texturitzat gris beix		
H (mm)	L = 2,50 m N.º art.	€/ m
4,5	Q 45 TSGB	15,16 €
6	Q 60 TSGB	15,81 €
8	Q 80 TSGB	17,15 €
10	Q 100 TSGB	18,45 €
11	Q 110 TSGB	19,12 €
12,5	Q 125 TSGB	20,10 €

Schlüter®-QUADEC-TSLA

Alumini texturitzat antracita clar		
H (mm)	L = 2,50 m N.º art.	€/ m
4,5	Q 45 TSLA	15,16 €
6	Q 60 TSLA	15,81 €
8	Q 80 TSLA	17,15 €
10	Q 100 TSLA	18,45 €
11	Q 110 TSLA	19,12 €
12,5	Q 125 TSLA	20,10 €

Schlüter®-QUADEC-TSDA

Alumini texturitzat antracita fosc		
H (mm)	L = 2,50 m N.º art.	€/ m
4,5	Q 45 TSDA	15,16 €
6	Q 60 TSDA	15,81 €
8	Q 80 TSDA	17,15 €
10	Q 100 TSDA	18,45 €
11	Q 110 TSDA	19,12 €
12,5	Q 125 TSDA	20,10 €

Schlüter®-JOLLY-TSI

Alumini texturitzat ivori		
H (mm)	L = 2,50 m N.º art.	€/ m
6	J 60 TSI	13,39 €
8	J 80 TSI	14,28 €
10	J 100 TSI	14,58 €
11	J 110 TSI	14,87 €
12,5	J 125 TSI	15,47 €
14	J 140 TSI	16,06 €
16	J 160 TSI	16,66 €
21	J 210 TSI	17,25 €

Schlüter®-JOLLY-MBW

Alumini texturitzat blanc		
H (mm)	L = 2,50 m N.º art.	€/ m
6	J 60 MBW	6,96 €
8	J 80 MBW	7,38 €
10	J 100 MBW	7,97 €
11	J 110 MBW	8,27 €
12,5	J 125 MBW	8,63 €
14	J 140 MBW	8,87 €
16	J 160 MBW	9,23 €
21	J 210 MBW	9,64 €

Schlüter®-JOLLY-MGS

Alumini texturitzat negre mat		
H (mm)	L = 2,50 m N.º art.	€/ m
6	J 60 MGS	6,96 €
8	J 80 MGS	7,38 €
10	J 100 MGS	7,97 €
11	J 110 MGS	8,27 €
12,5	J 125 MGS	8,63 €
14	J 140 MGS	8,87 €
16	J 160 MGS	9,23 €
21	J 210 MGS	9,64 €

Schlüter®-JOLLY-TSGB

Alumini texturitzat crema		
H (mm)	L = 2,50 m N.º art.	€/ m
6	J 60 TSGB	13,39 €
8	J 80 TSGB	14,28 €
10	J 100 TSGB	14,58 €
11	J 110 TSGB	14,87 €
12,5	J 125 TSGB	15,47 €

Schlüter®-JOLLY-TSLA

Aluminio texturizado antracita oscuro		
H (mm)	L = 2,50 m N.º art.	€/ m
6	J 60 TSLA	13,39 €
8	J 80 TSLA	14,28 €
10	J 100 TSLA	14,58 €
11	J 110 TSLA	14,87 €
12,5	J 125 TSLA	15,47 €

Schlüter®-JOLLY-TSDA

Alumini texturitzat antracita fosc		
H (mm)	L = 2,50 m N.º art.	€/ m
6	J 60 TSDA	13,39 €
8	J 80 TSDA	14,28 €
10	J 100 TSDA	14,58 €
11	J 110 TSDA	14,87 €
12,5	J 125 TSDA	15,47 €



COL·LECCIÓ COLOR TOUCH

La nova col·lecció Color Touch d'EMAC[®] compta amb una selecta col·lecció de colors de tendència i un tacte únic per a un perfil d'èxit com és el Novosuelo/Novopared: un perfil de línies rectes fabricat en alumini, dissenyat com a rematada per protegir i decorar arestes de revestiments ceràmics, separar paviments, rematar taulells...

En un món on els productes són molt similars a nivell visual, és el tacte el que marca la diferència, ja que quan el sentit de la vista i el tacte gaudeixen alhora es crea una experiència única. Així és com neix la Col·lecció Color Touch: colors atractius i tacte suau, una col·lecció amb què poder tocar la bellesa del color.

La col·lecció Color Touch és la solució al punt de trobada de revestiments d'entre 8 i 12 mm de gruix als ambients més exclusius.

Està disponible, per una banda, a la gamma Nature, que compta amb 4 colors -olive, sand, pink i white- orientats a ceràmica més artesanal, fang, materials en cru, sense tractar i d'aspecte orgànic. I per a espais més minimalistes i avantguardistes, caracteritzats per les geometries, materials industrials i tonalitats més fredes comptem amb els 4 colors de la gamma Tech - grey, anthracite, space i black-

Color Touch Collection es caracteritza pel seu tacte suau únic. Aquesta suavitat ha estat sotmesa a assaig per AITEX*, determinant que la superfície és més suau que la roba de nadó 100% cotó.



NOVORODAPIÉ ECLIPSE[®] SHADOW

Novorodapie Eclipse[®] Shadow és un innovador sòcol bicolor de mida petita, fabricat en alumini, que potencia l'efecte de paret suspesa un cop instal·lat. El seu perfil base, en color blanc, aconsegueix que s'integri totalment a les parets -habitualment blanques- allargant-les visualment i potenciant l'efecte clar-fosc en combinació amb els colors de tendència del perfil embellidor: plata mat, negre mat i un elegant or raspallat .

Tal com passa amb altres perfils de la Col·lecció Eclipse[®], Novorodapie Eclipse[®] Shadow pot allotjar de forma opcional una tira LED que ens permetrà dotar de llum indirecta les estances on s'instal·la, aportant no només il·luminació sinó una elevada càrrega decorativa en línia amb projectes d'interiorisme més avantguardistes.



NOVOPELDAÑO ECLIPSE[®] AURA

En línia amb les tendències actuals, el NOVELATGER ECLIPSE[®] AURA aconsegueix oferir una il·luminació indirecta única amb un esglaó integrat en obra i sense empremta visible. El seu disseny minimalista conviu amb el caràcter funcional, ja que complexa amb la seva funció principal de protegir els cantells de paviment. És una solució que, sens dubte, està cridada a marcar tendència i per això, a més d'acabat plata mat, està disponible per primera vegada en acabat negre mat. Disponible en alçades 10 i 12 mm, amb film protector a cara vista i amb tapes de terminació per a una correcta finalització de la instal·lació.



NOVORODAPIÉ ECLIPSE[®] SP

Novorodapie Eclipse[®] SP és un perfil fabricat en alumini per a col·locació com a sòcol en instal·lacions amb tot tipus de revestiments. La seva geometria amb línies rectes i superfície llisa protegeix el revestiment i permet instal·lar-lo abans o després d'obra, cobrint la junta perimetral. Aquest perfil és altament polivalent i reversible. Pot col·locar-se, a més de com a sòcol, com a remat intermedi o superior a la paret en dues posicions diferents. Opcionalment es pot instal·lar una tira de LED (no inclosa) a qualsevol dels buits interiors, podent triar entre una il·luminació més discreta o més visible. Al buit més gran també es pot col·locar una tira del mateix revestiment, obtenint un acabat totalment integrat en la instal·lació.

TREND COLOR

Una gamma per a la tendència ceràmica amb textura ceràmica



Perfils per a balcons i terrasses

Cerfix® Protec és la gamma de perfils perimetrals, dissenyat i produït per Profilpas, per a la protecció i acabat dels cantells exteriors de balcons i terrasses.

Equipat amb una secció que facilita el drenatge de l'aigua de pluja del sòl i preserva la vora exterior, proporcionen una protecció excel·lent contra elements meteorològics, garantint una major durada en el temps.

Disponible en alumini o acer inoxidable, els perfils **Cerfix® Protec** són la millor solució per a aquells que volen protegir i acabar balcons i terrasses, amb un enfocament a les tendències del disseny.



PRODUCTES MAPEI PER A LA REPARACIÓ DEL FORMIGÓ

Mapegrout T40 SR amplia les seves propietats i ara és RESISTENT ALS SULFATS

Mapegrout T40 SR

Morter tixotrópic, fibrereforçat, de retracció compensada, resistent als sulfats, de 40 Mpa de resistència, per a la reparació del formigó.

Alguns exemples d'aplicació

- Reparació de zones degradades de formigó, arestes de pilars, bigues i fronts de balcons danyats per l'oxidació del ferro de l'armadura.
- Regularització de murs pantalla i galeries.
- Revestiment de canalitzacions i obres hidràuliques.
- Reconstrucció del recobriments de les armadures de ferro en estructures de formigó armat.
- Regularització de defectes superficials com nius de grava, juntes de formigonat, forats dels separadors de l'encofrat, aflorament de ferros, etc.
- Farciment de juntes rígides.



Gama weberep

La gamma de morters de reparació weber amb funció passivant integrada

- Protegeix les armadures
- Fragat ràpid
- Excel·lent resistència a la compressió



Ens comprometem a construir millor per a les persones i el planeta

Geolite

El primer geomortero per a la reparació monolítica del formigó armat.



Geolite és la revolucionària línia de geomorters minerals per a la reparació ecocompatible del formigó, que neix de la investigació Kerakoll en el camp dels materials innovadors i de les matèries primeres de baix impacte mediambiental.

Geolite restaura el formigó, garanteix reparacions monolítiques d'elevada i natural estabilitat dimensional, amb la durabilitat intrínseca de les roques minerals i en línia amb els estàndards internacionals més exigents.

kerakoll.com

kerakoll

Sika MonoTop®

MORTERS SIKA® DE REPARACIÓ

Solucions professionals per la reparació del formigó

SISTEMA COMPROMÈS
AMB LA SOSTENIBILITAT



Sika MonoTop®

4012 ES

morter de reparació amb aproximació sostenible



Sika MonoTop®

1010

Pasivador i pont d'unió cimentós amb aproximació sostenible



Sika MonoTop®

4200 MultiFlow

Consistència variable perquè puguis aplicar-ho en vertical o fluït



SikaGrout®

340

Grout cimentós i morter de reparació d'altres prestacions

MÉS DE 30 ANYS
REPARANT FORMIGÓ



Descobreix totes les Solucions Sika per a Reparació de Formigó
esp.sika.com

BUILDING TRUST



TRIA LA MILLOR SOLUCIÓ PER SEGELLAR



**DURA 5 VEGADES MÉS
NET I SENSE FLORIDURA**

BANYS I CUINES

CODI	DESCRIPCIÓ
505540	STOPMOHO Cartucho Blanco
505546	STOPMOHO Cartucho Translúcido
505641	STOPMOHO Cartucho Crema
505647	STOPMOHO Cartucho Antracita
505811	STOPMOHO Cartucho Juntas Sanitarios



ADDITIUS I PRODUCTES QUÍMICS



**DURA 5 VEGADES MÉS
INALTERABLE
EN QUALSEVOL SITUACIÓ**

MULTIUSOS

CODI	DESCRIPCIÓ
505528	SELLATODO Cartucho Blanco
505529	SELLATODO Cartucho Translúcido
505628	SELLATODO Cartucho Gris
505629	SELLATODO Cartucho Negro



L'EINA IMPRESCINDIBLE

TotalTech és la millor tecnologia del mercat per l'enganxat i el segellament professional, superant per la seva versatilitat i el seu escàs minvament als segelladors tradicionals i per les seves prestacions adhesives en condicions extremes, a les massilles de poliuretà.

**PEGA
SELLA
REPARA**

INCLUSO DEBAJO EL AGUA

MARRÓ RAL: 8004	PLATA RAL: 9023	GRIS RAL: 7046	NEGRE RAL: 9011
BLANC RAL: 9012	ERRACOTA RAL: 3012	BLAU RAL: 5012	BEIGE RAL: 1015



ADDITIUS I PRODUCTES QUÍMICS

31

COL·LOCACIÓ DE PLATS DE DUTXA DE RESINA AMB ADHESIUS I SEGELLADORS MAPEI

- Acabat durador
- Ràpida execució
- Sense sorolls
- Sense aigua
- Sense pols
- Pocs residus
- Admet humitat del suport



ULTRABOND MS RAPID | MAPESIL AC

Són els companys ideals per a la col·locació de plats de dutxa de resina.



Ultrabond MS Rapid s'aplica a cordons separats per 10-15 cm segons indica la fitxa tècnica.

1 PLAT DE DUTXA 80X80 cm = 2 cartutxos d'Ultrabond MS Rapid + 1 de Mapesil AC

UltraCare®



PRODUCTES PER
LA NETEJA

PRODUCTES PER
LA PROTECCIÓ

PRODUCTES
COMPLEMENTARIS

ÀMPLIA GAMMA DE SOLUCIONS PER A LA NETEJA I PROTECCIÓ DE LA CERÀMICA





SOLUCIONS SIKA® EN ADDITIUS I PRODUCTES QUÍMICS



Sikadur®-31+

Morter de reparació i adhesiu epoxi. Amb aproximació sostenible.



SikaTop®-50

Pont d'unió acrílic.



SikaLatex®

Additiu millorador d'adherència per a morters d'obra.



Descobreix totes les Solucions Sika en Additius i Productes Químics
esp.sika.com

BUILDING TRUST



Prescrivint per UNA CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE I DURADORA

VISITA EL NOSTRE MINISITE



Descobreix com s'articula el **compromís de Sika** per a **avançar en sostenibilitat**:

- Productes amb ecoetiqueta “**More performance – more sustainable**”
- Accions concretes per a la **descarbonització del sector**
- Solucions Sika per a una **edificació sostenible**
- Obres de referència en **sostenibilitat**


BUILDING TRUST



ADDITIUS I PRODUCTES QUÍMICS

ANCLATGE QUÍMIC


Un format per a cada necessitat



Aplicació amb pistola de silicona: màxima velocitat i menys força d'extrusió



Sense necessitat de tall



Productes específics per a aplicacions en formigó fisurat




Inclou 2 Mixer T-FLOW™




Tap estanc: menys olor d'emmagatzematge



Homologació per a varetes roscades i corrugades



Solucions d'instal·lació en un ampli rang de temperatures



No presenta fuites: aprofitament del 100% del contingut



Baixa emissió de compostos orgànics volàtils: classificació A+



Novetats 2024



- ✓ Ús en formigó fisurat i no fisurat. Les millors prestacions en vareta roscada/corrugada.
- ✓ Vàlid per a instal·lacions sota sostre.
- ✓ Adequat per a interiors: lliure d'estirè i baix olor.



- ✓ Curat més lent en altes temperatures: més temps de manipulació.
- ✓ Ideal per a instal·lació de panells solars.



- ✓ Màxima resistència: 2.000kg, càrrega a tracció per a M16 en formigó C20/25.
- ✓ Curat ràpid.
- ✓ Format 300ml i 410ml.

NOVA GAMA DESA CHEM



Càrregues MITGES
Idoni per a maçoneria massissa o buida



Càrregues MITGES
Idoni per a maçoneria massissa o buida



Barreja
COLOR PEDRA
Especial façanes



Càrregues MITGES/ALTES
També en ambient humit



Càrregues MITGES/ALTES
També en ambient humit



Adequat per a instal·lació en CLIMES FREDS fins a -20°C



Idoni
AUTOSERVEI
Multimaterial



Adequat per a instal·lació en CLIMES CÀLIDS Low Speed



Les MILLORS PRESTACIONS en vareta roscada y corrugada



GRAN FORÇA D'ADHESIÓ
Molt adequat per a unions estructurals de formigó i vareta corrugada

Escudo Térmico

Controla fins a 10°C la temperatura de la teva casa amb tecnologia aeroespacial



ÚS INTERIOR / EXTERIOR



Fins 25°C a superfície exterior *1



Certificat A-1



De 5 a 15°C a interior *2



De 4 a 10 dB



Fins un 50% *3



Escudo Térmico

Escudo Térmico

571687

Estalvia 50%

En climatització de la manera més sencilla



10 Anys Garantia

Solución Total

El sellador adhesiu només pot ser fischer

Gamma completa

Els “todo en uno”, els de “ultra agarre” i “los específicos”



fischer 
SOLUCIÓN TOTAL
SELLADOR ADHESIVO MS



SOLUCIÓN TOTAL todo en uno

ST Cristal	570951
ST Blanc	570946
ST Gris	570947
ST Marró	570948
ST Negre	570949
ST Terracota	570950
ST Cristal 80ml	519029
ST Blanc 80ml	519030

SOLUCIÓN TOTAL ultra agarre

ST Ultra Agarre Cristal	572474
ST Ultra Agarre Blanc	572470
ST Ultra Agarre Gris	572471
ST Ultra Agarre Marró	572473
ST Ultra Agarre Negre	572472
ST Agarre Extremo Negre	572476

SOLUCIÓN TOTAL específicos

ST Pedra Natural Beige	572484
ST Segellat Ràpid Blanc	572477
ST Plats Dutxa Blanc	572479
ST Piscines Blanc	572478
ST Nàutic Blanc	572482
ST Nàutic Negre	572483

TREBALLA EFICIENTMENT

Solucions que cobreixen una àmplia gamma de necessitats en la Construcció

SEGALLEM,
ENGANXEM I
AÏLLEM

illbruck
making it perfect.



EL SOCI PERFECTE

SEGELLADORS

LD704

Segellador acrílic

Segellador acrílic per a l'estanquitat de juntes amb poc moviment (12,5%). Resistent a la intempèrie.



SP522

Segellador híbrid per façana

Segellador híbrid, de reticulació neutra i de baix mòdul d'elasticitat, per a juntes de façana.



SP925

Membrana híbrida segellat flexible

Membrana líquida desenvolupada per a proporcionar hermeticidad en àrees difícils de segellar amb segelladors convencionals.



ADHESIUS

SP033

Adhesiu i segellador híbrid de muntatge

Adhesiu i segellador de tecnologia híbrida, amb bona adherència sobretot tipus de materials.



SP050

Adhesiu híbrid polivalent

Adhesiu híbrid molt versàtil que permet diverses aplicacions, adherint-se a suports humits sense degotar.



SP350

Adhesiu híbrid fixació immediata

Adhesiu per a pegar materials, amb una altíssima resistència inicial de fixació del producte.



ESPUMES PU

FM365

Espuma PU alto rendimiento

Para trabajos de aislamiento térmico y acústico, y llenado de cavidades, con gran capacidad de post-expansión.



FM310

Espuma PU multiusos

Para rellenar cavidades y como complemento del aislamiento de paneles, paso de conducciones, etc. Apto para el pegado de tejas.



FF197

Espuma PU contra el fuego

Para las aplicaciones de materiales retardadores de fuego ignífugos para juntas verticales, horizontales y las uniones de carpintería.



ADHESIUS CONSTRUCCIÓ

PU010

Escuma PU adhesiva panell

Adhesiu de PU de curat ràpid per al pegat instantani de panells aïllants i tipus SATE.



PU700

Escuma PU adhesiva per construcció

Adhesiu PU que substitueix als adhesius de morter per al pegat dels diferents tipus de maons.



OT135

Tac químic

Cola apta per al seu ús sobretot tipus de suports, per a subjectar grans pesos.



TREMCO
Construction Products Group

Tremco CPG Iberia S.L.U.
Delegación España y Portugal
Ronda Maiols, 1
Edificio BMC, local 135-137
08192 Sant Quirze del Vallés
Barcelona

Tel: +34 937 19 70 05
Email: info-es@tremcocpg.com
www.tremcocpg.eu

Les solucions illbruck promouen l'estalvi d'energia, l'aïllament acústic i tèrmic i la qualitat de l'aire en els edificis. La marca de productes illbruck té solucions de segellament, pegat i aïllament per a les 6 cares de l'edifici, inclosa la instal·lació de finestres, la construcció de façanes, l'aïllament exterior, els sistemes d'acabat i l'envidrament estructural.

ADDITIUS I PRODUCTES QUÍMICS

Perforats Gran format



SUPER ECO 50

Longitud: 50 cm
Alçada: 19 cm
Espessor: 11 cm
Massa: 8,4 Kg aprox.
Resistència a la compressió: > 15 N/mm²
Succió: ≤ 4,5 Kg (m² x min)
Expansió per humitat: ≤ 0,6 mm/m

SUPER ECO 30

Longitud: 30 cm
Alçada: 19 cm
Espessor: 11 cm
Massa: 5,0 Kg aprox.
Resistència a la compressió: > 15 N/mm²
Succió: ≤ 4,5 Kg (m² x min)
Expansió per humitat: ≤ 0,6 mm/m

Amb o sense junta vertical de morter



TAULA COMPARATIVA

	PERFORAT MIDA CATALANA GERO ECO	PERFORAT MIDA CASTELLANA GERO TOSC	PERFORAT GRAN FORMAT SUPER ECO 30	PERFORAT GRAN FORMAT SUPER ECO 50
Dimensions (mm)	275x125x93	240x110x93	300x110x190	500x110x190
Unitats / m²	34 ud/m²	38,8 ud/m²	16,6 ud/m²	10 ud/m²
Kg MORTER/ m²	63 Kg/m²	56 Kg/m²	26 Kg/m²	26 Kg/m²

PARET MÉS PLANA



EXECUCIÓ FINS A UN 75% MÉS RÀPIDA



ESTALVI ENTRE 50-60% DE MORTER



Descobreix la marca RÚSTICS de Ceràmica La Coma

Peces rústiques, manuals i semi-manuals



Soluciones TERMOARGILA® ECO3

La millor solució d'aïllament tèrmic



24 cm

29 cm



Material aïllant

Junta de morter interrompuda

U fins a 0,43 W/m²·K



- 1 Termoargila® Eco3
- 2 Multiusos Eco3
- 3 Mitja horizontal Eco3
- 4 Multidintell Plus Eco3
- 5 Dintell Eco3

- Gran aïllament acústic
- Alta resistència mecànica
- Excepcional resistència al foc
- Gran aïllament tèrmic i confort
- APTE PER A EDIFICIS DE BAIX CONSUM I «PASSIVHAUS»
- 100 % materials naturals
- Sostenible
- DAP 150 anys
- Gran inèrcia tèrmica
- COL·LOCACIÓ TRADICIONAL. SENSE EINES ESPECIALS

EXECUCIÓ DE MUR AMB TERMOARGILA ECO3 DE 29 CM I JUNTA DE MORTER D'ADHERÈNCIA INTERROMPUDA PER BANDA DE MATERIAL AÏLLANT DE 30 MM DE GRUIX

						MORTERS TÈCNICS	
Conductivitat de la junta (W/m·K)	1,3	1,06	0,83	0,65	0,44	0,279	0,199
Resistència a la compressió	M-10	M-7,5 - M-5	M-7,5 - M-5	M-7,5	M-7,5	M-10	M-5
Conductivitat tèrmica (W/m·K)	0,153	0,150	0,148	0,145	0,140	0,133	0,129
Resistència tèrmica (m²·K/W)	1,93	1,96	1,99	2,03	2,11	2,21	2,29
Transmitància tèrmica U _{equivalent} (W/m²·K)	0,517	0,509	0,500	0,491	0,473	0,452	0,436

*Càlculs sense tenir en compte revestiment interior ni exterior i comptant les resistències superficials. Valors de conductivitat de morters comercials.

Construir és fàcil amb TERMOARGILLA® Eco3





CERÀMICA BELIANES

CERÀMICA BELIANES
Ctra. Bellpuig-Belianes, km 6,7
25266 BELIANES (Lleida)
info@ceramicabelianes.com
T. 973 33 07 39

www.ceramicabelianes.com

	mides (cm)	pes aprox. kg	unitat/palet	unitat/m²	marcatge
Envà tradicional i encadellat					
SUPERMAÓ 4	50 x 20 x 4	3	250	10	CE
SUPERMAÓ 6	50 x 20 x 6	3,9	170	10	CE
SUPERMAÓ 7	50 x 20 x 7	4,9	150	10	CE
ENCADELLAT 3	50 x 20 x 3	3,3	310	10	FT
Envà gran format					
SUPERENVÀ® 5	50 x 51,5 x 5	8,5	80	3,88	CE
SUPERENVÀ® 6	50 x 51,5 x 6	10,2	64	3,88	CE
SUPERENVÀ® 7	50 x 51,5 x 7	11,8	56	3,88	CE
SILENSIS S7	50 x 51,5 x 7	13,9	56	3,88	CE
SUPERENVÀ® 10	50 x 51,5 x 10	15,5	40	3,88	CE
TRIPLE 11	50 x 33 x 11,5	12,8	54	6	CE
Tauló encadellat					
TAULÓ 100 B/R	100 x 30 x 4	9,2 / 9,4	75	3,33	FT
TAULÓ 90 B	90 x 30 x 4	8,3	75	3,70	FT
TAULÓ 80 B/R	80 x 30 x 4	7,4 / 7,6	75	4,17	FT
TAULÓ 75 B	75 x 30 x 4	6,9	75	4,44	FT
TAULÓ 70 B	70 x 30 x 4	6,2	75	4,76	FT
TAULÓ 60 B	60 x 30 x 4	5,3	75	5,56	FT
TAULÓ 50 R	50 x 30 x 4	4,5	150	6,67	FT
Envans, divisòries i façanes					
SUPERBRICK	40 x 20 x 11,5	9	70	12,5	CE

B bisellat / R recte

AENOR

CE Declaració de Prestacions

FT Fitxa tècnica

SUPERMAÓ 4



50 x 20 x 4

SUPERMAÓ 6



50 x 20 x 6

SUPERMAÓ 7



50 x 20 x 7

ENCADELLAT 3



50 x 20 x 3

SUPERENVÀ® 5



50 x 51,5 x 5

SUPERENVÀ® 6



50 x 51,5 x 6

SUPERENVÀ® 7 SILENSIS S7



50 x 51,5 x 7

SUPERENVÀ® 10



50 x 51,5 x 10

TRIPLE 11



50 x 33 x 11,5

TAULÓ Recte



100 x 30 x 4
80 x 30 x 4
50 x 30 x 4

TAULÓ Bisellat



100 x 30 x 4
90 x 30 x 4
80 x 30 x 4
75 x 30 x 4
70 x 30 x 4
60 x 30 x 4

SUPERBRICK



40 x 20 x 11,5

CERÀMICA BELIANES

SUPERBRICK

- Nou bloc perforat horitzontal
- Gruix d'11,5 cm (1/2 peu)
- Doble mascle-femella
- Preparat per morter cola

FULL PRINCIPAL EN...

Façanes ventilades

Façanes SATE

Parets separadores

Cassetons d'instal·lacions




Sistema constructiu SUPERBRICK

Per a fàbriques autoportants no estructurals i compost per peces ceràmiques encadellades horitzontalment.

Indicat en distribucions interiors i tancaments de façanes (obra nova i rehabilitació).

Mortor adhesiu SUPERBRICK

El sistema resol la unió entre peces amb un morter adhesiu en base ciment.

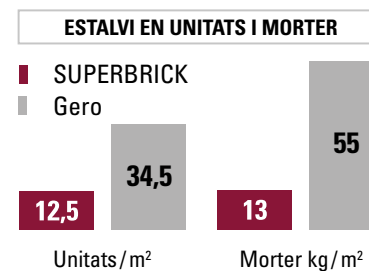

Dimensions (mm)	400 x 115 x 200	Resistència (N/mm²)	8
Pes (kg)	9	Reacció al foc	A1
ut./m²	12,5	Resistència al foc	EI-120 / EI-240 (*)
ut./palet	70	Aïllament acústic (dBA)	43,4
m²/palet	5,6	Conductivitat λ (W/mk)	0,29
Gruix mur (cm)	11,5	Resistència tèrmica R (m²·K/W)	0,23


(*) DB SI Anejo F. Arrebossat 2 cares / Enguixat 2 cares

AVANTATGES de SUPERBRICK enfront de la solució tradicional Gero

Estalvi en mà d'obra i en temps de grua i mitjans auxiliars




Reducció del gruix de la façana




Superfícies amb major planitud



Millor resistència i conductivitat tèrmiques



Elevades prestacions acústiques



Major sostenibilitat (etiqueta DAP)



bimobject®

La plataforma líder mundial en contingut BIM

MURALIT

Solidesa ceràmica acabat PYL

silensis
Paredes de Ladrillo

Sistema constructiu d'alt aïllament acústic

dapcons®

Declaració Ambiental de Producte. Etiqueta tipus III



Sostres sense manteniment combinant biga de formigó i ceràmica.

Fabriquem bigues de formigó a mida i oferim un ventall de possibilitats decoratives en peces ceràmiques pel sostre.



- Llosa i Revoltó ceràmic Artesanal.
- Revoltó ceràmic Mallorquí.
- Supermaó ceràmic Quercus.
- Supermaó ceràmic Mallorquí.
- Supermaó ceràmic Gadesa.



PiERA
ECO · CERÀMICA

NOUS MODELS

NEGRE (Eco Klinker)

BLANC K2 (Eco Manual)



**INNOVACIÓ CERÀMICA
AMB ENERGIA RENOVABLE**



ALTES PRESTACIONS

Maons perforats **d'altres prestacions.**


Varietat d'acabats, múltiples colors, diversos formats, peces especials...

Baixa absorció i alta resistència.

Ecològic: en utilitzar Biogàs com a combustible en el procés de fabricació.

Proximitat, tant en les matèries primeres usades (pedreres pròpies), com en la distribució.

NEGRE ETNA (Engobat)

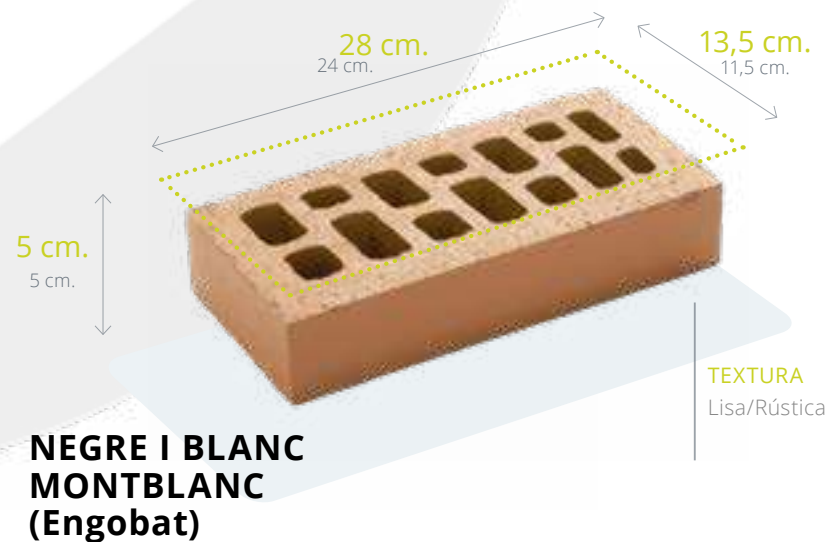

VERSATILITAT

ECOLÒGIC en utilitzar Biogàs com a combustible en el procés de fabricació.

PROXIMITAT tant en les matèries primeres usades (pedreres pròpies), com en la distribució.

COMBINABLE amb altres acabats i


materials nobles.

VERSÀTIL: apte per a façanes, paviments, envans, murs

exterior, acabaments i gelosies. **6 cares vistes.**

ADAPTABLE a les noves tendències.

FUSIÓ de tradició i tecnologia.

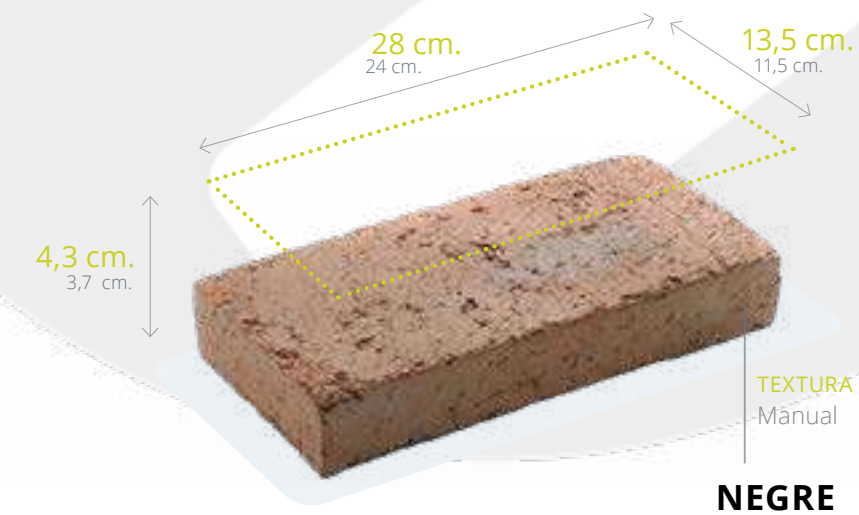

PIRINEO




- **Bloc ceràmic rectificat.**
- **Col·locació amb junta fina.**
(Mortor cola calibric o aglutinant monocomponent califix).
- **S'utilitza en:**
Mur de càrrega.
Tancament de façanes (ventilades/SATE/revestiment).
Parets separadores.
- **4,8 vegades més aïllant que un maó perforat:**
Apte per a edificis de baix consum.
PASSAUHAUS



CALIBRIC ONE

BLOC CERÀMIC RECTIFICAT

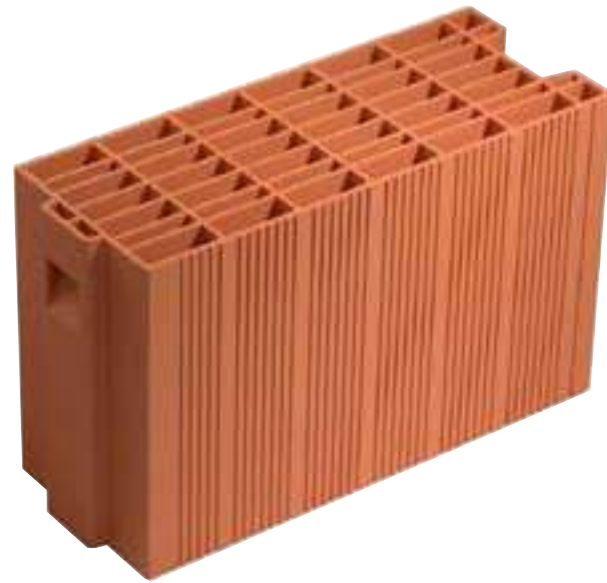


Dimensions Llargada x Alt x Ample en mm	500 x 314 x 200
Peces m²	6,3
Pes peça kg	19,5
Resistència a la compressió Mitjana normalitzada fb N/mm²	10
Resistència tèrmica R (m² · K/W)	1,10
Transmitància tèrmica U = W/m² · K)	0,24 (1)
Resistència al foc	REI 180 (2)
Resistència acústica	47 dB (3)

(1) R. Exterior + Calibric + Llana Mineral + PGL
(2) Valors obtinguts de la taula F1 de l'Anex F (DB SI) del CTE: Arrebossat per ambdues cares 1,5 cm de morter o enguixat per ambdues cares 1,5 cm de guix
(3) R. Exterior + Calibric + Llana Mineral + PGL




CAIXA DE PERSIANA
100 x 31,4 x 30
CVR210

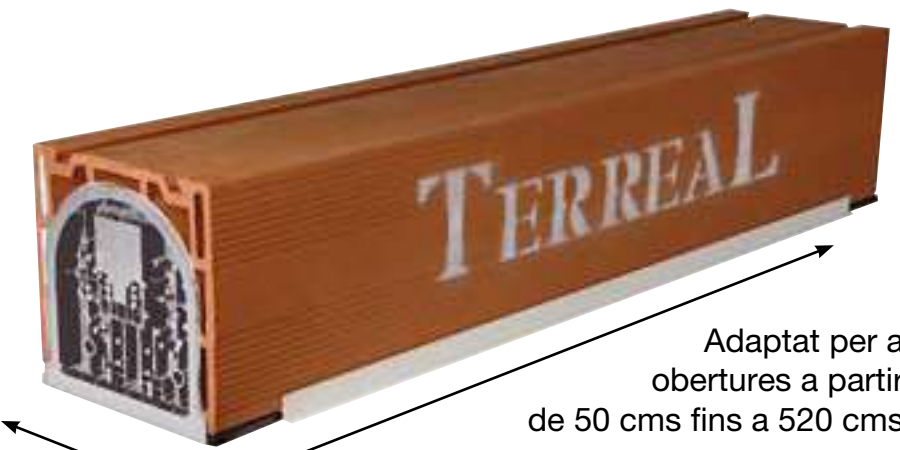

Amplades disponibles 28-30-37,5 cms

Adaptat per a obertures a partir de 50 cms fins a 520 cms

CAIXA DE PERSIANA

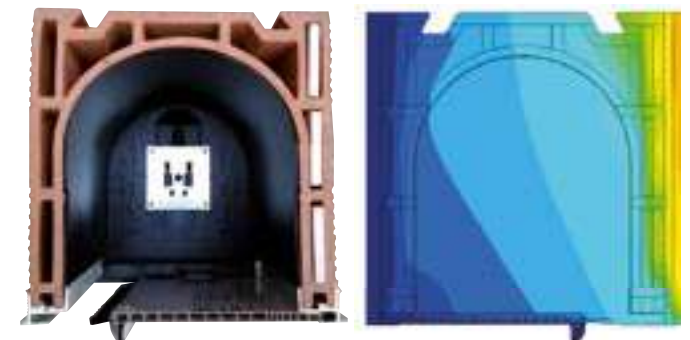

SEMPRE HI HA UNA PASTA PLADUR® PER A CADA TIPUS D'ÚS

APLICACIONS ESTÀNDARD Solució eficaç sense requisits especials	ZONES HUMIDES Solució per a zones humides com banys i cuines	ALTA DURESA I RESISTÈNCIA Zones de trànsit i corregudes	ALTA PROTECCIÓ AL FOC Eficax per a sistemes amb resistència al foc	ALT AÏLLAMENT ACÚSTIC +3dB vs Placa estàndard	INCOMBUSTIBLE Reacció al foc A1	BARREIRA DE VAPOR Solució per evitar condensacions	SOLUCIONS D'EFICIÈNCIA TÈRMICA I ACÚSTICA PER L'INTERIOR La millor solució d'aïllament	SOSTRES ACÚSTICS I DECORATIU Versatilitat i confort per a projectes de sostres
Pladur® N	Pladur® H1	Pladur® I	Pladur® F	Pladur® FONIC	Pladur® A1	Pladur® BV	Pladur® ENERGY	Pladur® DECOR

QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR

Pladur® AIR N

PLADUR FOND®

ACABAT EXCELENTE EN TECHOS

Pladur® SYNIA 4BA

PETIT FORMAT

Pladur® N 600/800

Pladur® H1 600/800

LLEUGERA I DE FÀCIL INSTAL·LACIÓ

Pladur® ULTRA L-TEC

Pladur® ULTRA L-TEC H1

GRAN RESISTÈNCIA A IMPACTES I HUMITAT

Pladur® SOLIDTEX

ALTA CAPACITAT DE CÀRREGA I IMPACTES

Pladur® MAGNA

ROBUSTESA I EFICIÈNCIA

Pladur® MAGNA H1


Pladur® CH

EXCEL·LÈNCIA I VERSATILITAT

Pladur® OMNIA

Selector de sistemas Pladur®

Troba el sistema que s'adapta millor al teu projecte.



PERFILERIA PER A SISTEMES PLADUR®

TABICS I TRASDOSSATS

MUNTANTS 36, 48, 62, 70, 90, 100, 125, 150 	CANALS 35 A 150 	MUNTANT REFORÇAT 45 	MESTRA 16 	MESTRA 30 	CANAL CLIP
PERFIL TC 45 	PEÇA POLIVANT 75 I 125 				

SOSTRES CONTINUS

PERFIL TC 45 Y 60 	PERFIL PH-45 	ANGULAR L-24 Y L-30 	PERFIL OMBRA 	FORQUILLA T-45 Y T-60 	ABRAÇADORA T60
CONEXIÓ H T-60 	PEÇA D'EMPALAMENT T-45 I T-60 	PERFIL U-30 I U-31 	CANAL GL 	CONNEXIÓ GL 	SUSPENSIO M-35 I M-50
ABRAÇADORA GL 	VARETA ROSCADA 	PERFIL PRIMARI PLADUR® NEO 	PERFIL SECUNDARI PLADUR® NEO 	CANAL PERIMETRAL PLADUR® NEO 	ACCESSORIS PLADUR® NEO

SISTEMES ESPECIALS PER A TANCAMENT DE BUITS

MUNTANT CH-90 	MUNTANT E-90 	CANAL J-92
--------------------------	-------------------------	-----------------------

SUPORT PER INSTAL·LACIONS

SUPORT DE PANELL 	PANELL D'INSTAL·LACIÓ 	SUPORT PLÀNOL 	ALLARGADOR DE PANELL 	REFORÇ DE PANELL
-----------------------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Per què escollir Sostre Pladur® NEO?
El Sostre Pladur® més fàcil d'instal·lar.

PLADUR®

FÀCIL
D'INSTAL·LAR



Encaix patentat
Click-Clack

RÀPID
D'INSTAL·LAR



Més distància entre
punts de penja

MÚLTIPLES
SOLUCIONS



Mateixa estructura per
a múltiples solucions
(foc, acústica, aïllament
tèrmic...).
Combinades entre si.

L'ÚNIC AMB
CERTIFICAT TC



tecnalia
certificació
Patentat
Technical Conformity

ALTA
RESISTÈNCIA



Testat a 300% de la
càrrega nominal

1. REPLANTEJAMENT

DEFINIR POSICIO DEL:

- PERIMETRE.
- PRIMARI I SECUNDARI D'ARRENCADA.
- PUNTS DE PENJE SEGÜNT LA DISTANCIA MAXIMA PERMESA.

PRIMARI D'ARRENCADA SECUNDARI D'ARRENCADA

LÍNIA REPLANTEIG PERIMETRIC

2. COL·LOCACIO DEL PERIMETRE I PUNTS DE PENJA

CARGOLA CANAL PERIMETRAL CADA 400 MM.

1 2 3

53 mm

1 2 3

COL·LOCAR LES VARETES ALS PUNTS DE PENJE DEFINITS PREVIAMENT.

NIVELLA I COL·LOCA LA PEÇA DE SUSPENSIO.

3. COL·LOCACIO DE PRIMARIS I SECUNDARIS

- ENCAIXEM ELS PRIMARIS A LES PECES DE PENJA.
- COL·LOQUEM ELS PRIMARIS TENINT EN COMPTA LA DISTANCIA DE MODULACIO.
- ASSEGURAM QUE TOTES LES PERFORACIONS ESTAN ALINEADES.

1 COL·LOCAR

27 mm

53 mm

2 DISTANCIA MODULACIO PRIMARIS

1000 mm A 1200 mm

3 ALINEAR PERFORACIONS DE SECUNDARIS

ENCAIXA ELS PERFILES SECUNDARIS A L'ESTRUCTURA PRIMARIA. CLICK CLACK I COL·LOCA LA RESTA SEGÜNS LA MODULACIO SECUNDARIA TRIADA 400, 450 O 600 MM.

CLACK

4. COL·LOQUEM LES PLAQUES

- COL·LOCA LES PLAQUES EN POSICIO PERPENDICULAR A L'ESTRUCTURA PRIMARIA.
- I CARGOLA TANT ALS PERFILES PRIMARIS COM ALS PERFILES SECUNDARIS

TECHO
PLADUR® NEO

EL SOSTRE QUE PODRÀS INSTAL·LAR EN UN
CLICK-CLACK



Fins a un **15% més**
ràpid d'instal·lar

Click-Clack i llest, encaix
ràpid de perfils.



Menys punts de penja,
fins a **1,65 m**

Més distància entre punts de
penja, fins i tot a l'arrencada.

CANAL PERIMETRAL Pladur®
NEO CP-48

Hi ha tres models de canals
perimetrals Pladur® NEO, amb
modulació 400, 450 o 600 mm.

- Perforació especialment
pensada per servir de peça
d'empalmament.
- 10 Ut / Paq.



PERFIL PRIMARI
Pladur® NEO P-48

Componen l'estructura primària,
disponibles amb perforacions
cada 400, 450 y 600 mm, segons
modulació del sistema.


- Perforació patentada de punta
ràpida.
- 10 Ut / Paq.



PERFIL SECUNDARI Pladur®
NEO S

Formen l'estructura secundària,
disseny patentat de fàcil encaix
en estructura primària.


- Disponibles en longitud 1.000,
1.200 mm.
- 18 Ut / Paq.

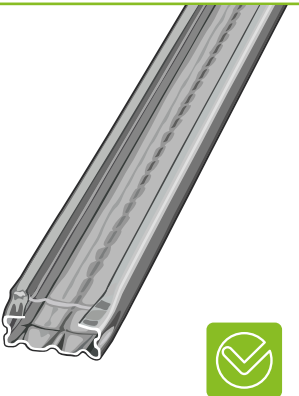

ACCESSORIS
Pladur® NEO S

Hi ha tres peces de
penja Pladur® NEO:

- Peça de penja regulable,
amb rosca i contrafemella.
- Cargols MM Reforçats Inclosos
- 50 Ut / Paq.
- Peça de penja roscada, de mètrica 6M.
- 50 Ut / Paq.
- Peça de penja petit plenum, per a
plenum inferior a 15cm.
- Cargols MM Reforçats inclosos
- 50 Ut / Paq.



MUNTANTS I CANALS
PLADUR® XL

PLADUR®

Perforacions
amb vorell



Estampat P de Pladur®
Qualitat i seguretat

Ales més amples de 45mm a
Muntants i 47mm a Canals
Nova geometria de l'ala
Fàcil cargolat

Més plecs
Més gruix

Angles més tancats

On utilitzar
perfileria **XL**?



Sempre que vulguis
més Facilitat de
instal·lació



Envans alts
h>3,5m. Sistemes
Magna



Més alçada sense augmentar
gruix d'envà. D'ala 35mm a Ala
45mm guanya fins a +15cm

PASTES

Sempre hi ha una pasta Pladur® per a cada tipus d'ús



	Pladur® JN	Pladur® JS	Pladur® JF	Pladur® LU	Pladur® JH	Pladur® ST1	Pladur® ST2	Pladur® ST4	Pladur® MU
Encintat	★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★
Farçiment	★★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★★★
Terminació	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★
Manejabilitat	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★
Menor retracció	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★
Fàcil Polit	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
Temps d'assecat	24 - 36 h	12 - 48 h	24 - 36 h	24 - 36 h	24 - 36 h	1 h	2 h	4 h	4 h
Aplicació	Manual o màquina	Manual o màquina	Manual o màquina	Manual o màquina	Manual o màquina	Manual	Manual	Manual	Manual
Rendiment	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Ideal per a clima	Càlid i sec	Càlid i sec	Qualsevol	Càlid i sec	Qualsevol	Fred i Humit	Fred i Humit	Fred i Humit	Qualsevol
Hidròfuga / Ambients Humits	No	No	No	No	Sí	No	No	No	No

★ Dolent ★★ Acceptable ★★★ Bo ★★★★ Molt bo ★★★★★ Excel·lent

ACCESSORIS



Cintes de Juntres



Cinta Guardavivus



Cinta Guardavivus de PVC



Cinta de Reforç



Banda estanca 48 mm autoadhesiva ràpida



Banda estanca 70 mm autoadhesiva ràpida



Banda Acústica 50 mm



Banda Acústica 75 mm



Cargols Pladur® PM



Cargols Pladur® PB



Cargols Pladur® MM



Trapa Pladur® Accés Estàndard



Trapa Pladur® Accés Plana



Trapa Pladur® Accés Finish



Trapa Pladur® Accés Metal

SOLUCIONS ÚNIQUES
AMB GARANTIA DE QUALITAT

	GUIXOS MANUAUS	GUIXOS MANUAUS ALIGERATS	GUIXOS DE PROJECCIÓ	GUIXOS DE PROJECCIÓ ALIGERATS	ESCAIOLES I COLES D'ENGANXAR	PLASTS I MASSILLES
						
GUARNET DE TABICS I SOSTRES	 ALGISS® NACAR	 ALGISS® PERLA  ALGISS® PERLA+	 ALGISS® CORAL  ALGISS® CORAL PLUS	 ALGISS® RUBI  ALGISS® OPALO  ALGISS® PLATINUM		
GUARNET DE TABICS I SOSTRES ALTA DURESA	 ALGISS® DIAMANTE					
TREBALLS D'ABANYELERIA, PETITES REPARACIONS	 ALGISS® JADE					
ARREBOSSAT PARAMENTS INTERIORS	 ALGISS® AZABACHE	 ALGISS® AZABACHE  ALGISS® AMATISTA	 ALGISS® AMATISTA	 ALGISS® AMATISTA  ALGISS® AMATISTA PLUS  ALGISS® AMATISTA EXTRA		
PREFABRICATS D'ESCAIOLA					 ALGISS® TURQUESA	
COLA D'ENGANXAR PER A MOTLLURES D'ESCAIOLA					 ALGISS® CUARZO	
ENGANXAT MAÓ DE GRAN FORMAT					 ALGISS® AMBAR	
MASILLA PER A ALLISAT DE SUPERFÍCIES (Aplic. capa Gruixuda)						 ALGISS® CRISTAL
PLASTE PARA ALISADO DE SUPERFICIE (Aplicación en capa fina o capa gruesa)						 ALGISS® CRISTAL TOTAL 4 H.  ALGISS® CRISTAL TOTAL 24 H.  ALGISS® CRISTAL TOTAL LISTA AL USO
ALISADO Y ACABADO DE SUPERFICIES (Aplicación en capa fina)						 ALGISS® CRISTAL EXTRAFINO

Kit PYL Orchidea EasySlide

Estructura per a portes corredisses ocultes per a parets de Placa de Guix Laminat. Ràpid muntatge, estabilitat i solidesa. Mides cm (ample x alt): 60x200, 60x210, 70x200, 70x210, 80x200, 80x210, 90x200, 90x210, 100x200 i 100x210. Gruix paret acabada: 10 cm.



Dimensions de l'embalatge: 13x11x223 cm.

Orchidea Free

Estructura per a portes corredisses sense acabat extern. Absència de tapajuntes i marcs.



Travesser superior i perfils dissenyats per aplicar l'acabat amb un resultat final perfecte.



Armadura grecada en negatiu que proporciona gran resistència de l'estructura un cop instal·lada.



Xarxa metàl·lica de mides superiors en cas d'instal·lació a parets d'obra.

Novetat

Kit Travessà Orchidea AppliSystem

Kit de suport per a porta corredissa sense obres.




Travesaño



Travesaño + Montante




Travesaño + 2 Montantes



Acabat en Tanganika



- A: Ample llum de passatge fins a 900 mm
- B: Alçada llum de passatge fins a 2.200 mm
- C: Llarg travesser màx. 2.000 mm
- D: Alçada muntant (opcional) màx. 2.300 mm



Orchidea

Estructures per a portes corredisses

L'estructura Orchidea, totalment integrada a la paret, permet guanyar l'espai necessari per a un moble, per ampliar la cuina o la cambra de bany. S'adapta a qualsevol tipus de porta estàndard del mercat. La seva fabricació amb el sistema en grecat en negatiu, únic i patentat, garanteix un acabat òptim.



Estructura Orchidea Basic



Estructura Orchidea Plus



Estructura Orchidea PYL



Kit PORTA CORREDERA vista en diferents acabats, Lacat blanc i Roure.



SUPORT REFORÇ PI

Per interior envà cartró-guix, diferents mides de modulació, també mesura especial per a instal·lacions.



PORTES MDF llis per pintar, amb marc de Pi roig, ferramentes i tancament crom mat per pom o maneta sistema americà.

Bloc doble Porta en MDF per pintar 203 x 146 x 7,8.

Bloc Porta en MDF per pintar de 62/72/82 amb marc de Pi en 7,8.

Bloc Porta en MDF per pintar 203 x 72 amb marc de Pi en 10.



PREMARC PI montat en totes les mides.

Alçada: 203/211x64/74/84, Gruix: 7,8.

NOVETAT



PORTA Lacada 4 ratlles
Tapes incloses



Kit PORTA CORREDERA completa intramurs, diferents acabats.
Kit PORTA CORREDERA Completa lacada Blanca 203x82x10



* Subministrem 1 i 2 fulles

Porta Tallafocs

La porta RF es fabrica seguint rigorosos controls de producció que assegurin la qualitat total del producte.

El seu acabat tant a RAL 7035 (Gris clar) o a RAL 9010 (Blanc) encaixa amb qualsevol tipus d'arquitectura o decoració.

La porta RF **ESTANKA** compleix totes les normatives vigents i té tots els assaigs i certificacions per a la seva homologació.

També treballem portes a mida en RF, podent fabricar qualsevol tipus sota comanda.

Tenim tot tipus d'accessoris (barres antipanic, espells, electroimants...) per poder subministrar els muntatges en menys de 72h, realitzat pels nostres muntadors homologats.



Porta Traster

Les portes d'accés **ESTANKA** compleixen tots els controls de qualitat així com el material emprat per a la seva fabricació totes les normatives corresponents.

Totes les portes se subministren totalment acabades i muntades sobre els marcs corresponents.

Disponible en color galvanitzat i color blanc.

* Subministrem 1 i 2 fulles

POSSIBILITAT AMB O SENSE VENTILACIÓ

MANETA I CLAUS INCLOSES



Porta Cuirassada

La línia de portes cuirassades **ESTANKA** obtenen certificacions i prestacions que la col·loquen al mercat com una de les millors portes d'alta seguretat.

Portes amb estructura d'ànima d'acer per a un grau d'efracció més gran i una robustesa contra tot tipus d'intents de robatori i actes vandàlics.

Les portes cuirassades **ESTANKA** inclouen una extensa varietat de revestiments i acabats, amb una amplitud de panells per poder triar en funció de l'acabat que es vulgui.

Servim la porta acabada dels colors en estoc a 72h.

Acabats en 4 colors i 2 tipus (Llis i Ratllat).



Manilleria tipus roseta acabat **CROM MAT**

CERTIFICAT:
RESISTÈNCIA A LA REFRACCIÓ

Pany de cilindre de seguretat amb antibloqueig

6 punts antipalanca



BLANC

ROURE



CENDRE

SAPELLY



Porta Anti-okupa

A **ESTANKA** venem portes d'alta resistència amb pany de seguretat.

Les nostres portes s'instal·len sobre el marc de la porta amb fàcil instal·lació i desmuntatge. Porta metàl·lica de 3 i 2mm combinats amb acabat vinílic imitació fusta. Resistència a càrrega estàtica i efracció RC4, segons UNE EN 1627:2011. Mides estàndard 205x88 cm i 205x98 cm. Pany de seguretat de Borjas amb 10 claus embotida i protegida amb placa antitrepat.

Punt d'ancoratge frontal reforçat.

Punt d'ancoratge superior i inferior.

Platina especial.



Pany passant de doble entrada.

Frontal vinílic en diversos colors.





Certificació Resistència al Foc Europea

Portes Tallafof

Fiabilitat i Seguretat
Des de ... 274 €

La nostra experiència durant més de 25 anys en el sector de les portes tallafof avalen la qualitat dels nostres productes. La nostra ampla gamma de portes i registres tallafof d'una i dues fulles cobreix gairebé el 100% de les necessitats de l'mercado.

Les nostres Portes es fabriquen segons Normativa Europea amb resistència a el foc de 60, 90 i 120 minuts.

Especialment indicades per a habitatges, grans superfícies com supermercats, cinemes, fàbriques, hospitals, sales d'espectacles, biblioteques, discoteques, hotels, etc. Així com per a qualsevol altre lloc que necessiti exigència de seguretat contra incendis.

Registres Tallafof

Els registres Tallafof s'empren com a protecció contra incendis per a aquelles zones en què, per les seves dimensions, no és possible col·locar una porta tallafof. Són idonis per a la seva instal·lació en comptadors, sistemes de comunicacions, quadres de màquines, etc.

Disposem de dos tipus de registres, Registres Tallafof amb Frontisses Grans (RBG) i Registres Tallafof amb Frontisses Ocultes (RBO) en resistències de 60 i 90 min.



RBG



RBO

Des de ... 214 € Des de ... 166 €




Marc armat



Possibilitat de ventilació



Frontisses amb protecció anti extracció



Patilles per a fàcil instal·lació



Joc de maneta inclòs

Portes Multiús

Les portes Multiús estan dissenyades per adaptar-se a tot tipus d'edificacions tant residencials com industrials.

La seva gran qualitat i la seva enorme versatilitat les fan ideals per a instal·lar-se a trasters, cellers, sales de màquines, magatzems, xalets, garatges i una infinitat d'aplicacions.

L'acer galvanitzat de la millor qualitat i un procés automatitzat de fabricació les converteix en líders indiscutibles per fiabilitat, durabilitat i robustesa.

Des de ... 119 €

MAPETHERM SYSTEM

Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior sobre paletes existents amb panell aïllant de llana mineral de fibra de vidre d'alta densitat amb revestiment siloxànic higienitzant, hidròrepel·lent, transpirable i resistent a floridures i algues.



- 1 Enlluït
Mapetherm AR1 Light
- 2 Adhesiu
Mapetherm AR1 Light
- 3 Panell aïllant
Mapetherm M. Wool
- 4 Enlluït
Mapetherm AR1 Light
- 5 Malla de fibra de vidre
Mapetherm Net
- 6 Enlluït
Mapetherm AR1 Light
- 7 Imprimació siloxànica higienitzant
Silancolor Primer Plus
- 8 Revestiment acrílic higienitzant
Quarzolite Tonachino Plus 1,2 mm



més informació

Mapetherm® Tile System

SISTEMA PER A LA COL·LOCACIÓ DE
GRES PORCEL·LÀNIC FINS SOBRE
AÏLLAMENT PER L'EXTERIOR



PRODUCTES DEL SISTEMA


1. Adhesius entre suport i panell:
- MAPETHERM AR1
- MAPETHERM AR1 GG
2. Panells termoïllants:
- MAPETHERM XPS
- MAPETHERM EPS
3. Acabat estructural:
- PLANITOP HDM MAXI
- MAPEGRID G 120
- MAPETHERM TILE FIX 15
- 4.- Malla de fibra de vidre:
- MAPEGRID G120
- 5.- Adhesiu per al revestiment ceràmic:
- ULTRALITE S2
- KERABOND T+ ISOLASTIC
- ELASTORAPID
- KERAQUICK S1 + LÁTEX PLUS
- ULTRALITE S2 QUICK
- 6.-Tacos:
- MAPETHERM TILE FIX 15
- 7.- Farciment de juntes:
- ULTRACOLOR
- KERACOLOR GG + ISOLASTIC
- KERACOLOR FF + ISOLASTIC
- 8.- Segellat de juntes:
- MAPESIL LM
- MAPEFLEX MS 45

A. Gres porcellànic fi
B. Formigó



sistema webertherm etics

sistema webertherm etics ACABAT ORGÀNIC

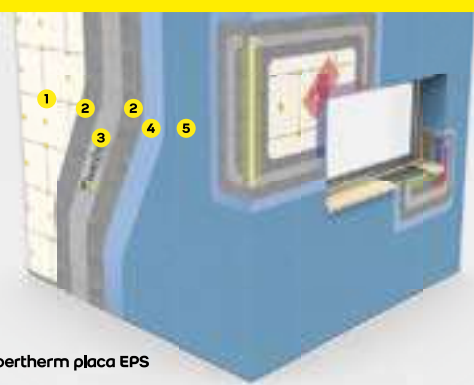

- 1 webertherm placa EPS
- 2 webertherm base
- 3 webertherm malla 160
- 4 webertene primer
- 5 gama webertene

sistema webertherm etics ACABAT MINERAL CAPA FINA



- 1 webertherm placa EPS
- 2 webertherm espiga
- 3 webertherm base plus
- 4 webertherm malla 160
- 5 webercal estuco amb webertherm malla 65

webercal AISROC

*Solució lleugera per a
enfoscats més eficients*



Altament transpirable



Molt més lleuger



Per regularitzar
grans superfícies



*Ens comprometem a construir millor
per a les persones i el planeta*



SOLUCIONS SIKA® PER A FAÇANES



Expertos en la
ENVOLVENTE

Descobreix els avantatges dels sistemes SATE de Sika®, que redueixen substancialment els costos de calefacció/aire condicionat i milloren el clima dins de l'edifici



Descobreix totes
les Solucions Sika
per a l'Aïllament Tèrmic Exterior
esp.sika.com

BUILDING TRUST



SISTEMES PER A COBERTES SIKA®, AMB MÉS DE 50 ANYS D'EXPERIÈNCIA

Sarnafil®
Sikaplan®
Sikalastic®

Des de fa més de 50 anys, els sistemes de coberta de Sika han estat les solucions més fiables i sostenibles.

Cada any s'instal·len més de 100 milions de metres quadrats de membranes per a cobertes Sika a tot el món.



Descobreix totes
les Solucions Sika
per a Cobertes
esp.sika.com

BUILDING TRUST



SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAIC Volt[®]



EL TEU BENESTAR
TAMBÉ DEPÈN DE LA TEVA LLAR

38 CÈL·LULES MONO PERC
115W POTÈNCIA MÀXIMA
18,8% EFICIÈNCIA MÀXIMA



MÉS INFO A
LA WEB DE
LA ESCANDELLA



TEULA VIENNA PISSARRA KLINKER



TEULA PLANA VERMELLA JASPEAT



VERTICALROOF
TEULA PLANUM GRIS KLINKER

Corba
envellida



Plana
Vermella



Mixta
Vermella



Selectum
Pissarra
Klinker



Visum3
Russet
Klinker



Innova
Cendre
Klinker



Planum
Pissarra
Klinker



Vienna
Marró
Klinker




La Escandella
ROOFING THE WORLD



BORJASAT

Un sol panell per a tots els models de teula

- ✓ PANELL POLIVALENT, APTE PER INSTAL·LAR QUALSEVOL TEULA AMB PAS DE RASTREL DE 37 O 39,5 CM.
- ✓ LLEUGER I FÀCIL D'INSTAL·LAR. SENSE REPLANTEJAMENT PREVI.
- ✓ TEULADA VENTILADA, EVITANT CONDENSACIONS I MILLORANT L'AÏLLAMENT A LA CALOR.
- ✓ PUNTES LATERALS I LONGITUDINALS PER A LA MÀXIMA ESTANQUITAT.
- ✓ ELEVAT AÏLLAMENT, SENSE PONTS TÈRMICS I AMB MENORS ESPESSORS.

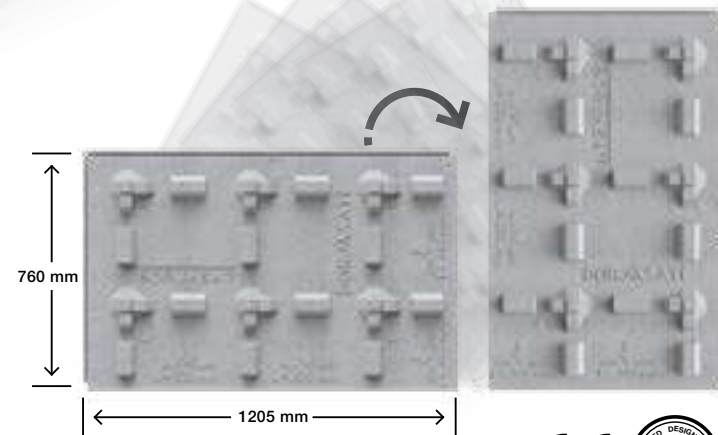

$\lambda = 0,031 \text{ W/mk}$ 100% Neopor®



BORJATHERM®



$\lambda = 0,022 \text{ W/mk}$



- ✓ MUNTATGE INTUITIU, SENZILL I RÀPID.
- ✓ SISTEMA TÈCNIC COMPLET DE COBERTA LLEUGERA.
- ✓ GRAN ESTALVI EN ESTRUCTURA I MÀ D'OBRA.
- ✓ MÀXIM AÏLLAMENT, SENSE PONTS TÈRMICS.
- ✓ EXCEL·LENT MICROVENTILACIÓ SOTA TEULA.
- ✓ AÏLLA LA COBERTA SENSE PERDRE ESPAI INTERIOR.

Tejas SOLARES

Disseny, eficiència i fiabilitat



Teula
SOLAR FLAT-10
123 Wp/m²



Teula Ceràmica
SOLAR FLAT-5XL
102 Wp/m²



BorjaJET

Impressió Digital a Teules Ceràmiques



TEJAS BORJA
Since 1899

tejasborja.com

Sistema d'impermeabilització i ventilació de teulades



Impermeable



Ventilació Coberta



Lleugeresa



Fàcil instal·lació



Baixa Pendent



Resistent a impactes



50% materials reciclats

Onduline DRS BT150
2.000 x 1050 mm



Teula corba de 18,5 a 22 cm



Teula mixta, plana, formigó i pissarra

Onduline DRS BT50
2.000 x 1030 mm



Teula mixta, plana, formigó i pissarra



Composició en massa + Doble resina i Solap de Seguretat



ONDUTHERM®

Panell sandvitx de fusta per a cobertes lleugeres



Lleugeresa



Fàcil instal·lació



Aïllant Tèrmic



Estètica




Alta Qualitat



Àmplia gamma d'acabats



Mesures estàndard

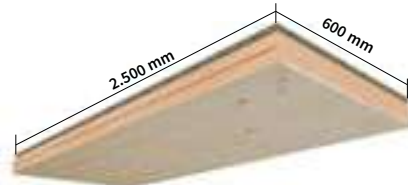


Encaix encadellat



SISTEMA INTEGRAL ONDULINE®

Sistema complet de coberta lleugera, aïllada, impermeabilitzada i ventilada

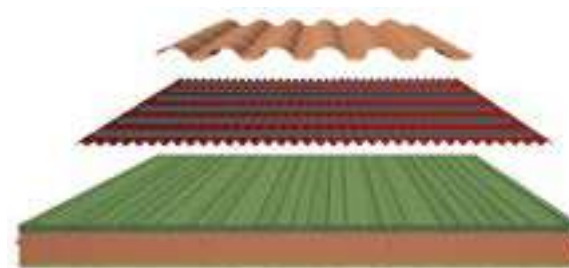

SIATE DE CUBIERTA ONDULINE®

Sistema d'Impermeabilització i Aïllament Tèrmic Exterior de cobertes



Aïllament



Lleugeresa



Impermeabilitat



Ventilació



Fàcil Instal·lació



Baixes Pendent



Panell aïllant ONDUTHERM BASIC
2.500 x 600 mm



Plaques impermeabilitzants
Onduline Bajo Teja DRS



Claraboies amb sòcol de PVC

Claraboia estàndard amb sòcol inclinat

Claraboia FREE amb sòcol recte



- Acabat més llis i uniforme.
- Impermeable a l'aigua.
- Autoextingible al foc.
- Qualitats antifungicides.
- Fàcil neteja.
- Resistent a l'abradió.
- La superfície exterior ratllada facilita l'adherència del tractament d'impermeabilització.
- Dissenyat amb una cambra especial d'aire que proporciona més aïllament tèrmic (1,4 W/m²K).
- Disponible en tots els sistemes d'obertura, i en totes les mesures.
- Reciclable.



Claraboia obertura elèctrica



Claraboia obertura telescòpica



Claraboia obertura per claveguera



Claraboia FREE

Nou disseny

100% entrada de llum

Més espai lliure

Trapa Maydisa


Accés a cobertes

Trapa dissenyada per facilitar l'accés a la coberta permetent la sortida des de l'interior de forma ràpida i segura. Ideal per combinar juntament amb les nostres escales escamotejables.

- Indicada per a cobertes planes de 0° a 15° d'inclinació.
- Les mesures coincideixen amb la majoria d'escales escamotejables.
- Possibilitat de fabricació a mida.
- Formada per un sòcol recte de PVC de 18 cm amb càmera d'aire i tapa d'acer galvanitzat.
- Maneta per obertura i tancament.
- Proveïda d'un o dos amortidors telescòpics que faciliten l'obertura fins a 90°.
- Protecció contra la pedra, caigudes, vandalisme i robatori.
- S'entrega muntada. (Escala no inclosa).



Muntatge aconsellat: Trapa de mides superiors si es vol instal·lar juntament amb una escala.

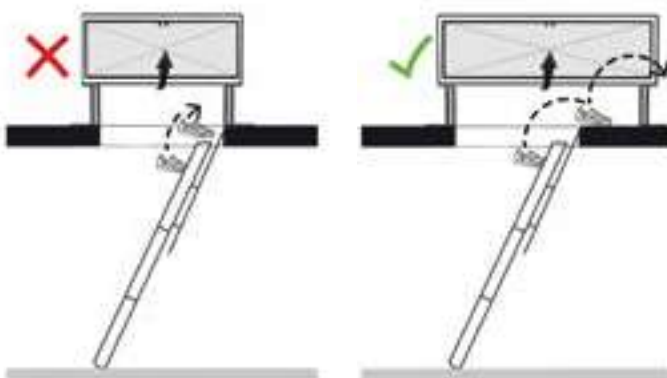

Roto Designo

Finestres per a teulada

Els espais sota coberta es converteixen sovint en el lloc més especial i acollidor de l'habitatge on respirar aire fresc i crear ambients íntims i confortables; per il·luminar-los amb llum natural, cal col·locar finestres especialment dissenyades per a teulada. La gamma de finestres Roto Designo garanteix un producte tècnicament excel·lent i de màxima qualitat.



Roto Designo R45
Obertura pivotant



Roto Designo R45 PVC
Obertura pivotant



Roto Designo R45 Rototronic
Obertura pivotant



Roto Designo R35-ST
Obertura lateral



Roto Designo R75
Obertura TOP-pivotant/
projectant



Roto Designo R75 PVC
Obertura TOP-pivotant/
projectant



Soluciones IRPEN per a cobertes

AK 01 - AKYVER

Plaques planes de policarbonat cel·lular.
De múltiples parets, dissenyades per a una àmplia gamma d'aplicacions.

LC


Plaques ondulades i gregades de policarbonat compacte.
Son lleugeres i estan fabricades en policarbonat, material que combina la transparència amb una gran resistència.

AK 11

Plaques alveolars ondulades i gregades de policarbonat cel·lular.
Per la seva versatilitat, estètica, fàcil instal·lació i reduït preu, són una bona elecció per cobrir els lluernaris i cobertes substituint altres productes que no compleixen amb les normatives actuals.

ROVILUX

Plaques planes i rotllos (ondulats i gregats) de polièster.
La protecció gel coat que porta les plaques en les seves dues cares, evita l'envelliment prematur i permet mantenir durant més temps la seva transparència.

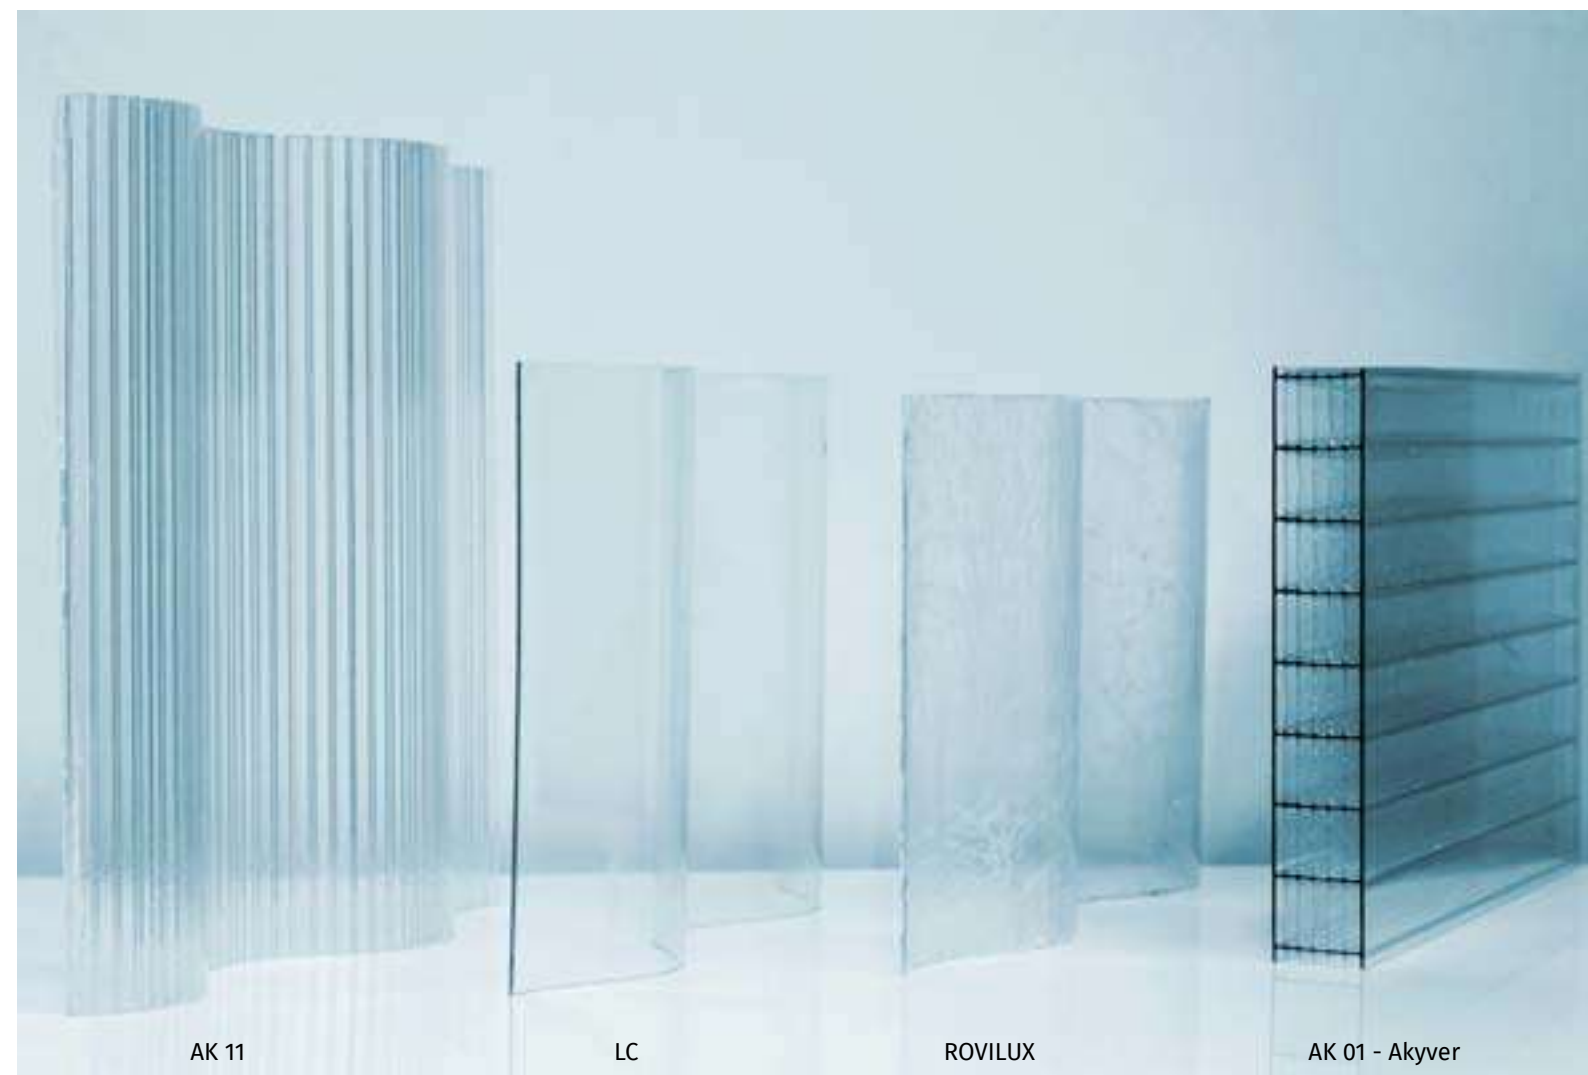

www.irpen.es - irpen@irpen.es



SOLUCIONS D'AÏLLAMENT ACÚSTIC



MATERIALS ELÀSTICS PER DISMINUIR SOROLL D'IMPACTE

Codi	Nom comercial	Usos	Espessor (mm)	Dimensions (m)	ø rollo (m)	Classe Logística
620015*	IMPACTODAN® 5	Sòls flotants sota morter	5	1,00x15	0,33	B
620005*				2,00x50	0,60	A
620017*	IMPACTODAN® 10	Sòls flotants sota tarima	10	2,00x25	0,60	A
620031	CONFORDAN® ECO		2,5	1,00x25	-	C
620032	CONFORDAN®					
620051	IMPACTODAN® BT		3	0,95x15	-	B
			3	1,06x25	-	BP

*Certificats: Disposa de D.I.T. Sistema amortidor de soroll d'impacte. IMPACTODAN®

MATERIALS ANTIRESONANTS PER DISMINUIR VIBRACIONS PRÒPIES DE ELEMENTS RÍGIDS LLEUGERS

Codi	Nom comercial	Espessor (mm)	Dimensions (m)	m²/palet	Classe Logística
610034	Membrana Acústica Danosa M.A.D. 2	2	12,00x1/rollo	336	B
610035	Membrana Acústica Danosa M.A.D. 4	4	6,00x1/rollo	168	A
610036	Membrana Acústica Danosa M.A.D. 4 Autoadhesiva	4	6,00x1/rollo	168	B
610017	Membrana Acústica Danosa M.A.D. 4 Autoadhesiva en plaques	4	1x1,20/placa	150	B
610011	Membrana Acústica Danosa M.A.D. 6	6	4,50x1/rollo	126	C
610018	Membrana Acústica Danosa M.A.D. 6 Autoadhesiva NUOVO				C


MATERIALS MULTICAPA PER AÏLLAMENT A BAIXES, MITGES I ALTES FREQUÈNCIES

Codi	Nom comercial	Descripció	Espessor (mm)	Dimensions (m)	m²/palet	Classe Logística
610090	DANOFON®	Panell multicapa per a aïllament en mitgeres, habitatges, hotels...	28	6,00x1/rollo	54	B
610083	ACUSTIDAN® 16/2	Panell bicapa per aïllament en trasdossats	18	6,00x1/rollo	72	B
610080	ACUSTIDAN® 16/4		20	6,00x1/rollo	72	B
610060	SONODAN® PLUS AUTOADHESIVO	Panell multicapa per aïllament d'unió autoadhesiva	40	1,20x1/panell	48	B

MATERIALS ANTIRESONANTS I AMORTIGUANTS PER DISMINUIR IMPACTES I VIBRACIONS

Codi	Nom comercial	Descripció	Espessor (mm)	Dimensions (m)	Presentació	Classe Logística
610202	FONODAN® 50	Banda acústica per a la millora de l'estructura del guix laminat.	4	0,046x10	7 rotllos/caixa	B
610207	FONODAN® BJ	Banda acústica per a la millora de soroll de baixants	4	0,42x10	32 rotllos/palet	A
610209	FONODAN® 130	Banda per a reforç de colzes i entrades	4	0,132x10	4 rotllos/caixa	C
610208	FONODAN® 70	Banda per aïllar canonades i tubs sifònics	4	0,066x10	8 rotllos/caixa	C
610201	FONODAN® 900	Material antiresonant per a la sonoritat de tarima flotant. Làmina antiresonant entre guix laminat	4	0,92x10	16 rotllos/palet	C
610203	FONODAN® 900 HS NUOVO	Membrana bicapa per aïllament acústic d'elements rígids i soroll d'impacte	3,9	0,92x10	16 rotllos/palet	C

TREBALLAT PER A LOCALS D'EMISSIÓ 85-90 DB

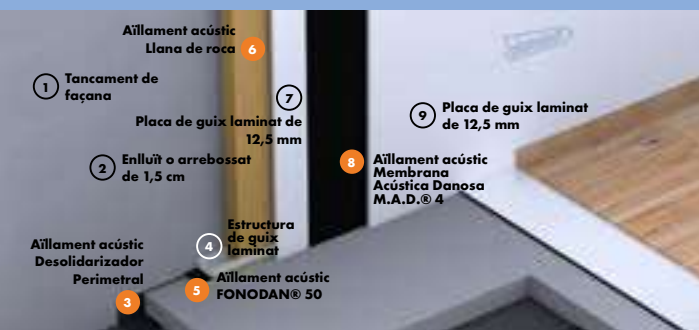

SISTEMA TRA1

SÒL FLOTANT BàSIC AMB PAVIMENT CERÀMIC



SISTEMA SUF6

BAIXANTS EN EDIFICIS RESIDENCIALS



SISTEMA BAJ1


EL CONFORT INVISIBLE SOLUCIONS PER A OBRA NOVA I REHABILITACIÓ

REHABILITACIÓ DIVISÒRIA ACÚSTICA BÀSICA



SISTEMA RHD1

REHABILITACIÓ ACÚSTICA TASDOSAT DIRECTE

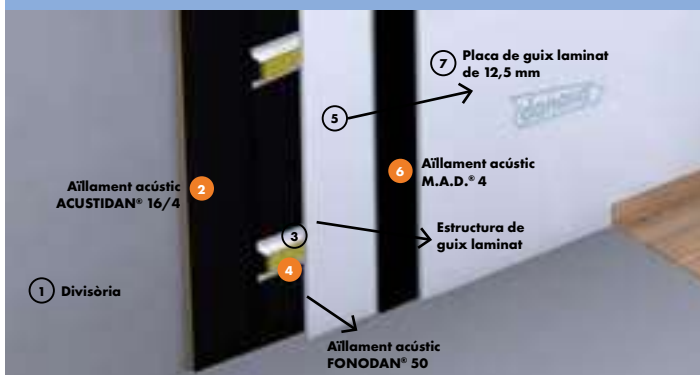

SISTEMA RHD3

SÒL FLOTANT BàSIC (ACABAT LAMINAT DE FUSTA)




SISTEMA SUF1

SISTEMA DANOTHERM® SATE



SOLUCIONS AMB SISTEMES D'AÏLLAMENT TÈRMIC PER L'EXTERIOR

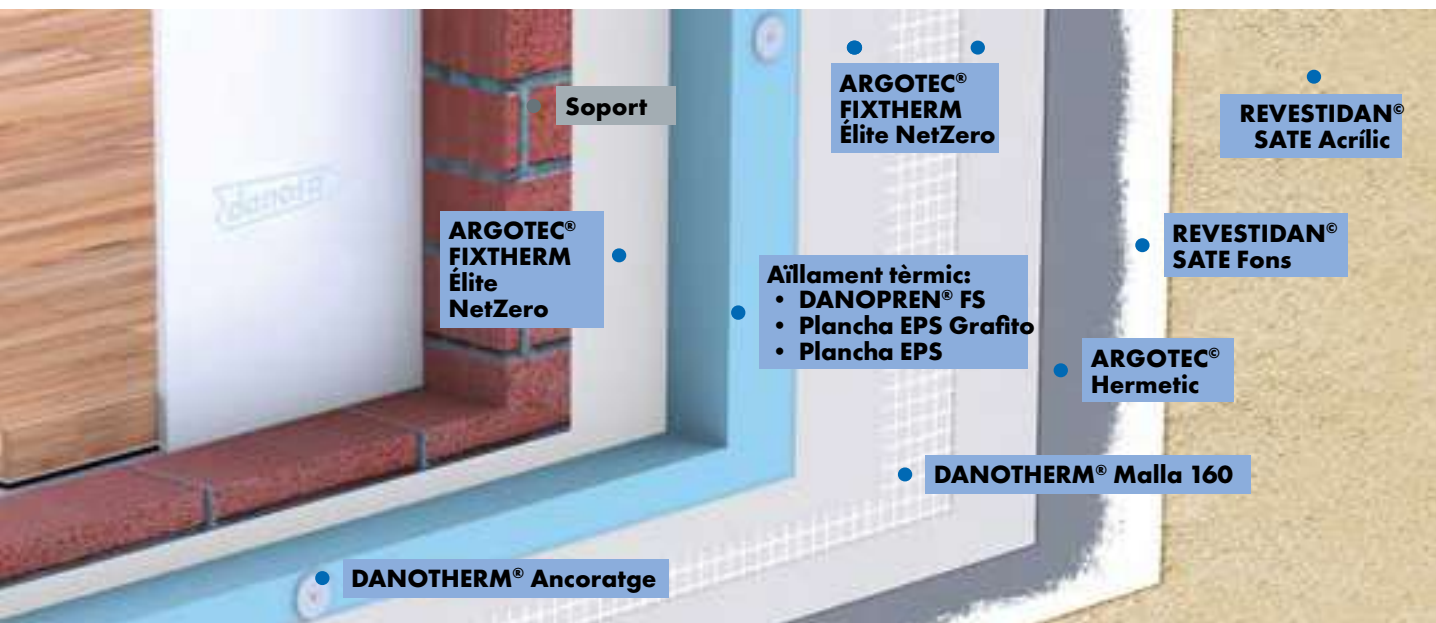

THERMOGREEN XPS

MÉS SOSTENIBLE I ECOLÒGIC

El poliestirè extruït de THERMOGREEN és una escuma rígida, aïllant, de caràcter termoplàstic i d'estructura cel·lular tancada, que aporta als elements constructius on s'incorpora, notables beneficis.

- ✕ Alta capacitat de resistència mecànica
- ✕ Resistència enfront de l'aigua
- ✕ Conductivitat tèrmica baixa, proporcionant un elevat confort tèrmic
- ✕ Resistent als cicles de gel - desgel
- ✕ Estabilitat dimensional, resistent a la floridura i a la corrosió
- ✕ Alta durabilitat del XPS sota condicions climàtiques extremes
- ✕ Fàcil instal·lació i manipulació

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT

THERMOGREEN XPS és 100% reciclable i un exemple d'economia circular en tots els seus processos de fabricació i tot això, amb unes excel·lents prestacions tèrmiques i mecàniques.



PRODUCTE FABRICAT AMB EL 100% DE MATERIALS RECICLATS I 100% RECICLABLE



XPS AMB LA MENOR PETJADA DE CARBONI. 2,07 KG CO2 EQ PER A UN XPS DE 100MM



XPS AMB LA MENOR RESISTÈNCIA TÈRMICA DEL MERCAT

COBERTA PLANA INVERTIDA

- + No transitable
- + Visitable amb grava
- + Transitable amb rajoles
- + Enjardinada

TANCAMENTS VERTICALS

- + Aïllament de ponts tèrmics
- + Aïllament de façanes per l'exterior (SATE)

COBERTA INCLINADA

- + Teules fixades amb morter / escuma
- + Teules fixades mecànicament i amb rastrells

TANCAMENTS VERTICALS

- + Aïllament de façanes amb cambra d'aire



MURS ENTERRATS

- + Mur de soterrani
- + Forjats sanitaris

SÒLS

- + Trànsit rodat (Pàrquing)
- + Sota solera de formigó

SÒLS

- + Sota paviment interior
- + Sota sòl radiant



Solucions d'impermeabilització i aïllament tèrmic

Sistema d'impermeabilització amb làmina sintètica de polietilè flexible **Sopracqua** i acabat amb rajola amorterada

- 1 GECOL SEC GM 7,5
- 2 GECOL DESINCRUSTANT
- 3 G100 FLEXIBLE PREMIUM
- 4 SOPRACQUA
- 5 SOPRALASTIC RAPID
- 6 SOPRACQUA BANDA 120 MM
- 7 DRENTX IMPACT 100
- 8 G100 FLEXIBLE PREMIUM + RAJOLA CERÀMICA
- 9 G#COLOR JUNTA PREMIUM



Reimpermeabilització de coberta plana no transitable (Cool Roof) amb **Campolin® Neo** blanc




- 1 ANTIGA IMPERMEABILITZACIÓ
- 2 CAMPOLIN® NEO DILUÏT 20% EN AIGUA
- 3 CAMPOLIN® NEO
- 4 ALSAN® VELO P
- 5 CAMPOLIN® NEO
- 6 CAMPOLIN® NEO

MÉS INFORMACIÓ I PROJECTES soprema.es

La rehabilitació és la solució més sostenible

Sistema d'aïllament acústic al soroll d'impacte amb **Texcork dB** sobre forjat

- 1 G100 FLEXIBLE PREMIUM
- 2 TEXCORK dB
- 3 G100 FLEXIBLE PREMIUM
- 4 RAJOLA CERÀMICA
- 5 BANDA AUTOADHESIVA TEXFON

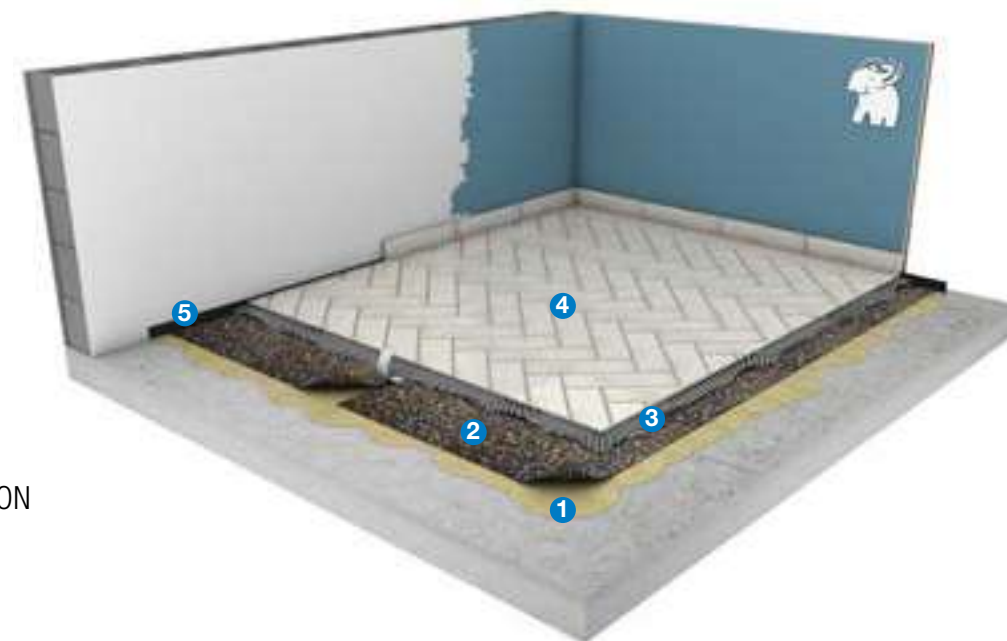

Sistema d'aïllament acústic al soroll d'impacte amb **Tecsound® Tube S** a baixants



- 1 TECSOUND® TUBE S
- 2 BRIDA DE PLÀSTIC
- 3 TECSOUND® S50 BAND 50

MÉS INFORMACIÓ I PROJECTES soprema.es



Aïllament Tèrmic



Aïllament Acústic



Aïllament Anti Impacte

**Aïllament
Tèrmic**



**Aïllament
Acústic**



**Aïllament Anti
Impacte**



RECRÉS AMB MORTER NIVELLADOR PER INSTAL·LACIONS CALEFACTABLES - REFRIGERANTS

Novoplan Maxi s'utilitza per emplenar i cobrir les instal·lacions de sistemes calefactants - refrigerants amb baix gruix en paviments i per anivellar tot tipus de paviments sobre terres radiants.

El gruix realitzable amb **Novoplan Maxi** pot variar, segons el tipus d'aplicació, entre 3 i 40 mm.

Els suports anivellats amb **Novoplan Maxi** són idonis per rebre paviments ceràmics, de pedra natural i de parquet preacabat.



Aplicación de **Novoplan Maxi**



NOVOPLAN MAXI és un morter anivellador de ciment d'elevada fluïdesa i alta conductivitat tèrmica.

RECRÉS AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS PER A INSTAL·LACIONS CALEFACTABLES - REFRIGERANTS



Aplicació de morter additivat amb **DYNAMON XTEND AC4**

Els nous sistemes de climatització com l'Aerotèrmia guanyen pes en els darrers anys. La seva major eficiència es demostra amb la instal·lació de terres calefactables - refrigerants tant en habitatges nous com en rehabilitació

Els additius plastificants com **DYNAMON XTEND AC4** en la confecció de morters i formigons a la pròpia obra, és una opció valorada positivament per un gran nombre de professionals

DYNAMON XTEND AC4 és un additiu líquid superplastificant per a morters i formigons d'altres prestacions (alta durabilitat i resistències mecàniques), amb pèrdua de treballabilitat molt reduïda.

Està especialment recomanat per a aplicacions de formigó preparat i **en l'execució de terres radiants.**



Col·locació de parquet sobre recregut calefactant - refrigerant



Calefacció radiant elèctrica a parets i terres

DITRA-HEAT és un sistema per a l'escalfament elèctric de terres i parets amb ceràmica i pedra natural. A més, gràcies a la seva funció d'impermeabilització és ideal per impermeabilitzar i escalfar plats de dutxa d'obra i les parets. Amb les característiques d'aïllament tèrmic i acústic del sistema **DITRA-HEAT** no només s'aconsegueix un escalfament molt més ràpid dels revestiments i s'eviten pèrdues d'energia cap al suport, sinó que també es redueixen els sorolls d'impacte en 13 dB.



El sistema de calefacció ideal per a petites reformes

Si els suports són apropiats, la variant autoadhesiva suposa una alternativa al **DITRA-HEAT** clàssic amb què podreu estalviar temps i material. Al muntatge del nou **DITRA-HEAT-PS** (Peel & Stick) se suprimeix la capa d'adhesiu per a rajoles situada per sota de la làmina, ja que el producte posseeix un geotèxtil autoadhesiu. Això permet estalviar una gran quantitat de material i de temps. A més, totes les altres funcions de l'acreditat sistema **DITRA-HEAT** es mantenen.



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S

Set complet per a terra i paret

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Nº art.	€/ Set
Nº de làmines en plaques	Superfície total desolidaritzada en m²	Superfície calefactada en m² 136 W/m²	Superfície calefactada en m² 200 W/m²		
4	3,1	2,2	1,5	DH S3	560,76 €
7	5,4	3,8	2,6	DH S1	747,69 €
10	7,8	5,5	3,7	DH S2	928,15 €



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S

Set complet per a terra i paret amb barrera tèrmica

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Nº art.	€/ Set
Nº de làmines en plaques	Superfície total desolidaritzada en m²	Superfície calefactada en m² 136 W/m²	Superfície calefactada en m² 200 W/m²		
4	3,1	2,2	1,5	DHD S3	599,44 €
7	5,4	3,8	2,6	DHD S6	801,83 €
10	7,8	5,5	3,7	DHD S9	999,06 €


Consulteu altres sets. Disponible per a superfícies entre 1,6-8,0 m.



Schlüter®-DITRA-HEAT-MA-PS

Làmina de polipropilè autoadhesiva en plaques sense barrera tèrmica

L x B = m²	N.º art.	€/ m
0,8 x 0,98 = 0,78	DH PS 5 MA	31,58 €

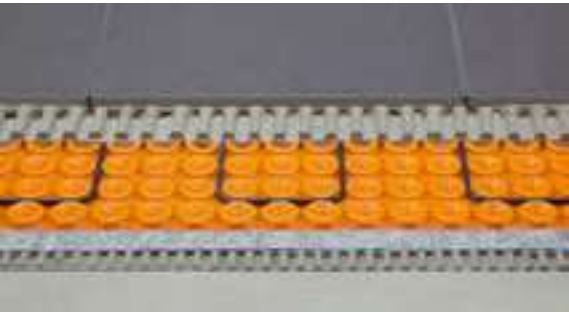

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA-PS

Làmina de polipropilè autoadhesiva en plaques amb barrera tèrmica i aïllament acústic

L x B = m²	N.º art.	€/ m
0,8 x 0,98 = 0,78	DH D PS 8 MA	37,68 €

Schlüter®-DITRA-HEAT-PS


Làmina de polipropilè autoadhesiva en bobines sense barrera tèrmica

L x B = m²	N.º art.	€/ m
12,76 x 0,98 = 12,5	DH PS 512 M	27,82 €

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-PS

Làmina de polipropilè autoadhesiva en bobines amb barrera tèrmica i aïllament acústic

L x B = m²	N.º art.	€/ m
10,2 x 0,98 = 10	DH D PS 810 M	34,19 €

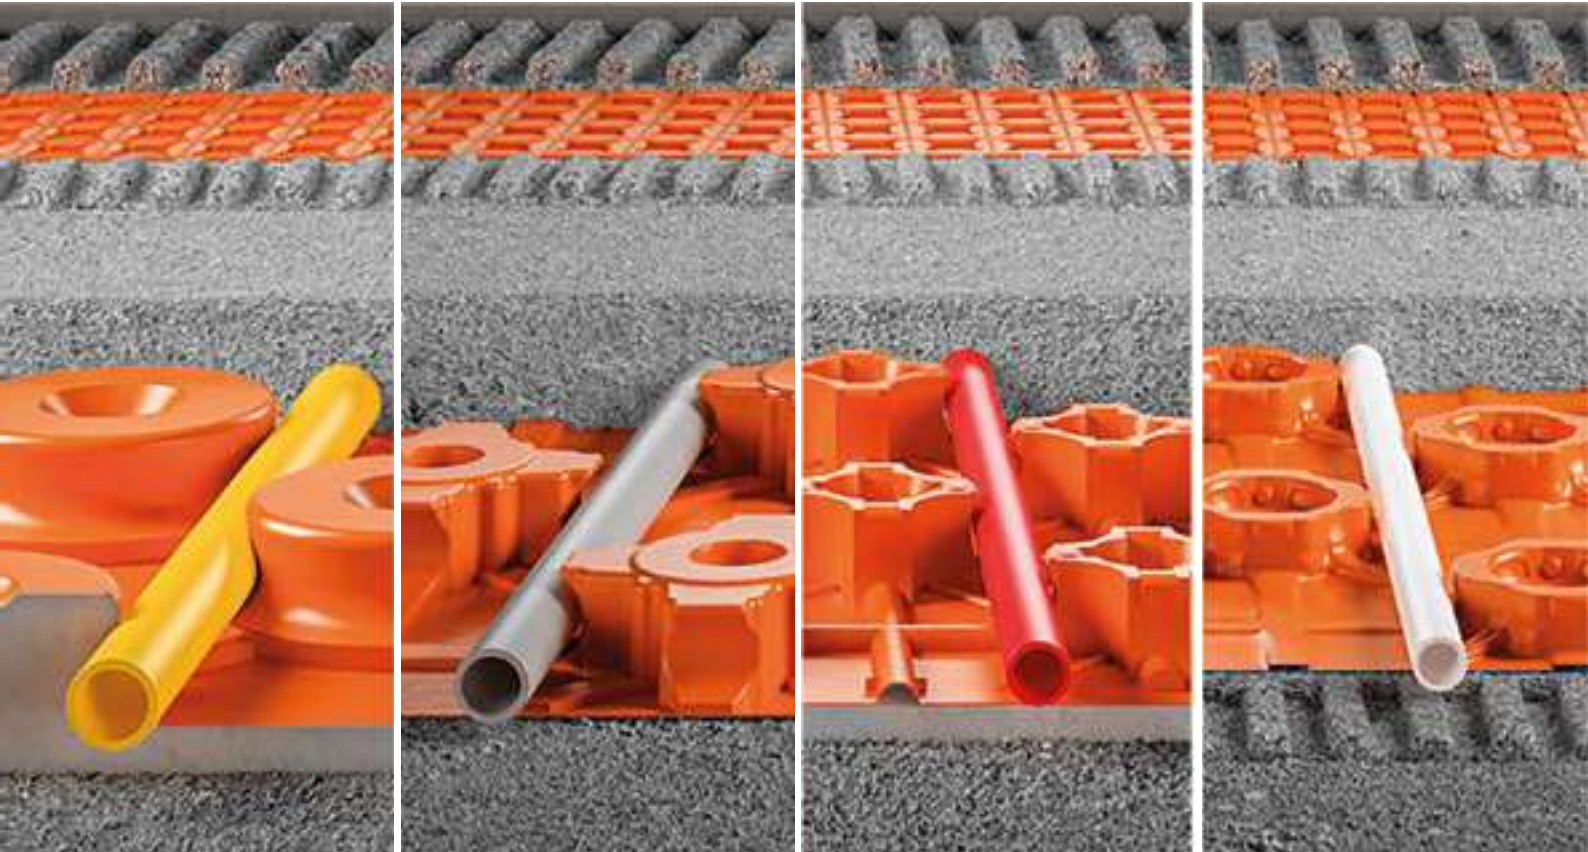

Sistema per a la construcció de paviments flotants calefactats

BEKOTEC és un sistema per a la construcció ràpida de paviments flotants de baixa altura, que controla les retraccions i tensions del morter. En combinació amb els components de calefacció **BEKOTEC-THERM** és possible la construcció d'un paviment de ceràmica climatitzat, que es caracteritza per la seva baixa alçada, ràpida instal·lació i alt nivell de confort. Trobareu més informació sobre el nostre Paviment Ceràmic Climatitzat **BEKOTEC-THERM** a la corresponent tarifa il·lustrada o amb un sol clic a www.bekotec.es.

SISTEMA P/PF
Amb aïllament
tèrmic
Alçada de construcció:
52 - 69 mm

SISTEMA 23 F
De baix gruix
Alçada de construcció:
31 - 48 mm

SISTEMA 18 FTS
Amb aïllament acústic
Alçada de construcció:
31 - 43 mm

SISTEMA 12 FK
El més lleuger
Alçada de construcció:
20 - 27 mm



Schlüter®-BEKOTEC-BRS

Cinta perimetral (BRS 810) Cinta perimetral amb part posterior autoadhesiva (BRS 810)		
8 mm x 100 mm x 50 m. Nº art.	€/ m	P (ut.)
BRS 810	1,09 €	10
BRSK 810	1,44 €	10



Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KF

Cinta perimetral amb peu de suport autoadhesiu		
8 mm x 80 mm x 25 m. Nº art.	€/ m	P (ut.)
BRS 808 KF	2,32 €	10



Schlüter®-BEKOTEC-EN/PF

Placa de nòduls sense recobriment		
75,5 x 106 cm = 0,8 m² Nº art.	€/ m²	P (ut.)
EN 1520 PF	23,52 €	20




Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF

Cinta perimetral amb peu de suport autoadhesiu per les dues cares		
8 mm x 80 mm x 25 m. Nº art.	€/ m	P (ut.)
BRS 808 KSF	3,14 €	10

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

Tub calefactor 16 mm. per a EN/P i EN/PF			
L (m)	Nº art.	€/ m	P (rotllo)
70	BTHR 16 RT 70	2,07 €	7
120	BTHR 16 RT 120	2,07 €	7
200	BTHR 16 RT 200	2,05 €	7
600	BTHR 16 RT 600	2,05 €	4

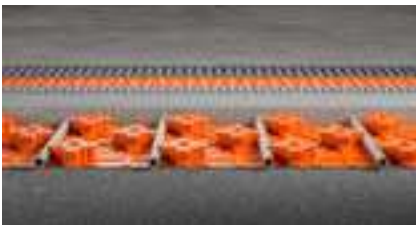


Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F

Placa de nòduls		
120 x 90 cm = 1,08 m² Nº art.	€/ m²	P (ud.)
EN 23 F	18,46 €	20



Schlüter®-BEKOTEC 18 FTS

Placa de nòduls amb aïllament acústic a soroll d'impacte		
140 x 80 cm = 1,12 m² Nº art.	€/ m²	P (ud.)
EN 18 FTS 5	29,83 €	20

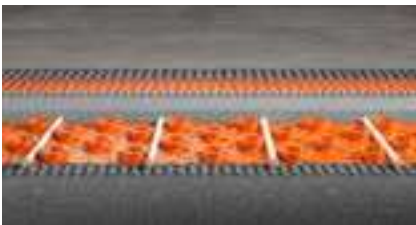

Schlüter®-BEKOTEC 12 FK

Placa de nòduls amb geotèxtil al revers		
110 x 70 cm = 0,77 m² Nº art.	€/ m²	P (ud.)
EN 12 FK	19,81 €	20

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

Tub calefactor 14 mm. per a EN 23 F			
L (m)	Nº art.	€/ m	P (rotllo)
70	BTHR 14 RT 70	2,03 €	7
120	BTHR 14 RT 120	2,03 €	7
200	BTHR 14 RT 200	2,01 €	7
600	BTHR 14 RT 600	2,01 €	4

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

Tub calefactor 12 mm. per a EN 18 FTS			
L (m)	Nº art.	€/ m	P (rotllo)
70	BTHR 12 RT 70	1,94 €	7
120	BTHR 12 RT 120	1,94 €	7
200	BTHR 12 RT 200	1,91 €	7
600	BTHR 12 RT 600	1,91 €	4

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

Tub calefactor 10 mm. per a EN 12 FK			
L (m)	Nº art.	€/ m	P (rotllo)
70	BTHR 10 RT 70	1,85 €	7
120	BTHR 10 RT 120	1,85 €	7
200	BTHR 10 RT 200	1,82 €	7
600	BTHR 10 RT 600	1,82 €	4

LÍNIA DE PRODUCTE MAPEI PER A LA IMPERMEABILITZACIÓ

Banys, ambients humits, terrasses, balcons, piscines, etc.



EL SISTEMA PURTOP EASY

EL POLIURETÀ LLEST A L'ÚS
DE MAPEI

Purtop Easy Membrana impermeabilitzant, monocomponent, aromàtica i elàstica. Es manté inalterable en el temps. Certificada d'acord amb CE UNE1504-2 i ETAG 005, fet que li confereix una expectativa de vida de 25 anys.

Purtop Easy es pot aplicar sobre:

- formigó;
- recrescuts cimentosos;
- ceràmica;
- plaques de fibrociment;
- làmines asfàltiques existents;
- metalls


Purtop Easy
és monocomponent i fàcil d'aplicar.




més informació



SISTEMA RÀPID PER A LA IMPERMEABILITZACIÓ I LA COL·LOCACIÓ DE CERÀMICA A PISCINA DE NOVA CONSTRUCCIÓ

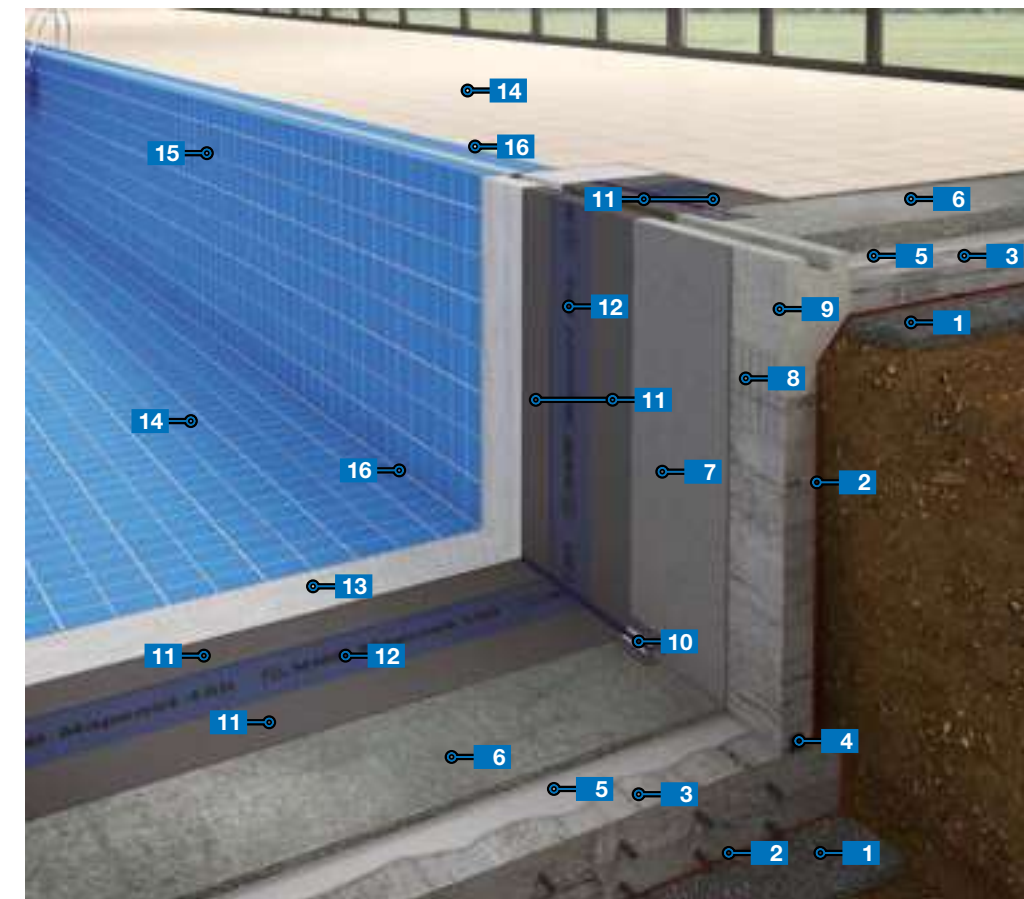

- 1 Formigó de neteja
- 2 Impermeabilització exterior de l'estructura amb manta bentonítica **Mapeproof** sota llosa i morter de ciment bicomponent i elàstic **Mapelastic Foundation** sobre paret, prèvia aplicació de **Primer 3296**
- 3 Estructura de formigó armat
- 4 Junta bentonítica hidroexpansiva **Idrostop B25**
- 5 Beurada d'adherència a base de **Planicrete**
- 6 Recrés **Topcem Pronto**
- 7 Revoc de ciment **Planitop Fast 330**
- 8 Malla metàl·lica porta-revoc
- 9 Canaleta prefabricada
- 10 Banda de goma **Mapeband**
- 11 Impermeabilitzant de ciment **Mapelastic Turbo**
- 12 Malla de fibra de vidre **Mapenet 150**
- 13 Adhesiu **Keraflex Extra S1**
- 14 Rajoles ceràmiques
- 15 Rejuntat **Kerapoxy Easy Design**
- 16 Segellador **Mapesil AC**



més informació

Laminats Kerakoll

Els revolucionaris sistemes per a la col·locació impermeable.



Els límits tècnics i d'aplicació dels vells sistemes impermeabilitzants queden superats pels revolucionaris Laminats Kerakoll, únics al mercat, que garanteixen suports perfectament impermeabilitzats fins i tot en condicions extremes.

Resultat: la seguretat d'una col·locació perfecta, duradora i totalment impermeable de totes les superfícies interiors i exteriors de qualsevol tipologia i dimensió.

kerakoll



Ens comprometem a construir millor per a les persones i el planeta

weberdry EVAc

La impermeabilització en base a membranes de polímer EVAc

Sistema d'impermeabilització amb làmines polimèriques sota ceràmica

-  Impermeabilització
-  Econòmic
-  Mínim gruix
-  Ràpida instal·lació
-  Fàcil aplicació



IMPERLAMINA
weberdry EVAc



weberdry EVAc
IMPERBANDA



weberdry EVAc
CORNER EXT / IN



weberdry EVAc
PASANTE TUBERIA

www.weber.es



IMPERMEABILITZACIÓ

No Más Agua

Nova gamma
d'impermeabilitzants

Solució 360°

**Per a combatre
qualsevol problema
d'impermeabilització
i humitats**



Tractaments Previs

Supernetejador Moho-Verdi 500ml	564124
Butil Tex 10cm x 10m	564132

Imper Elàstic

Imper Elàstic Blanc 4L	548552
Imper Elàstic Gris 4L	547159
Imper Elàstic Vermell 4L	547157
Imper Elàstic Terracota 4L	548715
Imper Elàstic Blanc 15L	548553
Imper Elàstic Gris 15L	547155
Imper Elàstic Vermell 15L	547153
Imper Elàstic Terracota 15L	548716

Imper Elàstic Fibres

Imper Elàstic Fibres Blanc 1Kg	558430
Imper Elàstic Fibres Gris 1Kg	558429
Imper Elàstic Fibres Rojo 1Kg	558428
Imper Elàstic Fibres Terracota 1Kg	558431
Imper Elàstic Fibres Blanc 4L	547958
Imper Elàstic Fibres Gris 4L	547158
Imper Elàstic Fibres Vermell 4L	547156
Imper Elàstic Fibres Terracota 4L	548713
Imper Elàstic Fibres Blanc 15L	547959
Imper Elàstic Fibres Gris 15L	547154
Imper Elàstic Fibres Vermell 15L	547152
Imper Elàstic Fibres Terracota 15L	548714

Imper Enrajolable

Imper Enrajolable Blanc 4L	564318
Imper Enrajolable Gris 4L	564316
Imper Enrajolable Terracota 4L	564133
Imper Enrajolable Blanc 15L	564319
Imper Enrajolable Gris 15L	564317
Imper Enrajolable Terracota 15L	564134

Imper Tèrmic

Imper Tèrmic Blanc 4L	548717
Imper Tèrmic Blanc 15L	548718

Imper Anticondensacions

Imper Anticondensacions Blanc 4L	564135
Imper Anticondensacions Blanc 15L	564136

MS Liquid

MS Liquid Blanc 1Kg	534614
MS Liquid Gris 1Kg	534615
MS Liquid Marró Teula 1Kg	534616
MS Liquid Blanc 4Kg	534618
MS Liquid Gris 4Kg	534619
MS Liquid Marró Teula 4Kg	534620

Manteniment

Hidrofugant Splash Protect 5L	564126
Triple Protect 500ml Negre	535747
Banda Butílica 10cm x 10m Gris	564128
Banda Butílica 10cm x 10m Teula	564129

ceys AGUA[®] STOP



SOLUCIONS EFICACES PER A LA IMPERMEABILITZACIÓ

CUBIERTAS CAUCHO FIBRAS	CUBIERTAS CAUCHO TERMIC	CUBIERTAS TRANSIT	CUBIERTAS BARRERA TOTAL
Cosit de fissures	Aïllament tèrmic	Resisteix el trànsit diari P3	Resisteix el trànsit diari P4 Apte per a revestir
SUPERFÍCIES POROSES COBERTA INCLINADA TRÀNSIT MODERAT	SUPERFÍCIES POROSES COBERTA INCLINADA TRÀNSIT MODERAT	SUPERFÍCIES POROSES COBERTA INCLINADA O PLANA TRÀNSIT DIARI P3	SUPERFÍCIES POROSES I NO POROSES COBERTA INCLINADA O PLANA AIGUA ESTANCADA
FORMATOS 1kg 5kg 20kg COLORES ROJO TERRACOTA GRIS BLANCO VERDE	FORMATOS 5kg 20kg COLORES BLANCO TERRACOTA	FORMATOS 5kg 20kg COLORES ROJO TERRACOTA GRIS	FORMATOS 1kg 4kg 20kg COLORES ROJO TERRACOTA GRIS BLANCO GRIS CLARO

Maydilit Tyvek[®] Làmines impermeables i transpirables

Maydilit Tyvek[®] és una làmina impermeable i transpirable, ideal per a tot tipus de cobertes inclinades, façanes ventilades i murs de soterranis soterrats. Proporciona una protecció total contra l'aigua i impedeix que aquesta es pugui filtrar a l'interior. A més, en ser transpirable aconseguir un habitatge sa i ventilat ja que elimina ràpidament la humitat existent a qualsevol edifici i evita l'aparició de condensació, humitat i fongs a l'interior, creant una agradable sensació de benestar.




Transpirable



Rotllo: 1,5 x 50 = 75 m²
Color: cara exterior gris
Gramatge: 124 g/m²
Pes: 10 kg. aprox.

DuPont™
Tyvek[®]

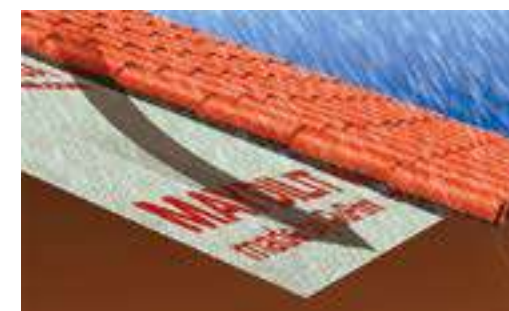

Impermeable

SOLUCIONS
D'IMPERMEABILITZACIÓ I
PROTECCIÓ AL GAS RADÓ

LÀMINES DE BETÚN ELASTÒMER SBS PLASTIFICATEDES

Codi	Nom comercial	Designació	Armadura	Pes mitjà (kg/m ²)	Dimensions (m)			Classe Logística
					m Rollo	m ² Rollo	m ² Palet	
141041	GLASDAN® 30 P ELAST	LBM-30-FV (SBS)	Feltre de fibra de vidre	3,0	12 x 1	12	336	A
141031	GLASDAN® 40 P ELAST	LBM-40-FV (SBS)	Feltre de fibra de vidre	4,0	10 x 1	10	250	A
141130	ESTERDAN® 30 P ELAST	LBM-30-FP (SBS)	Feltre de polièster no teixit	3,0	12 x 1	12	336	A
141131	ESTERDAN® 40 P ELAST	LBM-40-FP (SBS)	Feltre de polièster no teixit	4,0	10 x 1	10	250	A
141138	ESTERDAN® 48 P ELAST	LBM-48-FP (SBS)	Feltre de polièster no teixit	4,8	8 x 1	8	200	B

LÀMINES DE BETÚN ELASTÒMER SBS AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL

Codi	Color	Nom comercial	Designació	Armadura	Pes mitjà (kg/m ²)	Dimensions (m)			Classe Logística
						m Rollo	m ² Rollo	m ² Palet	
141057	Gris Fosc	GLASDAN® 40/GP ERF ELAST (Solap de 8±1cm)	LBM-40/G-FV (SBS)	Feltre de fibra de vidre	4,0	10 x 1	10	250	A
141415	Gris Clar								A
141061	Verd								C
141097	Rojó								B
141069	Blanc	GLASDAN® 40/GP ERF ELAST (Solap de 8±1cm)	LBM-40/G-FP (SBS)	Feltre de polièster reforçat	4,0	10 x 1	10	250	C
141222	Gris Fosc								A
141229	Gris Clar								B
141231	Verd								C
141246	Rojó	ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST (Solap de 8±1cm)	LBM-50/G-FP (SBS)	Feltre de polièster reforçat	5,0	8 x 1	8	200	B
141249	Blanc								A
141262	Gris Fosc								B
141312	Gris Clar								A
141306	Verd	ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDÍN (Solap de 8±1cm)	LBM-50/G-FP (SBS)	Feltre de polièster reforçat	5,0	8 x 1	8	200	A
141435	Gris Fosc	POLYDAN® 180-50/GP ELAST (Solap de 8±1cm)	LBM-50/G-FP (SBS)	Feltre de polièster no teixit de gran gramatge	5,0	8 x 1	8	200	C
141995	Gris Clar								B
141345	Verd								C
141815	Vermell								C
141375	Blanc	POLYDAN® 180-50/GP ELAST (Solap de 8±1cm)	LBM-50/G-FP (SBS)	Feltre de polièster no teixit de gran gramatge	5,0	8 x 1	8	200	C

LÀMINES BARRERA DE RADÓ

Codi	Nom comercial	Designació	Armadura	Pes mitjà (kg/m ²)	Dimensions (m)			Classe Logística
					m Rollo	m ² Rollo	m ² Palet	
141210	POLYDAN® RADÓN 180-40 P ELAST	LBM-40-FP (SBS)	Feltre de polièster no teixit de gran gramatge	4,0	10 x 1	10	250	C
141211	POLYDAN® RADÓN 180-48 P ELAST	LBM-48-FP (SBS)	Feltre de polièster no teixit de gran gramatge	4,8	8 x 1	8	200	C

LÀMINES ASFÀLTIQUES GAMMA PRO ALTA DURABILITAT

Codi	Color	Nom comercial	Designació	Armadura	Pes mitjà (kg/m ²)	Dimensions (m)			Classe Logística
						m Rollo	m ² Rollo	m ² Palet	
141213	Plastificada	GLASDAN® PRO 30 P	LBM-30-FV (SBS)	Feltre de fibra de vidre	3,0	12 x 1	12	336	B
141224		GLASDAN® PRO 40 P	LBM-40-FV (SBS)		4,0	10 x 1	10	250	C
141234		POLYDAN® PRO 40 P	LBM-40-FP (SBS)		4,0				C
141214		POLYDAN® PRO 48 P	LBM-48-FP (SBS)		4,8	8 x 1	8	200	B
141244	Negre	POLYDAN® PRO 40/GP	LBM-40-/G-FP (SBS)	Feltre de polièster no teixit de gran gramatge	4,0	10 x 1	10	250	C
141084		POLYDAN® PRO 50/GP	LBM-50-/G-FP (SBS)		5,0	8 x 1	8	200	B
141124		POLYDAN® PRO 60/GP	LBM-60-/G-FP (SBS)		5,6			184	B
141102		POLYDAN® PRO 50/GP GREEN GARDEN	LBM-50-/G-FP (SBS)		5,0			200	C

LLOSA DE FONAMENTACIÓ AMB BARRERA DE RADÓ - RAD1



MUR ENTERRAT AMB BARRERA DE RADÓ - RAD4



PVC MALLA POLIÈSTER

Codi	Nom comercial	Esessor	Dimensions (m)	m ² Rollo	Classe Logística
210067	DANOPOL® HS LIGHT GREY	1,2	1,08 x 25	27,00	B
210077		1,5	1,08 x 20	21,60	B
210001	DANOPOL® HS COOL ROOFING	1,2	1,80 x 20	36,00	B
210053		1,5	1,80 x 15	27,00	A

LÀMINES PER AIGUA POTABLE

Codi	Nom comercial	Esessor	Dimensions (m)	m ² Rollo	Classe Logística
210079	DANOPOL® DW HS 1,2 Bio (Incorpora biocides a la seva formulació)	1,2	1,80 x 20	36,00	C
210058		1,2	2,00 x 20	40,00	C

PVC VEL DE VIDRE

Codi	Nom comercial	Esessor	Dimensions (m)	m ² Rollo	Classe Logística
210027	DANOPOL® FV LIGHT GREY	1,2	1,80 x 20	36,00	A
210029		1,5	1,80 x 15	27,60	A

PVC FLEECEBACKED


Codi	Nom comercial	Esessor	Dimensions (m)	m ² Rollo	Classe Logística
210302	DANOPOL® HSF LIGHT GREY	1,5	1,80 x 15	27,00	C
210312	DANOPOL® HSF DARK GREY ANTHRACITE	1,5	1,80 x 15	27,00	C
210322		1,8	1,80 x 13	23,40	C

PVC SENSE ARAMADURA

Codi	Nom comercial	Esessor	Dimensions (m)	m ² Rollo	Classe Logística
210043	DANOPOL® H LIGHT GREY	1,5	1,00 x 20	20,00	C
210044	DANOPOL® H DARK GREY ANTHRACITE	1,5	1,00 x 20	20,00	C
210073	DANOPOL® H COOL ROOFING	1,5	1,00 x 20	20,40	C



COBERTA AMB LÀMINA BITUMINOSA D'ALTES PRESTACIONS I PAVIMENT - SISTEMA PRO1

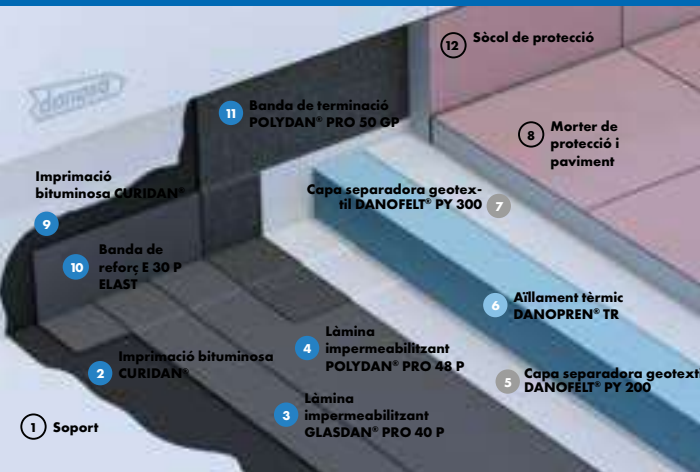

LA GAMMA MÉS AVANÇADA DE
MORTERS IMPERMEABLES

DANOCRET® PROTECT


Membranes cimentoses impermeables d'alta flexibilitat per a obra nova i rehabilitació





Impermeabilització i desolidarització en combinació amb ceràmica

La ceràmica és el recobrint ideal per a paviments a exteriors. **Schlüter®-Systems** perllonga la vida dels paviments ceràmics en terrasses amb sistemes molt meditats per a la seva construcció. Des de la impermeabilització i desolidarització, passant pel drenatge dels paviments fins als perfils abocadors: amb **Schlüter®-Systems** encaixa tot.

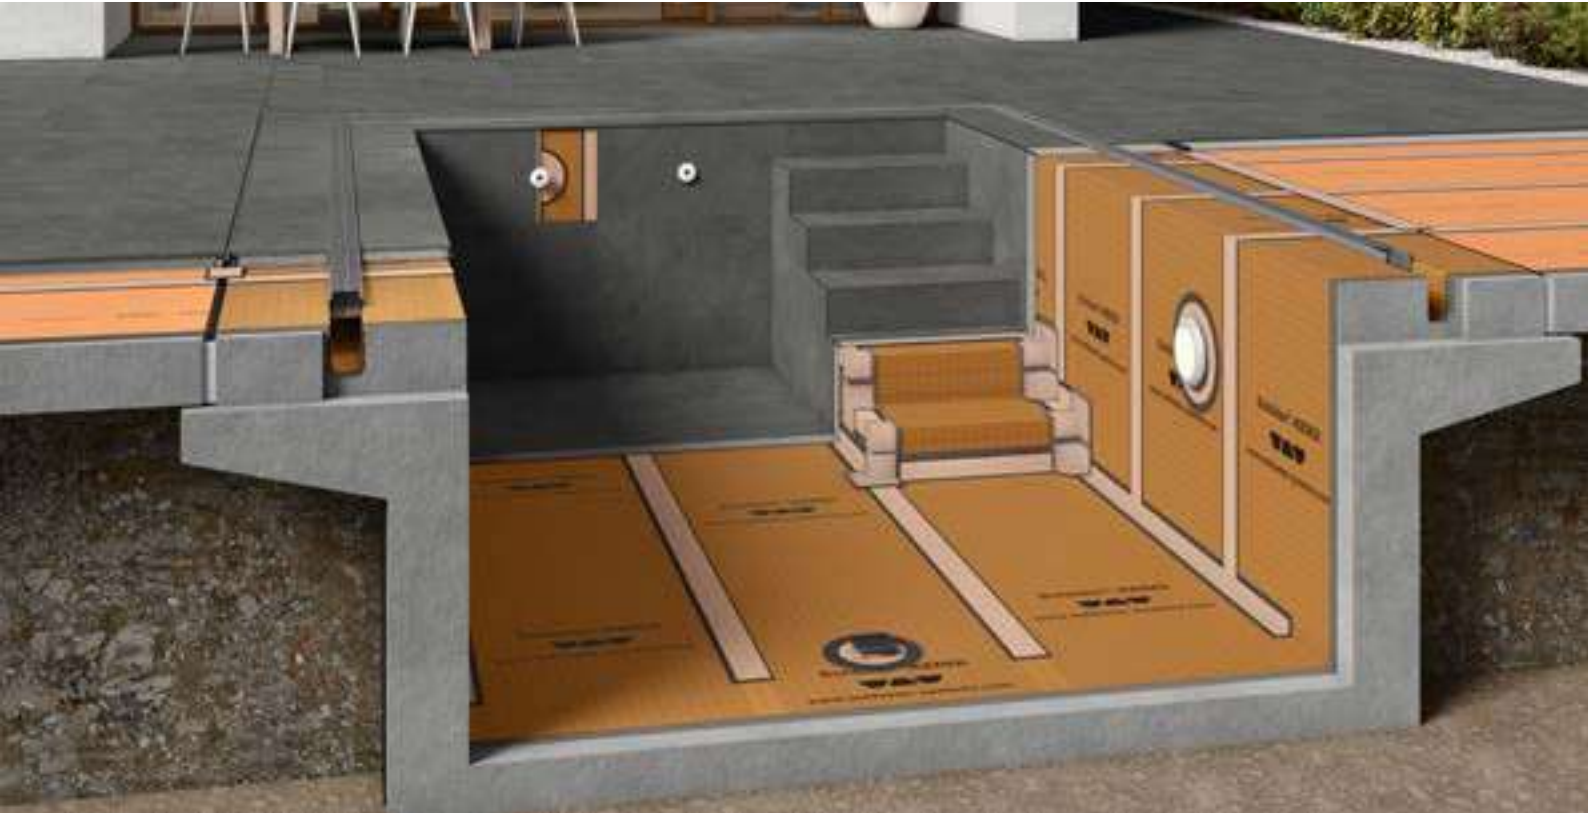

Impermeabilització de terres i parets

La làmina **KERDI** permet realitzar una impermeabilització en combinació amb recobriments ceràmics a banys, zones wellness i també a piscines. La seva pràctica quadrícula impresa facilita encara més la seva instal·lació. El sistema **KERDI** es completa amb bandes impermeables, cantonades i maneguets per a canonades. Amb l'adhesiu impermeable **KERDI-COLL-L** per als solapaments i unions, us oferim un sistema complet d'impermeabilització. Per evacuar l'aigua disposem dels sistemes de desguàs **KERDI-DRAIN** i **KERDI-LINE**. Per a la construcció de dutxes a nivell de terra oferim el sistema modular **KERDI-SHOWER**.



Schlüter®-DITRA

Làmina per a la impermeabilització i desolidarització de terrasses amb ceràmica

L (m)	Ample = 1,00 m Nº art.	€/ m²
5	D5M	23,18 €
30	D30M	19,21 €



Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

Làmina de desolidarització i drenatge. Especial per a la col·locació de grans formats i pedra natural

L (m)	Ample = 1,00 m Nº art.	€/ m²
10	DITRA-DRAIN/10M	24,19 €
25	DITRA-DRAIN/25M	21,83 €



Schlüter®-BARA-RW

Perfil abocador d'alumini lacat per a la protecció de fronts de forjat a balcons i terrasses

Alçada (mm)	€/ m
15 mm	20,93 €
55 mm	26,67 €
95 mm	32,74 €

Consulteu altres mesures
(disponible des de 15 fins a 150 mm)

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

Làmina de desolidarització i drenatge. Especial per a la col·locació de grans formats i pedra natural

L (m)	Ample = 1,00 m Nº art.	€/ m²
12,5	DITRA-DRAIN 8/12M	23,18 €

Schlüter®-KERDI-KEBA

Banda per a la impermeabilització dels lliuraments entre làmines

Ample (mm)	Rotllo = 30 m Nº art.	€/ m
85	KEBA 100/85	2,68 €
125	KEBA 100/125	4,02 €
150	KEBA 100/150	4,25 €
185	KEBA 100/185	5,51 €
250	KEBA 100/250	7,13 €

Schlüter®-BARA-RKK

Perfil abocador d'alumini lacat en forma de T amb goteró per a la protecció de fronts de forjat a balcons i terrasses

Alçada (mm)	€/ m
10 mm	33,11 €
15 mm	34,38 €
18 mm	35,39 €



Schlüter®-KERDI

Làmina per a la impermeabilització de zones humides en general

L (m)	Ample = 1,00 m Nº art.	€/ m²
5	KERDI 200 / 5M	23,93 €
10	KERDI 200 / 10M	21,60 €
30	KERDI 200	19,66 €

Schlüter®-KERDI-TS

Set complet per a la connexió de banyeres i plats de dutxa prefabricats a la impermeabilització Schlüter-KERDI

L (m)	Nº art.	€/ Set
2	KE TS / 200	90,08 €
2,8	KE TS / 280	108,87 €
3,8	KE TS / 380	128,32 €



Schlüter®-KERDI-FIX

Adhesiu impermeable per al lliurament de làmines i bandes a elements de PVC, acer, etc.

Vol. (ml)	Nº art.	€/ ud
290 ml.	KERDIFIX/G	23,85 €



Schlüter®-KERDI-COLL-L

Adhesiu per a la impermeabilització dels solapaments entre làmines

Pes (kg)	Nº art.	€/ Kg
1,85	KERDI-COLL-L 185	14,47 €
4,25	KERDI-COLL-L	11,92 €



Schlüter®-KERDI-MV

Maneguet amb zona interior sense geotèxtil (contingut: 1 ud)

Ø mm	Per a diàmetre de canonada (mm)	Nº art.	€/ud
9	12 - 30	KMV 9	10,01 €
15	22 - 40	KMV 15	10,01 €
21	30 - 60	KMV 21	11,14 €
35	45 - 80	KMV 35	11,89 €

Característiques de l'EPDM per impermeabilització



Instal·lació fàcil i segura

La posada en obra no requereix màquines o soldadors, la instal·lació es realitza per fusió en fred.




Amable amb el medi ambient

Químicament inert no allibera contaminants a l'aire. Amb un excel·lent cicle de vida i baixa empremta de Carboni.



Molt durador

Amb una expectativa de vida de més de 50 anys inclús exposat a raigs UV o condicions climàtiques extremes.



Versàtil

Admet ubicar-lo a diferents capes de la coberta, per sobre o sota d'aïllaments tèrmics, a la vista o cobert.



Elàstic i flexible

La seva elasticitat superior al 300% permet la seva adaptació a les formes i figures de la superfície a impermeabilitzar.



Prefabricat

Es prefabrica en grans mòduls per impermeabilitzar cobertes amb les mínimes juntes en obra de forma ràpida i segura.

Làmines EPDM

Làmina Rollgum One G EPDM



Rotllos
1,5 x 20 m

Làmina Rollgum One G EPDM



Mantes
3 / 6 / 9 x 30 m

Làmina Rollgum R EPDM



Mòduls
3,05 / 6,10 m x 30,5 m

Principals accessoris

Adhesiu SA-008 MAX



Apte per solapament i suport
Pots de 20 L, 5 L i 1 L

Adhesiu-Segellador BOND007



Cartutx de
290 ml

Baixant Prefabricat EPDM



Altura 24,5 cm
Diàmetres 75, 90, 110 i 125mm

Cantonada Prefabricada EPDM



Cantonada
EPDM 90°



Rotllos de 1,5 m d'ample x 10 m de llargada.
Bandes des de 5 cm fins a 145 cm d'ample sota comanda.

TOTA CLASSE DE SUPERFÍCIES

FÀCIL, RÀPID I PRÀCTIC

DURACIÓ EXCEPCIONAL

COBERTES DE TOTA CLASSE

- Panells PIR
- Paviment
- Tela asfàltica
- Xapa
- Panells Sandwich
- Fusta

ALTRES APLICACIONS

- Canalons de diversos materials
- Premarcs de finestres
- Unions de coronació
- Façanes

Instruccions d'aplicació



Verificar que el suport estigui
net, sec i ben cohesionat.



Desenrotllar i presentar sobre la
superfície a impermeabilitzar.



Retirar el film protector.



Adherir amb precaució per no
generar arrugues.



Pressionar tota la superfície amb
el corró del sistema.



Segellar les vores visibles i adherir
els accessoris amb BOND007.

SISTEMA PER ELIMINAR LES HUMITATS DE PUJADA CAPIL·LAR

NO MES
HUMITATS
AMB **MAPEI**



Abans



Després



PoroMap DEUMIDIFICANTE

Arrebossat **deshumectant**, monoprodut i monocapa, **resistent a les sals**, per al **sanejament** de murs degradats per la presència d'**humitat de remunta capil·lar**, així com per l'acció disgregant de **sals sulfàtiques, clorurs i nitrats**.



Mapestop Cream

Gel **llest a l'ús** per a la realització de **barreres químiques** contra la **humitat de remunta capil·lar**, fàcil i ràpid d'aplicar. Ideal per a tot tipus de murs, fins i tot de formigó. **Altíssima resistència a la humitat**, sense dissolvents i solució perdurable en el temps.



PoroMap Finitura Civile

Acabat remolinat d'arrebossats deshumidificants macroporosos realitzats amb **PoroMap Deumidificante**. Arrebossat transpirable, **resistent a les sals**, de **consistència plàstica** i **fàcil de treballar** amb plana metàl·lica. Solució perdurable en el temps. Espessor màxim per capa, 2 mm. Granulometria de l'àrid, 0,4 mm.

RECONSTRUCCIÓ I ARREBOSSAT AMB CAL, EL MILLOR **ECO MORTER** PER A TOTES LES OBRES.



PURA CAL HIDRÀULICA NATURAL

LLIURE DE CIMENT

Mortor multiús transpirable, a base de pura calç hidràulica natural, exempt de ciment, per a la restauració i l'anivellament de suports, arrebossats i revestiments, aplicable en gruixos de 3 a 30 mm.

AVANTATGES

- Utilitzable com a arrebossat, arrebossat o mortor de paleta
- Aplicable de 3 a 30 mm
- Aplicable fins i tot sobre pintures existents
- Per a tot tipus de paletes
- A base de pura NHL, exempt de ciment
- Conté material reciclat
- Alta transpirabilitat
- Aplicable tant manualment com mecànicament
- Ressò mortor ambientalment sostenible (bio-construcció)

SOLUCIONS SIKAR[®] PER A IMPERMEABILITZACIÓ D'HUMITATS PER CAPIL·LARITAT



▶ 1 Tractament d'humitats per capil·laritat.
Sikamur[®] Injectocream-100

▶ 2 Morter porogen decoratiu per a façanes.
Cotegran[®] Cal Color



▶ 3 Morter d'impermeabilització per a interior.
SikaTop[®]-209 ES

▶ 4 Revestiment final - acabat decoratiu interior.
SikaColor[®]-671 W

- ✓ Solució completa per a murs afectats per humitat per ascensió capil·lar.
- ✓ Inclou acabat decoratiu tant per a l'exterior com per a l'interior.
- ✓ Proporciona impermeabilització interior i fomenta la reconducció de la humitat cap a l'exterior.
- ✓ Múltiples colors i textures.



Descobreix més sobre les Solucions Sika
per a Impermeabilització d'humitats
per capil·laritat
esp.sika.com

BUILDING TRUST



Segellants Kerakoll

La innovadora tecnologia Tetra per a juntes i unions segures i duradores.



Kerakoll presenta Tetra, la gamma de segellants híbrids per a la construcció. Una solució innovadora al mercat, que es caracteritza per la seva elasticitat, la seva alta adhesió i la seva tenacitat. Propietats que garanteixen juntes elàstiques i unions duradores en el temps.

Aquesta tecnologia Tetra Polymer ofereix productes especialitzats per satisfer totes les necessitats dels professionals: fàcils de fer servir, fins i tot en condicions extremes, amb menor impacte mediambiental, màxima seguretat per a l'aplicador, pintables i aptes per al contacte amb tots els materials de construcció, fins i tot humits.

kerakoll

TRACTAMENTS D'HUMITATS

113



Perfils de drenatge en acabat TRENDLINE

KERDI-LINE-VARIO és un sistema variable per a desguassos lineals de plats de dutxa a nivell de terra. Els perfils de drenatge en un disseny modern es tallen individualment i s'instal·len a un pot de sortida extraplà. El maneguet **KERDI** premuntat garanteix un lliurament estanc de la impermeabilització al desguàs. El pot de sortida giratori de 360° garanteix més comoditat durant el procés de muntatge.

Desguàs lineal Schlüter-KERDI-LINE

El desguàs lineal **KERDI-LINE** està fabricat amb acer inoxidable de gran qualitat. Està disponible en versions amb sortida horitzontal o vertical, i en 14 longituds de canaleta que s'adapten a un sistema de reixetes de disseny amb marc (reixeta tancada d'acer, perforada, o preparada per col·locar una peça de ceràmica). El disseny dels desguassos lineals **KERDI-LINE** permet la seva instal·lació tant a la trobada amb paret, com al centre del plat de dutxa. En qualsevol cas, amb el maniguet **KERDI** ja proveït de fàbrica, es garanteix una impermeabilització segura.



Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 34

Perfil de drenatge, disseny WAVE (D 10) Alumini lacat texturitzat TRENDLINE		
L (cm)	H = 8 mm Nº. Art.	€/ ud *
120	KL VR D10 MBW 120	206,57 €
120	KL VR D10 MGS 120	206,57 €
120	KL VR D10 TSBG 120	212,82 €
120	KL VR D10 TSC 120	212,82 €
120	KL VR D10 TSDA 120	212,82 €
120	KL VR D10 TSI 120	212,82 €
120	KL VR D10 TSOB 120	212,82 €
120	KL VR D10 TSSG 120	212,82 €
180	KL VR D10 MBW 180	231,83 €
180	KL VR D10 MGS 180	231,83 €
180	KL VR D10 TSBG 180	237,23 €
180	KL VR D10 TSC 180	237,23 €
180	KL VR D10 TSDA 180	237,23 €
180	KL VR D10 TSI 180	237,23 €
180	KL VR D10 TSOB 180	237,23 €
180	KL VR D10 TSSG 180	237,23 €

Consultar altres models i mitjans

* Aquest preu només contempla el perfil de drenatge. Cal afegir l'embornal KERDI-LINE-VARIO-H



Schlüter®-KERDI-LINE

Desguàs lineal amb sortida horitzontal.
Set de desguàs + reixeta portadora
model D sense marc de 50 cm

401,74 € / ud

Consultar altres models i mides

Schlüter®-KERDI-LINE

Desguàs lineal amb sortida vertical.
Set de desguàs + reixeta portadora
model D sense marc de 50 cm

401,74 € / ud

Consultar altres models i mides



Schlüter®-SHELF

Prestatges de disseny per a la seva
instal·lació a la trama de juntes en
dutxes amb ceràmica

Prestatge disseny S2 FLORAL, acer inoxidable raspallat	117,25 €
Prestatge disseny S2 FLORAL, acabat TRENDLINE	84,29 €

Consultar altres mides i acabats



Schlüter®-SHOWER

Panells impermeables amb pendent
per a la construcció prefabricada de
dutxes a nivell de terra

Mesura (mm)	H (mm)	€/ ud
100x100	42	181,53 €
139x139	50	256,65 €

Consultar altres models i mides

Canal Hexaline 2.0

- Avantatges del producte
- Canal de polipropilè
 - Homologació CE
 - Classe de càrrega A15
 - DN100
- Premarca que permet serrar el canal a 0,5m
 - 8 punts de connexió extraïbles per la connexió de drenatge vertical
 - Instruccions d'instal·lació directament a cada canal



	Material	Dimensions		Abs. Reixa	Pes	Codi
		Llarg.	Ample			
		[mm]	[mm]	[cm²/m]	[Kg]	
	Canal de polipropilè amb reixa passarel·la de polipropilè	1000	129	245,4	1,4	00319310
	Canal de polipropilè amb reixa Brickslot de polipropilè	500	125	89,6	89,6	00019555

Canal 4All

- Avantatges del producte
- Polietilè negre d'alta densitat (HDPE)
 - D'acord amb la norma EN 1433
 - Classe de càrrega A15
- Reixa amb ganxos de bloqueig
 - Les costelles del canal ajuden a millorar la resistència i la rigidesa.
 - Pes lleuger.
 - Fàcil de transportar.



	Material	Dimensions			Pes	Codi
		Llarg.	Ample	Alt		
		[mm]	[mm]	[mm]	[Kg]	
	Canal de polietilè d'alta densitat negre amb reixa passarel·la de polietilè negre d'alta densitat (HDPE)	1000	120	90	1,5	00853001
	Canal de polietilè d'alta densitat grisa amb reixa passarel·la de polietilè gris d'alta densitat (HDPE)	1000	120	90	1,5	00855002
	Polietilè d'alta densitat gris amb reixa tipus passarel·la d'acer galvanitzat	1000	120	90	1,5	00855004



Canal Self 100



- Avantatges del producte
- Canal de formigó polímer
 - Homologació CE
 - Classe de càrrega B125
 - Premarca vertical
- Compleix amb la Directiva de Productes de Construcció (CE)
 - Transitable en cotxe
 - Amplada nominal 100 mm



Dimensions			Pes	Codi
Llarg	Ample	Alçada		
[mm]	[mm]	[mm]	[Kg]	
1000	118	55	4,6	00332055
100	118	95	6,5	00302811
100	118	145	10,95	00332100

	Material	Dimensions		Abs. Reixa	C.Carga	Pes	Codi
		Llarg.	Ample				
		[mm]	[mm]	[cm²/m]		[Kg]	
	Passarel·la d'acer galvanitzat	1000	118	254,4	A15	1,36	00038516
	Passarel·la d'acer inoxidable	1000	118	468,3	A15	1,35	00310307
	Perforada d'acer inoxidable	1000	118	230,5	A15	0,98	Z0330063
	Antitacó d'acer inoxidable	1000	118	960,0	A15	2	00010323
	Passarel·la de fosa	500	118	449,0	B125	2,35	00038512
	Entramada d'acer galvanitzat	1000	118	744,0	B125	3,66	00303016
	BrickSlot L d'acer galvanitzat H4	1000	118	100	B125	3,4	00415822
	BrickSlot L d'acer galvanitzat H6,5	1000	118	100	B125	3,9	00415830





C.C. Som multiespai (Barcelona)

TAPES ESTADES: LA SOLUCIÓ ALS MALS OLORS

Subministraments Cem S.L. li ofereix la solució definitiva per aturar les males olors derivades de les arquetes dels baixants, pous cecs, fosses setiques, etc. Les fabriquem en alumini, acer galvanitzat i acer inoxidable, en format lliu o emplenable, a mida, amb diferents resistències, des de L15 a M400 (40tn), totes elles **certificades segons la norma EN-1253 en càrrega, estanqueïtat a líquids i gasos, per l'empresa APPLUS CERTIFICATE.**

TAPAS ESTANCAS EN ALUMINIO

- Tapes estanques lliures:**
Fabricades en fosa d'alumini, des de 200x200 fins a 700x700mm. Junta Epdm i cargols inoxidables.
- Tapes estanques emplenables:**
Fabricades en fosa d'alumini, des de 300x300 fins a 650x650mm. Junta Epdm i cargols inoxidables.
- Tapes estanques omplibles amb clavegueró:**
Construïdes de la mateixa manera que les emplenables però amb clavegueró central per fer-les practicables.

TAPAS ESTANCAS EN ACERO GALVANIZADO

- Tapes estanques reversibles:**
Fabricades en acer de 3mm de gruix, amb posterior galvanitzat en calent, amb mides des de 300x300 fins a 1000x1000mm. podent-se fer A MIDA. Junta Epdm i cargols inoxidables.
- Tapes estanques reforçades:**
Fabricades amb els mateixos elements que les anteriors però preparades per suportar càrregues de fins a 40 tones, Model TONA. Es fabriquen en mides des de 300x300 fins a 800x800mm en càrregues de 40 tn i fins a 1000x1000mm per a càrregues inferiors.

TAPAS ESTANCAS EN ACERO INOXIDABLE

- Tapes estanques antilliscants:**
Es fabriquen en acer inoxidable AISI 304 i AISI 316, en mides que van des de 300x300 fins a 1000x1000mm en estàndard i a mida. Junta Epdm i cargols inoxidables. Per trànsit lleuger i pesat.
- Tapes estanques emplenables:**
Es fabriquen en acer inoxidable AISI 304 i AISI 316, en mides que van des de 300x300 fins a 1000x1000mm a mida. Junta EPDM i cargols inoxidables. Per trànsit lleuger i pesat.

CANALES DE DUCHA EXTRAPLANAS

Las canales de ducha extraplanas Jamys aportan soluciones a los problemas del forjado y su poca profundidad a la hora de instalarlas, sólo 35 mm. de altura, se construyen con el sifón justo debajo de la reja, véase Foto 1.

Nuestras canales se fabrican enteramente en acero inoxidable, no tienen juntas de goma ni elementos que se deban montar, dotándolas de mayor seguridad a posibles fugas por deterioro o mal montaje una vez instaladas. Fabricadas a diferentes medidas standard 700 o 800mm en stock y a medida especial bajo pedido.



Detall de l'embornal sota la reixa, que ofereix un accés i neteja del sífon com del conducte de desguàs més còmode i eficaç en no quedar instal·lat sota la ceràmica o el marbre del plat de dutxa.



Foto 1

SQUARE

WHITE

CIEGA

BLACK

EMBORNALS D'ALUMINI I ACER INOXIDABLE

Fabriquem una àmplia gamma d'embornals sífònics en alumini i acer inoxidable, en un gran ventall de mesures, des de 100x100mm fins a 400x400, amb diferents terminacions i aliatges, Alumini natural o imprimació Oxiron per als d'alumini, aliatge AISI 304L o 316L inoxidable.



Embortal d'alumini OXIRON, estètic i funcional

Embortal fabricat en alumini, en mides que van des de 100x100 fins a 400x400mm.

Indicats per a patis, terrasses, zones comunitàries, etc.

Bunera fabricada en alumini, amb una imprimació OXIRON en calent, que li dona aquest color negre forja i que fa que s'integri perfectament a l'espai on s'instal·la, les mides van des de 100x100 fins a 400x400mm.

Embortal fabricat amb acer inoxidable AISI316L, en mides de 100x100 i 150x150mm.

Indicats per a dutxes, zones industrials comunes, banys de geriàtrics, amb un disseny exclusiu en cascada perquè no quedin restes de sabó a la superfície.

Embortal fabricat amb acer inoxidable AISI304L, en mides de 100x100 fins a 300x300mm.

Indicats per a banys comunitàries, zones de dutxes comunitàries, cambres de comptadors, etc



Embortal d'acer inoxidable AISI 304L a 150x150mm

TAPES DE REGISTRE PER A PARET



Les tapes de registre les fabriquem amb el mateix procés que els embornals d'OXIRON, dotant-les d'una estètica que s'integra amb els altres elements constructius sense desentonar.

Tal com mostra la imatge adjunta d'una tapa col·locada.

Tapes de registre fabricades en alumini fos, amb un recobriments de polièster en pols de color OXIRON, que les dota d'aquest color forja.

Marc desmuntable d'acer galvanitzat per instal·lar-lo. Mides disponibles 250x350 i 300x450 mm



Drenatge de superfícies a acer inoxidable i formigó polímer

SUM MATERIALS fabrica productes per al drenatge en acer inoxidable AISI304 i AISI316.


Elements i solucions per a la construcció i la indústria. Productes que es caracteritzen per la seva qualitat, durabilitat i funcionalitat. Es fabriquen productes estàndard i a mesura que s'adaptin a l'obra de manera senzilla i eficaç.

CANAL EN ACER INOXIDABLE



Vídeo instal·lació canal modular

◆ **CANAL MODULAR**, pla o amb pendent amb alçada variable. L'amplada de reixeta estàndard és de 125 mm. Altres mides: 80, 150 i 200 mm.



Vídeo instal·lació canal ranurat

◆ **CANAL RANURAT**, pla o amb pendent amb altura variable, d'amplada 60 mm i ranura de 20 mm.

EMBORNALS SIFÒNIQUES

◆ **Embornal sifònic** de 150x150, 200x200 i 300x300 mm amb cistella per a la recollida de sòlids i sortida horitzontal o vertical, per a trànsit de vianants i pesat.



CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER

Els **canals de formigó polímer** són una solució professional per al drenatge i s'adapten a les diferents situacions que es plantegen quan s'ha de fer un sistema per al drenatge d'aigües superficials. Es caracteritzen per les seves elevades propietats mecàniques, perquè són més lleugers que els de formigó tradicional i de fàcil instal·lació.

CANAL SUISELF

REIXES



- ◆ Ranurada Suislot
- ◆ Passarel·la en acer inoxidable i galvanitzat
- ◆ Entramada en acer inoxidable i galvanitzat
- ◆ Perforada en acer inoxidable
- ◆ Passarel·la de fosa
- ◆ Entramada de composite

CANAL SUISELF 100 D'ALÇADA 60 I 100 MM

Codi	Descripció	Longitud	Ample	Ample exterior	Alçada	Alçada interior
CHP1306	Canal SUISELF 100 h60	1000	100	125	60	45
CHP1310	Canal SUISELF 100 h100	1000	100	125	100	80

CANAL SUISELF 150 D'ALÇADA 140 I 195 MM

Codi	Descripció	Longitud	Ample	Ample exterior	Alçada	Alçada interior
CHP1914	Canal SUISELF 150 h140	1000	150	190	140	120
CHP1919	Canal SUISELF 150 h195	1000	150	190	195	168

CANAL D-SPORT 110

Canal ranurat de formigó polímer de diàmetre interior 110 mm i 145 x 145 x 1000 mm de mides exteriors.

Codi	Descripció	Longitud	Ample ranura	Ample exterior	Alçada	Diàmetre interior
CHPSPORT	Canal ranurat de formigó polímer	1000	15	145	145	110

Solucions per a dutxes

Kits per al drenatge i impermeabilització de dutxes d'obra.

Canals, reixetes i embornals d'acer inoxidable AISI304, pràctics i versàtils que al costat de la tela impermeabilitzant EVOLAM 200 són una solució pràctica i versàtil per a la construcció de dutxes d'obra.

KIT SUIMCO® CANAL BLACK




Vídeo instal·lació

KIT COMPOST PER:


- ◆ Un canal dutxa d'acer inoxidable, amb un sifó de baixa alçada. Alçada del conjunt variable, entre 76 i 123 mm. El sifó està unit a una peça de làmina impermeabilitzant de 30 x 30 cm. Canal d'amplada exterior 69 mm i longitud 600, 700, 800, 900 i 1000 mm. Reixeta TWIN.
- ◆ Una peça de làmina impermeabilitzant de 3 m² i dues cantonades interiors preconformades de làmina EVOLAM 200.

KIT EMBORNAL DUTXA

SUIMCO® SBT

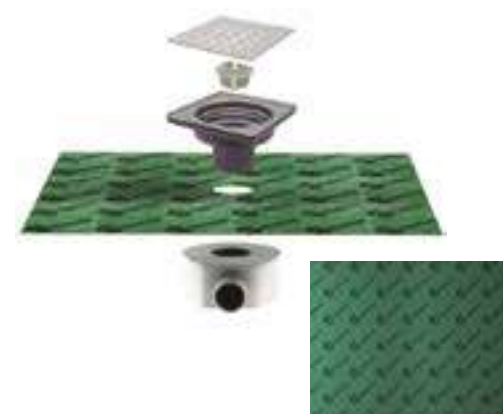

SUIMCO® SBT-X

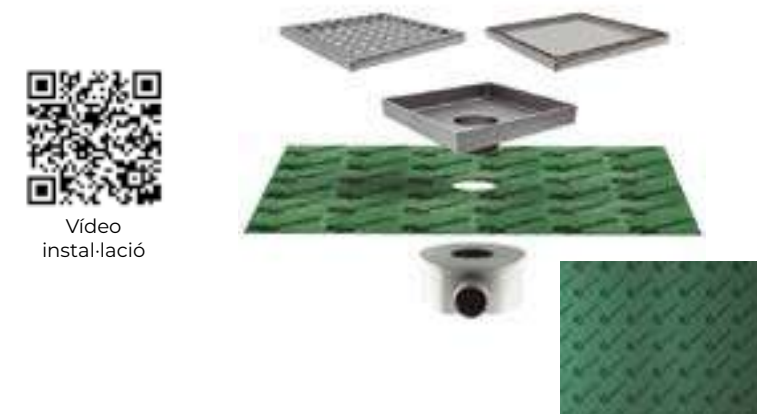

Vídeo instal·lació

KIT COMPOST PER:

- ◆ Una reixeta de 100 x 100 mm, d'acer inoxidable AISI304, amb cassoleta de PVC i filtre recollidor de pèls. Reixeta SQUARE amb perforacions de 8 x 8 mm.
- ◆ Cos clavegueró d'ABS amb junta tòrica i sortida horitzontal de 40 mm unit a una peça de 50 x 50 cm de làmina impermeabilitzant EVOLAM 200.
- ◆ Làmina impermeabilitzant de 2 x 1,5 m, 3 m² de EVOLAM 200.


KIT COMPOST PER:

- ◆ Cassoleta i reixeta de 150 x 150 i 200 x 200 mm, d'acer inoxidable AISI304 de 1,5 mm de gruix. Reixeta SQUARE amb perforacions de 8 x 8 mm o FARCIT.
- ◆ Cos clavegueró d'ABS amb junta tòrica de cautxú i sortida horitzontal de 40 mm, unit a una peça de 50 x 50 cm de làmina impermeabilitzant EVOLAM 200.
- ◆ Làmina impermeabilitzant de 2 x 1,5 m, 3 m² de EVOLAM 200.

MC BUILDING BOARD

PLAQUES DE CONSTRUCCIÓ

Panell de construcció ultra lleuger, totalment impermeable i aïllant tèrmic. Format per nucli de XPS i revestit per ambdues cares per fibra de vidre i morter polimèric.

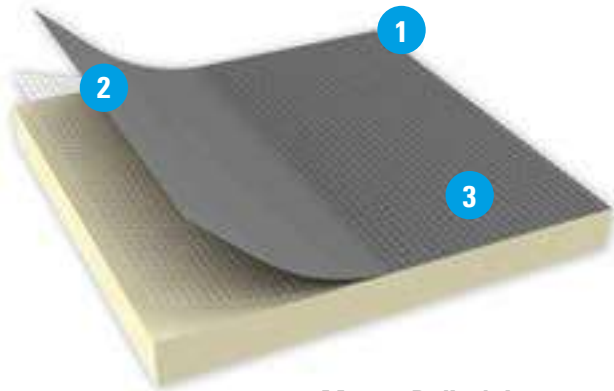

- 1. Morter Polimèric
- 2. Fibra de Vidre
- 3. Escuma Rígida de Polièstirè Extruït

Usos

- Anivellació i aïllament de sòls i parets.
- Particions sobre perfil·leria, metall o fusta.
- Extradossats directes sobre suport.
- Mobles, prestatgeries i banyeres a mida.
- Alleugerament de taulells de cuina.
- Testos i jardineres per a exterior.
- Falsos sostres.
- Sota terra radiant elèctric.
- Rehabilitació i aïllament de façanes.

Característiques i avantatges

- 100% impermeable a l'aigua i antifloridura.
- Instal·lació fàcil i senzilla per ser lleuger i fàcil de manejar.
- A punt per rebre qualsevol tipus de revestiment, incloent enrajolats amb ciment cola C2TE i suportant fins a 120kg/m².
- Redueix el temps de treball fins a un 50% comparat amb sistemes tradicionals.
- Elevada capacitat aïllant, amb una conductivitat tèrmica 0.029W/mK.
- Elevada durabilitat, amb resistència a compressió i tracció 300 kPa.
- Seguretat mitjançant un sistema complet i un únic proveïdor.



Troba més informació a:



Segueix-nos
a Instagram



Producte (Building Board)	Referència	Dimensió	Espessor
MC BB 4 mm	8751904 091 5609	1200 x 600mm	4 mm
MC BB 6 mm	8751906 091 5609	1200 x 600mm	6 mm
MC BB 10 mm	8751910 091 5609	1200 x 600mm	10 mm
MC BB 12 mm	8751912 091 5609	1200 x 600mm	12 mm
MC BB 20 mm	8751920 091 5609	1200 x 600mm	20 mm
MC BB 30 mm	8751930 091 5609	1200 x 600mm	30 mm
MC BB 40 mm	8751940 091 5609	1200 x 600mm	40 mm
MC BB 50 mm	8751950 091 5609	1200 x 600mm	50 mm
MC BB MAX 10 mm	8701001 092 6009	2600 x 600mm	10 mm
MC BB MAX 12 mm	8701213 092 6009	2600 x 600mm	12 mm
MC BB MAX 20 mm	8701002 092 6009	2600 x 600mm	20 mm
MC BB MAX 30 mm	8701003 092 6009	2600 x 600mm	30 mm
MC BB MAX 40 mm	8701004 092 6009	2600 x 600mm	40 mm
MC BB MAX 50 mm	8701005 092 6009	2600 x 600mm	50 mm
MC BB MAX 80 mm	8701280 091 1001 007	2600 x 600mm	80 mm



MC PROOF 601 HT FLEX

Impermeabilitzant de base mineral, i fibres incorporades

Característiques i avantatges:

- Aplicació amb plana, brotxa o corró
- Molt flexible i de consistència semifluida
- Elevada resistència als raigs UV
- Elevada resistència a altes temperatures
- Visitable
- No necessita malla de reforç

Product	Envàs	Rdto (kg/m ²)
MC- Proof 601 HT FLEX	20 Kg	3,00 - 3,30



MC D11

Imprimació acrílica

Característiques:

- Per substrats absorbents
- Es pot diluir en aigua per a un màxim de 1:1


Producte	Envàs	Rendiment (g/m ²)
MC D 11	5 L	60- 100
MC D 11	10 L	60- 100

SUB: ENCOFRAT NO RECUPERABLE PER A LA REALITZACIÓ DE FORJATS BIDIRECCIONALS LLEUGERS.

SubPRO és el revolucionari **encofrat modular** en **plàstic reciclat** utilitzat per a la realització de forjats bidireccionals alleugerits.

Aquest element s'ha **redissenyat completament per PROJECT FOR BUILDING** per ser més funcional en la substitució dels sistemes d'alleugeriment tradicionals de maó i poliestirè.

Els elements permeten realitzar un forjat pla a la part inferior gràcies als peus elevadors cònics i no caldrà instal·lar el fals sostre.

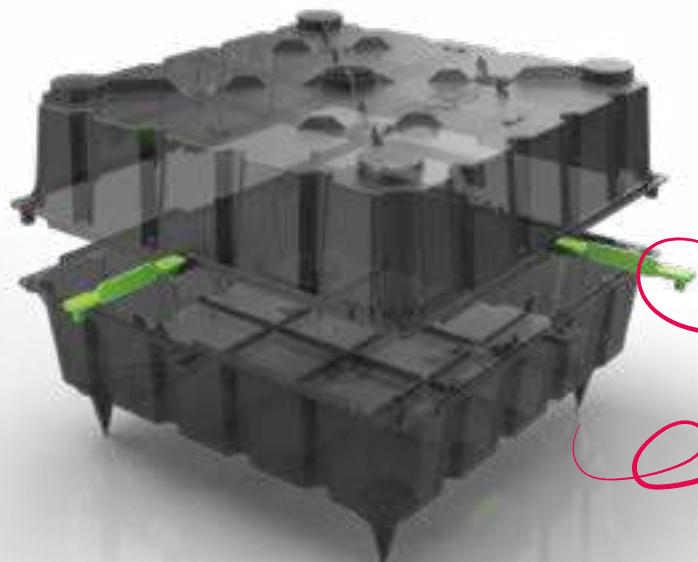

- 10 ALÇADES de 4 a 30 cm COMBINABLES
- 25 SUB PRO de 8 cm a 60 cm
- 6 SUB ONE de 10 cm a 22 cm
- 11 ESPAIADORS A MIDA FIXA de 10 cm a 30 cm
- 8 PEUS INTEGRATS de 5 a 12 cm

PROJECT FOR BUILDING S.p.a.

24050 MORNICO AL SERIO (BG) Italy - Via Fornace, snc - Tel. +39 035 4490440 - info@projectforbuilding.com

www.projectforbuilding.com

GRANCHIO

El sistema comprovat per a la realització de superfícies i soleres ventilades.


Articles	Dimensions en cm	Consum de formigó de farciment m³/m²
GRA05	60 x 80 x 5h**	0,009
GRA10	60 x 80 x 10h**	0,015
GRA15B	50 x 75 x 15h	0,030
GRA20B	50 x 75 x 20h	0,035
GRA25B	50 x 75 x 25h	0,040
GRA30B	50 x 75 x 30h	0,045
GRA35	50 x 75 x 35h	0,050
GRA40B	50 x 75 x 40h	0,055
GRA45	50 x 75 x 45h	0,060
GRA50B	50 x 75 x 50h	0,065
GRA55	50 x 75 x 55h	0,070

** Dimensions d'utilització: 0,58x0,78=m2 0,45

HERCULES

Projectat per satisfer les exigències de tota mena d'alçades.

Articles	Dimensions en cm	Consum de formigó de farciment m³/m²
GRA75	50 x 75 x 75h	0,070
GRA80	50 x 75 x 80h	0,072
GRA85	50 x 75 x 85h	0,074
GRA90	50 x 75 x 90h	0,076
GRA95	50 x 75 x 95h	0,078
GRA100	50 x 75 x 100h	0,080

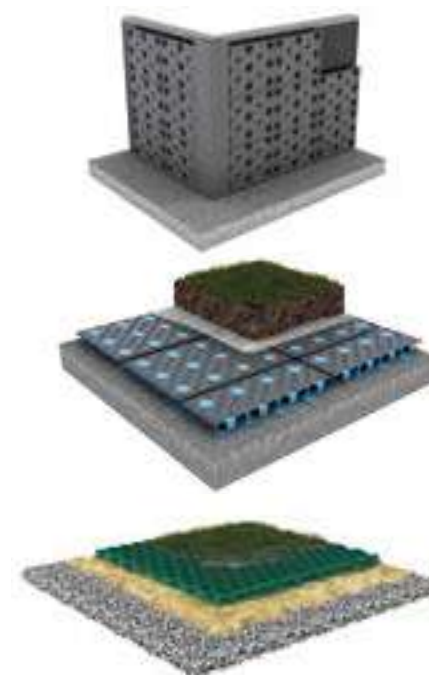

MINIHERCULES

L'encofrat perdut estudiat per resoldre tots els problemes de les altures següents.

Articles	Dimensions en cm	Consum de formigó de farciment m³/m²
GRA55M	60 x 80 x 5h**	0,009
GRA60M	60 x 80 x 10h**	0,015
GRA65M	50 x 75 x 15h	0,030
GRA70M	50 x 75 x 20h	0,035

SUPERHERCULES

Projectat per satisfer les exigències de tota mena d'alçades.

Articles	Dimensions en cm	Consum de formigó de farciment m³/m²
GRA105	50 x 75 x 105h	0,140
GRA110	50 x 75 x 110h	0,141
GRA115	50 x 75 x 115h	0,143
GRA120	50 x 75 x 120h	0,145
GRA125	50 x 75 x 125h	0,146
GRA130	50 x 75 x 130h	0,148

SKUDO

Protecció de la impermeabilització dels murs contra la terra

Articles	Dimensions en cm	Embalatge	Dimensions i embalatge cm.
SKUDOP	59 x 79 x 7,5h	Pz 250 = m² 116,50	120 x 80 x 250

DRAIN FLOOR

Per a la realització de cobertes enjardinades


Articles	Dimensions en cm	Embalatge	Dimensions i embalatge cm.
DRA06	60 x 80 x 6h	Pz 250 = m² 116,50	120 x 80 x 250

GREEN PARKING

Per a zones d'aparcament i zones transitables amb herba

Articles	Dimensions en cm	Embalatge	Dimensions i embalatge cm.
GRE40	59 x 79 x 7,5h	Pz 250 = m² 116,50	120 x 80 x 250
GRE40	59 x 79 x 7,5h	Pz 250 = m² 116,50	120 x 80 x 250


Gamma CAB i CAA de CAJAISLANT® per a persianes

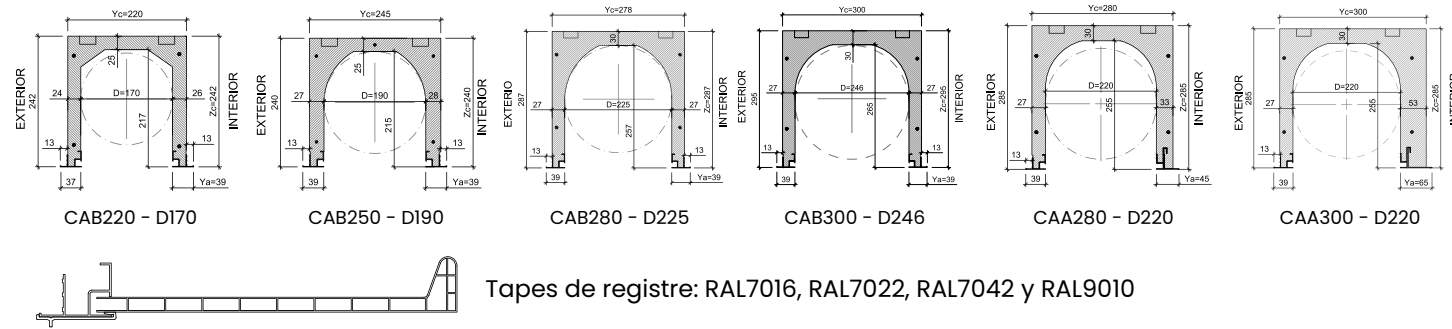

Gamma de CAJAISLANT® per a persianes i venecianes




Gamma CSN de CAJAISLANT® per a venecianes apilables

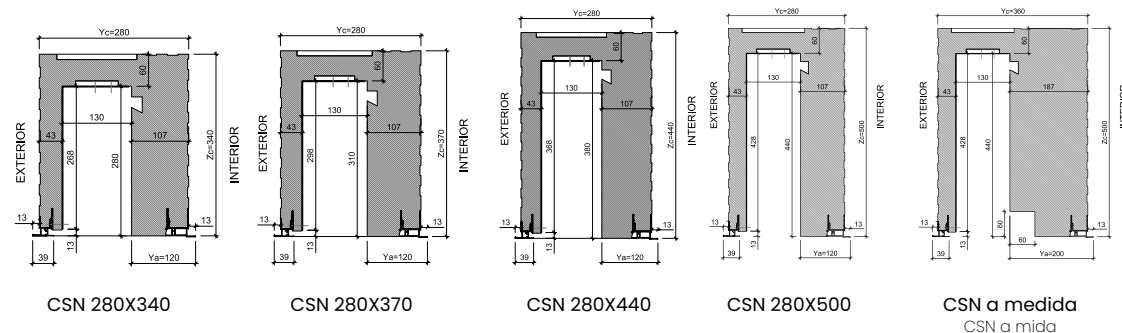

Gamma especial de CAJAISLANT®

Més models a consultar

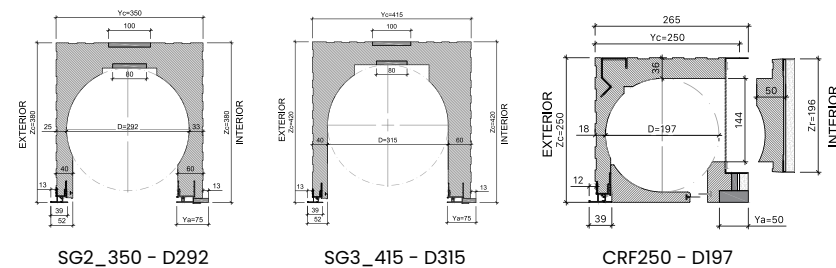

Persiterm® per a rehabilitar calaixos de persianes clàssiques



PERSITERM® dissenyat especialment per a aïllar caixes de persianes clàssiques.

PERSITERM® de 1000 x 800 x 15 / 25 o 30 mm és un producte aïllant que, gràcies a la seva flexibilitat, s'adapta a la forma de la persiana a l'espai on s'enrotlla.

Les pèrdues d'energia per culpa d'un calaix vell no aïllat es redueixen notablement i es reflecteix en la seva factura energètica.

Versatilitat i solucions



Ampliació a mida



Façana ventilada



Façana Obra vista



Façana SATE



Separador de persianes



Cantonada 90°



Suport lateral reduït

Sistema d'evacuació

EVAC+

TOTES LES SOLUCIONS POSSIBLES EN OBRA



100%
Reciclable

Màxima
fiabilitat i
seguretat

Solució
no inflamable

Àmplia
gamma
d'accessoris

Instal·lació
senzilla i
ràpida



www.molecor.com

Sistema d'evacuació insonoritzat

AR

Resistent
a l'abració

Vida útil
superior a
50 anys

Àmplia
gamma des de
DN32 a
DN315 mm

La millor
protecció
envers el foc



Material
100%
reciclable



Reduïció de soroll: 10 dB per a un cabal de 2 l/s
Protecció envers el foc: Euroclasse B-s1, d0 i marca NF Me
Peces especials segons Codi Tècnic d'Edificació

www.molecor.com

Molecor - Compromesos amb un futur sostenible per a tothom



6 OPTIMITZACIÓ DELS RECURSOS HÍDRICS
La inalterabilitat química del PVC-O i la seva estanqueïtat completa eviten fugites i mantenen la qualitat de l'aigua en tot moment.

7 ÚS EFICIENT D'ENERGIA
Les fonts d'energia renovables són una part important del procés de fabricació de Molecor.

8 TECNOLOGIA INNOVADORA
Molecor ha desenvolupat la seva pròpia tecnologia, patentada i innovadora.

11 LLARGA ESPERANÇA DE VIDA
Els productes de Molecor tenen una vida útil superior als 100 anys.

12 ÚS RESPONSABLE DE L'ENERGIA
El procés de fabricació de Molecor és energèticament eficient.

ÚS EFICIENT DELS RECURSOS
Comparant amb altres productes, només el 43% del PVC depèn del petroli.

GESTIÓ DELS RESIDUS
Contribuïm a la correcta gestió dels residus gràcies al programa OCS, entre d'altres.


MÍNIM IMPACTE A L'ECOSISTEMA
Els productes de Molecor tenen una petjada de carboni molt baixa gràcies a les seves propietats i sistema de producció.

MILLORANT JUNTS
Molecor forma part de diverses associacions i programes per aconseguir de manera eficient els ODS.



SISTEMES EVACUACIÓ EDIFICIS

129




A PREDECAT SOM ESPECIALISTES EN FABRICAR PECES A MIDA EN FORMIGÓ.



FORMES



DIMENSIONS



ACABATS
I TEXTURES

Analitzem les necessitats de cada client, desenvolupem els nostres models i motlles i t'aportem la millor solució per a cada obra.

ESGLAONS

REMATADA DE PISCINA

BALUSTRES

APLACATS



DESCOBREIX LES 10 RAONS PER LES QUALS ELS NOSTRES COBREMURS I ESCOPIDORS SON ÚNICS



ACABAT POLIT

Acabat de primera qualitat i facilitat de neteja.



PECES PER METRE

Facilitat i rapidesa d'instal·lació en obra.



RESISTENT

Resistència a l'impacte, flexió, compressió i ratllats.



ENCAIX EN FORMA D'U

Protegeix els cantons de la paret.



HIDROFUGAT EN MASSA

Protegit contra la humitat per a una màxima durada.



GAMMA DE MESURES I TERMINACIONS

Diferents amplex i terminacions.



PECES SENSE ARMADURA

Eviten problemes d'oxidació i risc de trencaments.



BON ENVELLIMENT DEL MATERIAL

Guarda la seva bellesa al pas dels anys.



GOTERÓ INTEGRAT

Evita que taqui les parets.



RELACIÓ QUALITAT / PREU

Un acabat de 10 a un preu molt competitiu.

UNICO
COBREMURS I ESCOPIDORS



COBREMUR
PASSAMÀ



ESCOPIDORS
VIERTEAIGÜES





Pilars i blocs



Tancaments



Piscina



Jardí



Paviments i Aplanats



Prod. Construcció



COBREMURS acabat llis "WET-CAST"

Fabricació amb formigó autocompactant d'altres prestacions (HAC) i sense armadura interna que avantatgen en resistència i estabilitat qualsevol altre producte.

Cants arrodonits i acabat superllis que donen com a resultat una absorció d'aigua inferior al 2,5%.
Diferents amplades i seccions (losa, albardilla i un pendent) en dues longituds: 50 i 100 cm.
Goteró per a una evacuació correcta de l'aigua.

Avantatges sobre els polímers: no s'abarroellen, no es trenquen, no perden el color, tenen una alta resistència a l'abradió i una major estabilitat a l'obra, no l'afecten els canvis de temperatura, no es quarta la superfície pel sol o per el pas del temps, etc.



Escaneja el QR i coneix tota la nostra extensa gamma de prefabricats de formigó





Revestiment TIMANFAYA



Rajola LOJA amb remat CAÑAVERAL



Vorera CASTELLÓN



Bloq llis MONDÚVER



Bloq split PLAYA



Gelosià Decorativa ALTEA



Balaustre clàssic GÉNOVA



Conjunt aspirador SAMANTA



Suport per a panells solars VERNISOL

TRAVESSES I
FUSTA TRACTADA

MADERING

OCULTACIÓ I SEPARACIÓ
ÀRIDS DECORATIUS

DECOMAX SUNSET

TARIMA
SINTÈTICA

SUPRADECK

LLOSES
PORCEL·LÀNIQUES 20 MM

PAVEXSTONE

GESPA
ARTIFICIAL

LYNXTURF

PERFILS
DIVISORIS

GLOBAL EDGING

GESPA

PERFILS

TARIMA

LLOSES

SUPORTS

JARDINERES

ESTABILIZACIÓ

OCULTACIÓ

ÀRIDS

TERRES

TRAVESSES

Oficines centrals i Magatzem principal:

Camí de Can Curet, 15
08224 Terrassa (Barcelona)
T: 93 700 12 40 | info@jardipond.com

Delegació Maresme i magatzem:

Camí del Crist S/N, Nau 3 Local 2
08340 Vilassar de Dalt (Barcelona)
T: 93 700 12 46 | maresme@jardipond.com



www.jardipond.com

Descarrega el nostre catàleg
i segueix-nos a les xarxes socials ▶



Qualitat, Competitivitat, Servei,

L'origen de Fábregas es remunta a 1917, i l'equip actual representa ja la tercera generació de fonadors: un segle de coneixement i experiència, que ens ha consolidat com una de les principals empreses de el sector.

Per poder respondre de forma adequada a les demandes dels nostres clients, el 1989 evolucionem per convertir-nos en Grup Fábregas.

Qualitat: La qualitat és el principi bàsic de la nostra organització, el que en la pràctica significa que mai sacrificarem aquest aspecte per tal de millorar en altres valors.

Competitivitat: Arquitectes i urbanistes saben que, per aconseguir l'execució d'un projecte, un factor molt important és el preu final de l'obra. Coneixent això, ens vam proposar que la competitivitat fos el següent valor de la nostra escala.

Servei: De poc serveix comptar amb els millors productes en els nostres catàlegs, si vostè no pot disposar-ne quan i

Com ho necessita. El tercer valor que sustenta la nostra organització és la vocació d'oferir solucions a client.



R-100-SB



D-3A



B-22BDA



B-31D



D-15



KPF-U-150-P



KPF-U-200-P



Les reixes de les **KPF-U150-P y KPF-U-200-P**, són de Compo i les canals són de polipropilè. D'acord amb classe D 400.

P-200



P-23I



C-23GE



C-2012



C-2001



P-1017-0800



MOD008-1800



C-106-PLAST



C-43



C-430



La pizona C-43 és de fosa, la pizona **C-430** disponible en diversos colors, és de polipropilè.

Disponible per cargolar i per a encastar.

Som
part del
Teu camí

Panot buiardat

20 x 20 x 4 cm
20 x 20 x 7,5 cm
30 x 30 x 4 cm
40 x 40 x 4 cm



panotsjimenez.com



Distintiu de garantia de qualitat ambiental

de la Generalitat de Catalunya.



Distintivo de garantia
de calidad ambiental

Panot 15% árido reciclado
220/017

RIVISA®

Tanques de fàcil instal·lació

Especialista en sistemes de protecció perimetral

Sigui quina sigui la teva necessitat, aquí trobaràs el tancat per satisfer-la

Veient la nostra gamma descobriràs models dissenyats específicament per a usos o entorns concrets, juntament amb altres de gran versatilitat, adaptables a circumstàncies diferents.

Tancats residencials i rurals
Reixats residencials i industrials
Reixats i voltats
Portes batents i lliscants
Automatismes i barreres
Tanques provisionals d'obra



Instal·lació fàcil i segura

Els tancats i tanques de Rivisa estan concebuts per facilitar-ne la instal·lació i el muntatge



Protecció

Rivisa realitza un recobriments d'anticorrosió permanent que garanteix a tots els materials un temps de vida excepcional



Solucions perimetrals

Àmplia gamma de tancaments de fàcil instal·lació i resultats professionals



Àmplia gamma de colors

que permet als clients triar el color que millor s'adapti al seu projecte amb més de 200 colors RAL



Qualitat

Rivisa posseeix la certificació ISO 9001 i el certificat CE, que defineix els requisits de seguretat a les portes



Servei postvenda

Integrem tot el procés per oferir un servei global que cobreixi totes les expectatives



RIVISA®

Revestiment anticorrosiu
protecline



Sigui quina sigui la teva necessitat, a **RIVISA** trobaràs el tancament ideal per a satisfer-la. Veient la nostra gamma descobriràs models dissenyats específicament per a entorns concrets, juntament amb d'altres de gran versatilitat, adaptables a diferents circumstàncies.

NOVES TANQUES PER ADAPTAR-SE A TOTA MENA D'ESP AIS

Pantah®



Flater®



Tifon®



Dispossem d'una **gran varietat de portes** batents lleugeres i fortes, d'una i dues fulles.



CONFIGURADOR ON-LINE



Des de **RIVISA** us oferim una nova aplicació gratuïta per realitzar pressupostos ON-LINE de tanques, cancel·les i portes de forma telemàtica, molt precisa i ràpida.

Des d'un PC connectat a Internet, podeu definir el perímetre d'un recinte en un "tauler de dibuix" o cercar la ubicació exacta de la instal·lació, gràcies a la integració de l'aplicació amb la cartografia digital.

- 1/ Distribució del material necessari per a la instal·lació
- 2/ Representació 3D del perímetre
- 3/ Estimació real i immediata de la tanca
- 4/ Utilització de cartografia digital (vista per satèl·lit)







Superplus

Tractament per oxidació total

L'estació de depuració Superplus és la solució més completa als problemes de tractament d'aigües residuals domèstiques negres quan aquestes no es poden connectar directament a la xarxa de sanejament municipal i cal una alta depuració dels abocaments. Disposa d'un sistema d'oxigenació integrat amb un difusor inobstruïble que accelera el procés d'oxidació de la matèria orgànica a partir de microorganismes aeròbics, aconseguint un alt rendiment, sempre superior a qualsevol sistema anaeròbic.



Com que està fabricada amb un material molt resistent i lleuger alhora, facilita la manipulació i la instal·lació, no requereix l'ús de grues, amb el següent estalvi econòmic i requereix molt poc manteniment. Recomanem pretratar sempre les aigües residuals grises amb un separador de greixos i instal·lar-hi com a mínim una arqueta d'inspecció.

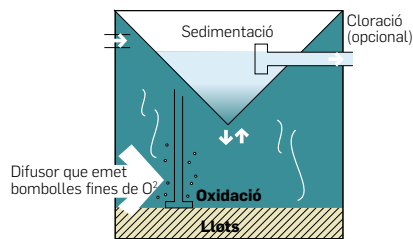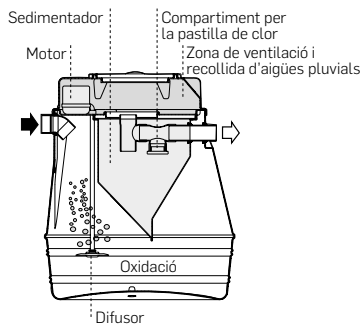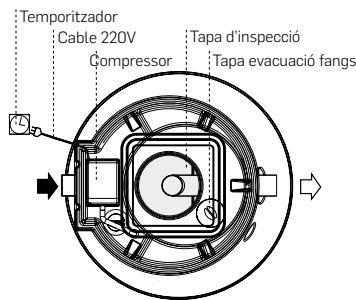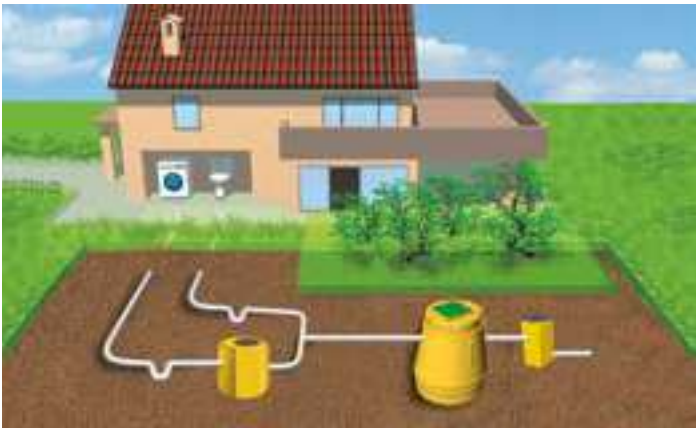




Compacte Fosa Filtre

Tractament anaeròbic per digestió

Sistema de depuració Compacte Fosa Filtre compost per un primer dipòsit de decantació de fangs seguit per un segon dipòsit, un filtre anaeròbic farcit d'esferes niu per fer la digestió biològica i reduir així el DBO₅, DQO i SS. Equip fabricat en polietilè lineal i protecció UV, dissenyat amb una estructura reforçada per donar més resistència. A més, el disseny compacte facilita la instal·lació en petits espais.



Com que està fabricada amb un material molt resistent i lleuger alhora, facilita la manipulació i la instal·lació, no requereix l'ús de grues, amb el següent estalvi econòmic i requereix molt poc manteniment. Recomanem pretratar sempre les aigües residuals grises amb un separador de greixos i instal·lar-hi com a mínim una arqueta d'inspecció. L'efluent tractat es pot evacuar per drenatge.

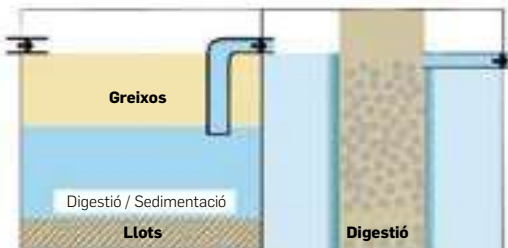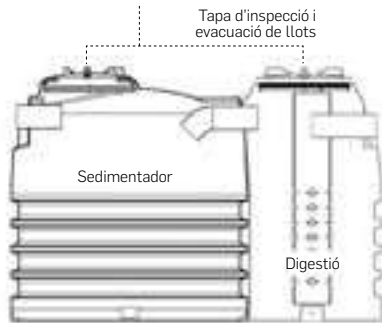

Sistemes de Recuperació d'Aigua de Pluja

SOLUCIONS SOSTENIBLES per la gestió i recuperació d'aigua de pluja


Carat es un **dipòsit de nova generació**. Fabricat en injecció, li proporciona una estabilitat excepcional, donant com a resultat un producte de **màxima qualitat**.

Màxima qualitat de l'aigua amb 4 fases de neteja

Veure vídeo



Solucions Sostenibles

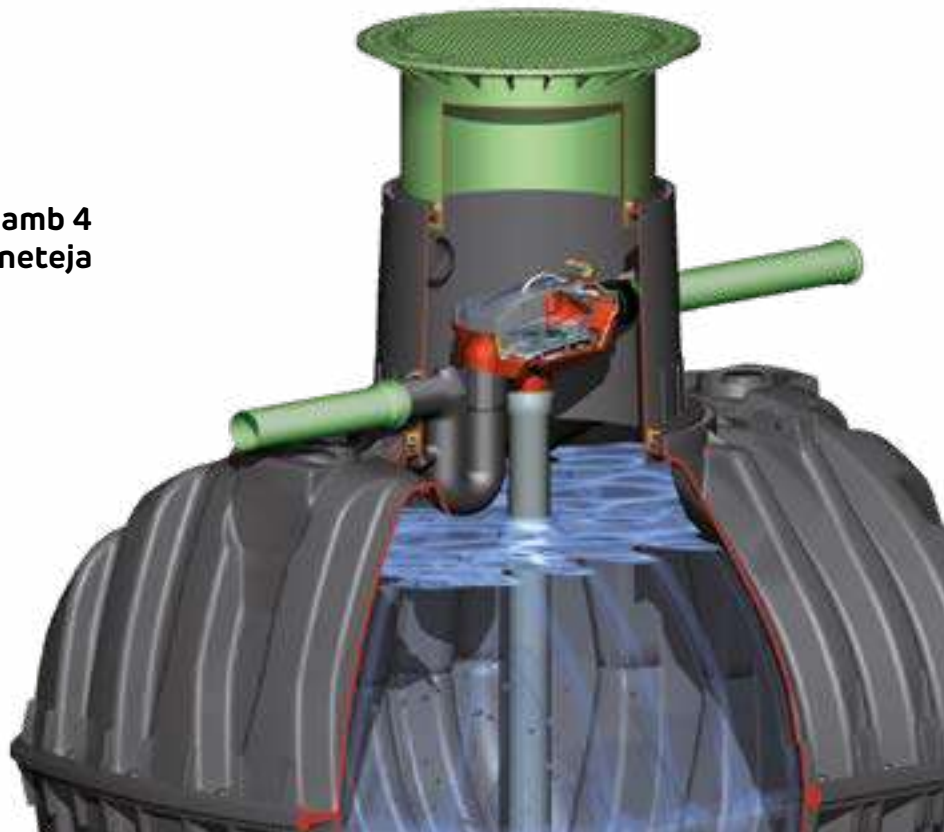


1ª Filtració i first flush

2ª Sedimentació



3ª Sobreeixidor

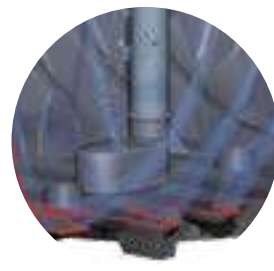

4ª Captació de l'aigua



Dipòsit Carat GRAF

Beneficis del sistema Carat

- Màxima estabilitat
- Transitable per vehicles
- Estable en nivells d'aigües freàtiques elevats
- Fàcil de transportar i manipular
- Possibilitat de connexió entre dipòsits
- Instal·lació fàcil i econòmica
- Producte sostenible
- Garantia de 15 anys

Tractament d'Aigües Residuals

GAMMA FOSSES FILTRE ANAEROBIX COMPACT- Disseny optimitzat per a un millor rendiment

La **fossa filtre Anaerobix GRAF** maximitza la depuració de la fossa sèptica i la converteix en una compacta fossa filtre. **Disponible en una àmplia gamma.**



Foses filtre Anaerobix GRAF

Avantatges del Dipòsit

- Dipòsit de PEAD, d'alta qualitat i durabilitat
- Marcatge CE, segons normativa EN 12566-1
- Instal·lació senzilla, econòmica i ràpida.
- Base i compactació amb grava
- Garantia de 15 anys
- Producte sostenible
- Elaborat amb plàstic 100% reciclat

Avantatges del Tractament

- Màxima sedimentació degut a la major capacitat de la càmera de decantació
- Màxima capacitat de filtratge gràcies a la captació de l'aigua tractada i al pas lent pel filtre
- Tractament Anaeròbic (sortida superior)
- Baixa freqüència de buidatge de fangs

Fossa sèptica

Decantador - Digestor

Fossa sèptica per a instal·lació enterrada fabricada en plàstic reforçat amb fibra de vidre (GRP) mitjançant Hand-*lay-*up segons UNE-EN 976-1:1998. Capacitat de tractament anaeròbic de les aigües residuals de 4-7 habitants equivalents en compliment de la UNE EN 12566-1. Reducció dels paràmetres de la DQO 60% i dels sòlids en suspensió (TSS) un 85%. De fàcil instal·lació i manipulació amb protecció UV.



Codi	HE	Volum	D	L	Boca d'accés	Canonada	Pes
		[l]	[mm]	[mm]	Ø [mm]	Ø [mm]	
FS 4	4	1.000	915	2.120	410	110	30
FS 7	7	1.400	1.078	1.860	410	110	35

Fossa filtre

Fossa filtre amb sortida superior

Fossa filtre per a instal·lació enterrada fabricada en plàstic reforçat amb fibra de vidre (GRP) mitjançant Hand-*lay-*up segons UNE-EN 976-1:1998. Capacitat de tractament anaeròbic de les aigües residuals de 4-7 habitants equivalents en compliment de la Llei d'Aigües RD 509/1996. Reducció dels paràmetres de la DQO 60% i dels sòlids en suspensió (TSS) un 85%. Inclou decantador on té lloc la sedimentació i inclou un filtre biològic per a l'oxidació de la matèria orgànica de farciment plàstic d'alt rendiment.



Codi	HE	Volum	D	L	Boca d'accés	Canonada	Pes
		[l]	[mm]	[mm]	Ø [mm]	Ø [mm]	
FFSS 4	4	1.400	1.078	1.860	313/313	110	55
FFSS 7	7	2.200	1.150	2.720	313/410	110	90

ROX

Estació depuradora ecològica d'oxidació total

Estació de tractament d'aigües negres tipus ACO ROX mitjançant un sistema d'oxidació total fabricada en plàstic reforçat amb fibra de vidre (GRP). Amb capacitat de tractament de 5-10 habitants equivalents d'elevat rendiment complint el RD 509/1996 i la norma UNE-EN 12566-3. Reducció dels paràmetres de la DQO 89% i dels sòlids en suspensió (TSS) un 96%. Depuradora compacta de fàcil instal·lació i baix consum elèctric.



Codi	HE	Volum	D	H	E	S	Canonada	Sistema de recirculació	Potència total Instal·lada	Pes aprox
		[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	Ø [mm]		[W]	[Kg]
ROX 5	1 a 5	0,75	1.600	1.490	1.210	1.160	110	Air lift	39	80
ROX 10	6 a 10	1,5	2.120	2.050	1.730	1.680	110	Air lift	110	110

L: Llarg / A: Ample / D: Diàmetre / H: Altura / E: Canonada d'entrada / S: Canonada de sortida

Dipòsits d'aigua potable

Dipòsit d'emmagatzematge d'aigua potable per a instal·lació aèria, fabricat en plàstic reforçat amb fibra de vidre (GRP) i mitjançant hand-*lay-*up. Les resines utilitzades formen part de les llistes positives de la norma nº10/2011. En compliment segons la norma UNE-EN 976-1:1998 i amb acabat exterior amb protecció UV.

Rectangular

Codi	Volum	H	L	A	Pes
	[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[Kg]
DR 50	43	413	465	325	2,2
DR 100	94	405	667	495	3,4
DR 200	190	475	950	595	6,5
DR 300	297	490	1.170	710	9
DR 500	486	580	1.315	855	12
DR 900	905	970	1.100	1.100	22
DR 1.000	1.002	1.130	1.085	1.085	26
DR 1.050	1.050	750	1.660	1.060	27



Cilíndric

Codi	Volum	DS	DI	H	Pes
	[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[Kg]
DC 100	113	580	500	550	4
DC 200	209	600	459	1.020	6,5
DC 300	344	750	583	1.040	8
DC 500	541	915	739	1.060	9,7
DC 1.000	1.095	1.140	900	1.360	17
DC 1.800	1.800	1.595	1.382	1.070	22
DC 2.200	2.250	1.595	1.400	1.330	30
DC 3.000	3.000	1.730	1.510	1.465	35
DC 4.000	3.970	2.100	1.880	1.390	48
DC 5.000	5.020	2.100	1.840	1.810	60



L: Llarg / A: Ample / D: Diàmetre / H: Altura / DR: Diàmetre superior / DI: Diàmetre inferior

ACO. we care for water

L'EXPERIÈNCIA RUBI

5 PASSOS CAP L'EXCEL·LÈNCIA

RUBI garanteix la qualitat, l'eficiència i la creativitat de principi a fi a cada fase del procés d'instal·lació ceràmica.

Aquesta senyalització bàsica a tota la nostra gamma de productes ajuda el professional a trobar l'eina més adequada per a la tasca en qüestió, proporcionant una solució clara i visual.

El nostre portfoli es troba ara organitzat en aquestes 5 categories, que han estat definides tenint en compte el testimoni dels nostres clients sobre el seu propi procés de treball, als més de 120 països on operem.

¡Descobreix la RUBI Experience!



RUBI CLUB

DESCARREGA-TE-LA
JA I COMENÇA A
ACUMULAR PUNTS

Escaneja el codi QR o troba-la a les botigues d'aplicacions



Talladores manuals per a ceràmica

RUBI

RUBIMIX E-10 ENERGY CAS

PREMIUM POTENCIA LIGERO BATERIA CAS



- Per adhesius cimentosos, resines, pintures i altres materials.
- Connexió a varetes mescladores amb rosca M14 i adaptador FAST-IN (inclosa).

	REF.	W	RPM
RUBIMIX E-10 ENERGY CAS EU	26570	18V	1º 0-420/ 2º 0-700

RUBIMIX-8 EASY PRO

SUPERPRO POTENCIA



- El RUBIMIX-8 EASY PRO és un mesclador elèctric polivalent, apte per a adhesius de ciment, resines, pintures i altres materials.
- La connexió de les varetes del RUBIMIX-8 EASY PRO és de rosca M14.

	REF.	W	RPM
RUBIMIX-8 EASY PRO	16903	1400 W	230V/50-60Hz

RUBIMIX-9 POWER MAX

PREMIUM POTENCIA



- Potent mesclador elèctric polivalent, apte per a adhesius de ciment, resines, pintures i altres materials.
- Connexió a varetes mescladores amb capçal exclusiu RUBI FAST-IN per a canvi ràpid de vareta.

	REF.	W	RPM
RUBIMIX-9 POWER MAX + MALETA	26981	2100 W	230V/50-60Hz

SLITHER SUPERPRO

SUPERPRO PORCELÁNICO ACABADO DE EXCELENTE CALIDAD RÁPIDO



	REF.	Ø	Ø	Ø	Ø	RPM
SLITHER 115 SUPERPRO	32960	115 mm	22,2 mm	1,1 mm	8 mm	13300 max.
SLITHER 125 SUPERPRO	32961	125 mm	22,2 mm	1,1 mm	8 mm	12250 max.

TLG

SUPERPRO PORCELÁNICO DURABILIDAD EXTRA RÁPIDO LANDSCAPING



	REF.	Ø	Ø	Ø	Ø	RPM
TLG 115 EXT SUPERPRO	41900	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	10 mm	13300 max.
TLG 125 EXT SUPERPRO	41901	125 mm	22,2 mm	1,4 mm	10 mm	12250 max.

DISCS DE LÀMINES DE DIAMANT

SUPERPRO PORCELÁNICO RÁPIDO BUEN ACABADO DURABILIDAD



	REF.	Ø	RPM	Weight	Box
DISCO 100/120 GRIT MEDIO Ø115	32927	115 mm	10500	0,42 kg	1
DISCO 100/120 GRIT MEDIO Ø125	32938	125 mm	9650	0,42 kg	1

Els QR proporcionen informació extra a la nostra pàgina web www.rubi.com

EINES I ANIVELLACIÓ

TZ



	REF.				
TZ-1020	17951	1500 kg	102 cm	70x70 cm	3-21 mm
TZ-1300	17953		130 cm	90x90 cm	
TZ-1550	17954		155 cm	110x110 cm	
TZ-1800	17924		180 cm	120x120 cm	

HIT-PLUS / HIT-PLUS RS

NUEVO



	REF.				
HIT-1200 PLUS CON BOLSA	27902	900 kg	120 cm	85x85 cm	3-18 mm
HIT-1600 PLUS RS CON BOLSA	27903		160 cm	113X113 cm	

DCX-250 XPERT



	REF.				
DCX-250 XPERT 1250	52960	125 cm	133 cm	90x90 cm	60 / 90 mm
DCX-250 XPERT 1550	52970	155 cm	163 cm	110x110 cm	

DT-250 MAX

NUEVO



• Pel tall de gres, rajoles, ceràmiques, refractaris i altres materials.

	REF.			
DT-250 MAX	58909	90 cm	60 cm	90 mm

SLIM CUTTER G2



	REF.			
SLIM CUTTER G2	23999	360 cm	10 mm	

TC-125 G2



	REF.			
TC-125 G2	51951	320 cm	20-25 mm	14-18 mm
GUIAS KIT TC-125 G2	51949			

SLIM EASY TRANS PLUS



	REF.	
SLIM EASY TRANS PLUS	18976	1654x254x228 cm

• Capacitat de càrrega màxima: 80 kg.
• Per a peces de longitud màxima 3,2 m.

SLAB TABLE VERSA-TILE



	REF.	
SLAB TABLE VERSA-TILE	18984	180x153x84 cm

• Extensible des de 1100 mm fins a 1515 mm.
• Longitud és de 1800 mm.
• Doble altura de treball: 70 i 84 cm
• Capacitat de càrrega màxima: 260 kg.

ACCESSORI ALLARGADOR SLAB TABLE



	REF.	
ACCESORIO ALARGADOR SLAB TABLE	21931	1

• Permet allargar la taula fins a 3 m mantenint-ne les característiques.

RUBI TRILLER ENERGY-CAS

NUEVO



	REF.	
RUBI TRILLER ENERGY CAS EU	10971	5,8 kg

• Dissenyat especialment per vibrar làmines porcel·làniques de gran format

QUAKE ENERGY CAS



	REF.				
QUAKE ENERGY CAS	60934	18V 2Ah	10000 Max	127 mm	1,5 kg

OCTO-PLUS ENERGY CAS


NUEVO



	REF.			
OCTO-PLUS ENERGY CAS EU	66961	12V 2Ah	200 mm	1 kg

TALLADORS PER A GRANS FORMATS

Especial per al tall eficient de peces de grans dimensions gràcies al sistema inspirat en les talladores de rajoles més petites. Incorpora un sistema de plegat per reduir-ne la mida i facilitar el transport. Funciona amb un carro equipat amb rodaments de boles, un separador mòbil, 4 o 6 plataformes independents per col·locar a qualsevol lloc i ajudar com a suport lateral, amb 1 base sobre molls cadascuna, per adaptar perfectament la ceràmica. A més, el capçal incorpora un innovador sistema de varetes de gas que permet aplicar una pressió constant a tota la longitud de la rajola.

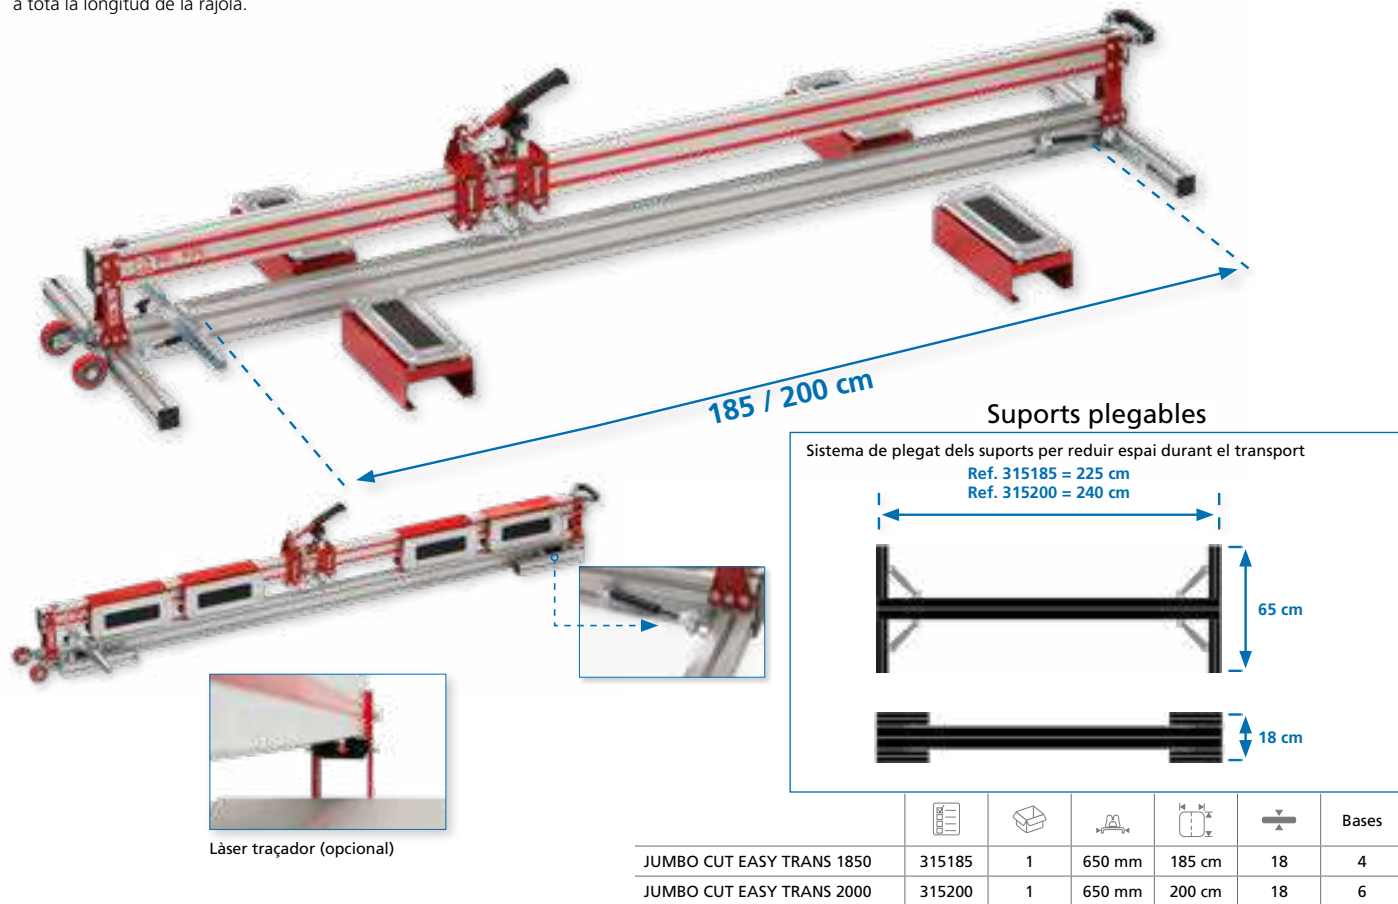

VENTOSES PER A TRANSPORT DE GRAN FORMAT

Extensa gamma de ventoses especialment dissenyades per al transport i ajustament dels grans formats ceràmics.



VIBRADOR PER A RAJOLES DE GRAN FORMAT

CT-VIBRA Vibrador a bateria amb ventosa per anivellar ceràmica. Inclou maletí i 2 bateries de 16,8V. És ideal per a la col·locació del gran format. Mitjançant les seves vibracions ajuda a l'assentament de la rajola ia la correcta adherència al ciment cola. La ventosa a més ajuda al transport.



CORONES DE DIAMANT PER A PORCEL·LÀNIC

Gran rendiment i eficàcia gràcies a la tecnologia Vacuum Brazed per a la fixació del diamant a la corona.
Forats perfectes en gres porcel·lànic de fins a **20 mm de gruix** i en molts altres materials com klinker, rajoles, granits i marbres, pissarra, banyera de fosa esmaltada, materials compostos de polièster, fibra de vidre i similars.


HOLEGRES
DRY SYSTEM

VACUUM
BRAZED



LLANES DENTADES ACER INOX

Llanes dentades amb mànec de fusta i làmina d'acer inoxidable d'alta resistència al desgast per aplicar adhesius per a la instal·lació de rajola ceràmica. Làmina d'acer perfectament plana i empuñadura ergonòmica. Disponibles en diferents mides de dentats

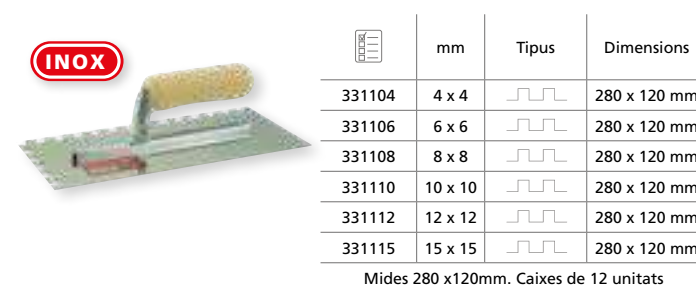

	Profunditat	Ø	Conexió		Profunditat	Ø	Conexió
348006	20 mm	6 mm	Hex. 8mm	348035	35 mm	35 mm	M-14
348008	20 mm	8 mm	Hex. 8mm	348040	35 mm	40 mm	M-14
348010	20 mm	10 mm	Hex. 8mm	348045	35 mm	45 mm	M-14
348106	20 mm	6 mm	M-14	348050	35 mm	50 mm	M-14
348108	20 mm	8 mm	M-14	348060	35 mm	60 mm	M-14
348110	20 mm	10 mm	M-14	348067	35 mm	67 mm	M-14
348012	20 mm	12 mm	M-14	348075	35 mm	75 mm	M-14
348020	35 mm	20 mm	M-14	348100	30 mm	100 mm	M-14
348027	35 mm	27 mm	M-14	348125	30 mm	125 mm	M-14
				349092	Adaptador M14 a Ø 10 mm		

NIVELLS MAGNÈTICS

Nivells magnètics de forma rectangular, són de gran resistència fabricats mitjançant fosa d'alumini amb recitficat i fresat posterior per obtenir la millor eficàcia en el calibratge i planimetria. Disponibles en diferents mides



LEVPANO® Ref: 51300 EVOLUTION



Horizontal



Baix rasant



Vertical



Instal·lació de plaques fins a 4,5m en horitzontal i 5,90 en vertical. 4 potes amb 2 plataformes útils. Patentat: Doble cable, 1 cable de treball i 1 de seguretat anticaiguda. Sistema de bloqueig Clip&Go, desplegament i recollida molt ràpid. Sistema de frenada integrada. Gran maniobrabilitat. Excel·lent subjecció i protecció de la placa de guix gràcies als seus braços i sabates.



Polidora polièstirè amb sola d'esponja 8x24 cm

Ref: 502700



En polièstirè d'una sola peça. Base d'escuma. No inclou l'abrasiu.

Raspall bisellador full intercanviable 7 mm

Ref: 502610



Lleuger i ergonòmic. Xamfrà de 7mm. Fulla intercanviable.

Raspall-escofina de plàstic en penjador abot-ràpe


Ref: 502530



Ergonomia adaptada al raspallat de cantells. Molt bona adherència.

Plana acer temperat bisellat 0,6 mm 50x12

Ref: 233031

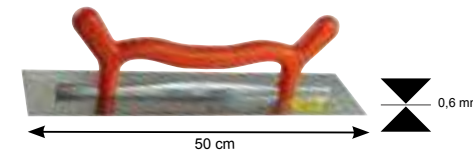

50x12. Mànegc ergonòmic: permet treballar amb una o dues mans. Excel·lent bisellat. Especial guixer.

Espàtula inoxidable 10 cm mànec bimatèrial soft serie premium

Ref: 223300



Model registrat. Ergonòmic: Excel·lent agafada. Mànec ambidestre. Acer inoxidable. Templat d'alta qualitat.

Espàtula Inoxidable Per Enlluït 102 mm Punta Estrella

Ref: 221770

Molt bona agafada. Punta PH2. Acer inox.



Llana làmina inoxidable corba 28x12 muntura alumini mànec soft



0,6 mm

Dim - cm	28 x 12 biselada	28 x 12 curvada
Ref	234531	234551

La fulla corbada facilita la càrrega i l'acabatde la junta. Model registrat. Equilibri ideal entre rigidesa i flexibilitat. Muntura en alumini fos.

Tenalla per grapar perfils maxi a blíster

Ref: 503208



Permet un grapat ràpid i fort dels perfils. Redueix l'estrès per pressió. Capacitat màx. 0,8+0,8

Cisalla per a xapa tipus aviació

Ref: 503328



Adequada per al tall de perfils. Les seves puntes permeten tall dret, esquerre o recte.

Cúter per a especialista en envans ample 25 mm


Ref: 103098



Especial plaquista amb fulla de guix reforçat 0,7mm. Bloqueig automàtic mitjançant roda de seguretat.

Xerrac petit fulla triple bisellat

Ref: 832938

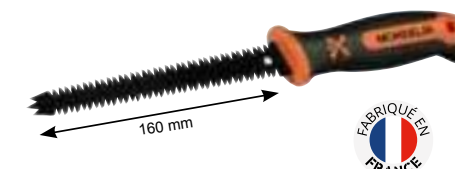

Puntes trident per a un trepant fàcil i precís. Dentat triple bisellat. Per tallar plaques de guix, fusta, PVC, formigó cel·lular.

Paletí cantonada interior especial plaquista i guixer rovell d'angle de plaquista


Ref: 502180



Especial per drywall: La flexibilitat del acer 4/10 evita que es trenqui la cinta de juntes a les cantonades.

Transportador de plaques (2 persones)

Ref: 502100



Transport de plaques per 2 persones. Autoestrenyi que evita el lliscament. Excel·lent adherència.

Palanca d'elevació de plaques

Ref: 502050



Calze de placa per una sola persona. Sabata i vareta d'acer. Falca plàstica mòbil.

Ganivet per a materials aïllants fulla 28 cm mànec bimatèrial

Ref: 830589



Fulla inoxidable amb doble tall: Serra per a materials durs i ondulat per a materials tous. Amb funda.

Clavadora FGC

La fixació de dispar a gas i bateria de fischer

Fixació directa

en acer,
formigó
i mamposteria

+ RAPIDESA

+ SEGURETAT

+ ESTALVI



Màquina Dispar

Regulació de profunditat

Cap
intercanviable

Botó per a
recàrrega ràpida

100 joules
d'energia

Certificat



Capacitat interior
per a 26 claus
(50 claus amb el
carregador més gran)

Led indicador
de càrrega

Bateria de Liti
(+8000 disbars per càrrega)

Fixació adaptable per a la mà
dreta o esquerra

Sistema d'opertura ràpida

Inclou maletí
i 2 bateries



Clavadora FGC 568742

Accessoris



Per a una aplicació

més fàcil,
més ràpida
i més efectiva

Pistoles

KPM 1



KPM 2



Pistoles silicona, massilla, tac químic

Pistola KPM1	053115
Pistola KPM2	053117

PUP M3



PUP K2




Pistoles espuma

Pistola PUP M3	033208
Pistola PUP K2	062400

Pistoles

La solució definitiva per a
aplicar productes químics



Pistoles especials productes en bossa

Pistola PF 600	540941
----------------	--------



FIS AC



FIS AM



FIS DB S Pro



FIS DM S



FIS DP S-XL

Pistoles resina

Pistola Inj. Metàl·lica FIS AC	096497
Pistola Inj. Metàl·lica FIS AM	058000
Pistola Inj. Metàl·lica FIS DM S	511118
Pistola Inj. a Bateria FIS DB S PRO	558955
Pistola Inj. Neumàtica FIS DP S-XL	512401

NOX CLIP: ANIVELLAMENT EFICAÇ I DE CONFIANÇA



ATRIBUTS ÚNICS QUE ENS DEFINEIXEN :


Sistema de distribució de càrrega



Les pestanyes de distribució dissenyades en el Nox clip alliberen el sobre esforç sobre els pilars de separació.

Dissenyat per a gruixos de 3 a 14 mm

Una solució eficient per a la instal·lació de rajoles

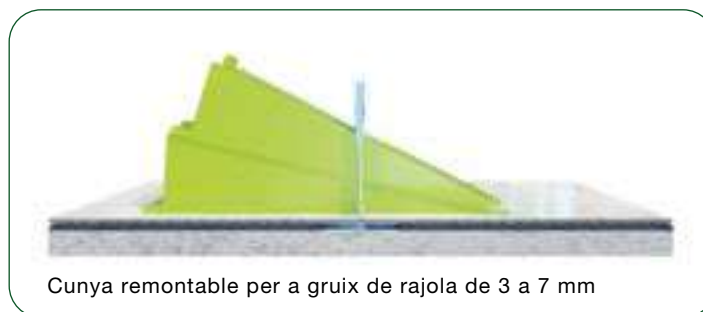

Cunya remontable per a gruix de rajola de 3 a 7 mm



Cunya única para gruix de rajola de 8 a 14 mm


CLIP XXL: ANIVELLAMENT D'ALT GRUIX



Fàcil Col·locació
Apte per a experts i ceramistes amateur.



Precisió Absoluta
La distribució de pesos evita trencar la ceràmica.



Ruptura Correcta
Incisions nítides a la base permeten retirar fàcilment.

Compatibilitat de cunyes


A totes les peces d'anivellament



La peça d'anivellament ofereix una pestanya plegable a la part superior, això permet introduir tant cunyes amples com estretes.

Dissenyat per a gruixos de 15 a 25 mm

La solució per a la instal·lació de rajoles exteriors i piscines

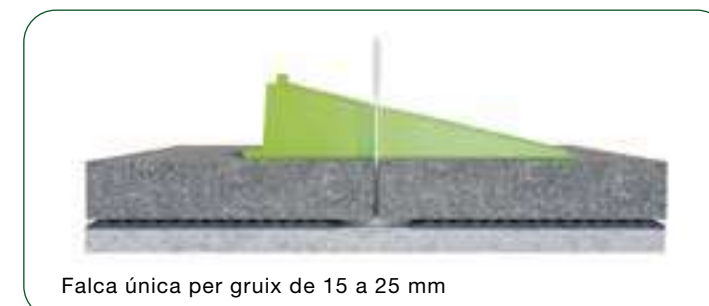

Falca única per gruix de 15 a 25 mm



ACCESSORIS PER L'ENCOFRAT




Bolet de seguretat

PER A VARETES DE Ø 8-20

Els bolets de seguretat estan dissenyats per a delimitar zones perilloses en obres i reformes.

Se situen estratègicament per a alertar als treballadors sobre els riscos en àrees determinades.

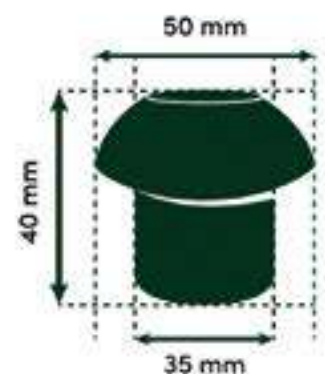

SEPARADORS PER A MALLA

Separadors model timó



Timó 20 mm



Timó 25 mm



Timó 30 mm



Timó 35 mm



Timó 40 mm



Timó 50 mm



Timó 60 mm



Timó 70 mm



Separadors model còndor



Còndor 20 mm



Còndor 30 mm



Còndor 40 mm



Còndor 50 mm

Separadors model serra



Separador serra 25 x 2000 mm



Separador serra 30 x 2000 mm



Separador serra 40 x 2000 mm




Separador serra 50 x 2000 mm



TUBS PASAMUR Y TUBS RÀPIDS

Tubs Pasamur Estàndard



ø 22



ø 26

Tub Ràpid

Agilitza els teus projectes.



20 cm

25 cm

30 cm

ø 22

Accessoris pasamur

Tapones y conos para tubos pasamuro



Tap llis ø 22/26



Tap per tub estanc ø 22



Con pasamur ø22/26

Suports per a paviment flotant

SUPPORT PRIME

Nou suport PR, autoanivellant i regulable en alçada, s'adapta a pendents entre el 0% i el 5%

Amb els suports Pedestal Prime® no calen anells, tubs o extensions addicionals: l'extensió està integrada. Tres mides diferents que s'adaptin perfectament a les tres bases i permeten cobrir totes les altures des de 30 mm a 420 mm. La forma ergonòmica també facilita l'ajust.



Perllongament, grans alçades

En el cas d'alçades superiors a 420 mm, Eterno Ivica ha dissenyat l'extensió per a grans alçades, un element que encaixa fàcilment entre l'extensió integrada i el cargol adaptable al suport PR3.

Amb una, dues o tres extensions, es poden assolir alçades de 595 mm, 770 mm i 945 mm. Aquest element també està equipat amb un tancament de seguretat, tant a la part inferior com a la superior, sempre amb la garantia del pedestal d'Eterno Ivica.





Suports per a paviment flotant

SUPPORT STAR T

Suport regulable de baixa altura, combinant el suport i la prolongació, el conjunt és regulable entre 10 i 30 mm. S'empra en cobertes o zones de la mateixa que es necessita una alçada petita. A cobertes amb pendent es presenta moltes vegades que l'alçada d'inici de què disposem és molt baixa, per la qual cosa el suport STAR T ens permet iniciar el treball, per a continuació seguir amb el suport NM o SE.

- ◆ L'ajust més baix del món.
- ◆ Aletes fàcilment desmuntables.
- ◆ Possibilitat d'elevat 8 mm amb un dels dos components + 5 mm afegint l'extensió STAR T.
- ◆ Ajustament mil·limètric de 10 a 30 mm.
- ◆ Clau d'ajust.
- ◆ Ús del compensador de pendent TW 150.

1 Clau de regulació



LS Classic® LS Compact® LS Stone®

Sistema d'anivellament

Assegura la planor entre rajoles



Talotxes

Amb mànec ergonòmic per a major comoditat, són desmontables, allargant així el seu ús amb els nostres recanvis d'esponja.



Planes

Fabricades en acer inoxidable de primera qualitat comptem amb dues versions de mànec, obert i tancat.



LS Classic



REF.	ARTICLE	uts.
03010105E	Brida Classic 0,5 mm	100
03010105I	Brida Classic 0,5 mm	300
03010105L	Brida Classic 0,5 mm	500
03010110E	Brida Classic 1 mm	100
03010110I	Brida Classic 1 mm	300
03010110L	Brida Classic 1 mm	500
03010115E	Brida Classic 1,5 mm	100
03010115I	Brida Classic 1,5 mm	300
03010115L	Brida Classic 1,5 mm	500
03010120E	Brida Classic 2 mm	100
03010120I	Brida Classic 2 mm	300
03010120L	Brida Classic 2 mm	500
03010130E	Brida Classic 3 mm	100
03010130I	Brida Classic 3 mm	300
03010130L	Brida Classic 3 mm	500
03010140D	Brida Classic per a pedra	80
03010140I	Brida Classic per a pedra	300
03010200E	Falca Classic LS	100
03010200I	Falca Classic LS	300
03010200L	Falca Classic LS	500
03010300A	Tenalla	1
03010310W	Tenalla ergonòmica	1
03010600E	Protector LS	100
03010700E	Suplement	100
03010800A	Escaira Anivellament	25

LS Compact



REF.	ARTICLE	uts.
03090105H	Brida Compact 0,5 mm	200
03090105L	Brida Compact 0,5 mm	500
03090110H	Brida Compact 1 mm	200
03090110L	Brida Compact 1 mm	500
03090115H	Brida Compact 1,5 mm	200
03090115L	Brida Compact 1,5 mm	500
03090120H	Brida Compact 2 mm	200
03090120L	Brida Compact 2 mm	500
03090130H	Brida Compact 3 mm	200
03090130L	Brida Compact 3 mm	500
03090150H	Brida Compact 5 mm	150
03090150L	Brida Compact 5 mm	500
03090200D	Falca Compact LS	80
03090200H	Falca Compact LS	200
03090300A	Pata LS Compact Alicata Ergo.	1

LS Stone




REF.	ARTICLE
03190110I	Brida Stone 1 mm
03190115I	Brida Stone 1,5 mm
03190120I	Brida Stone 2 mm
03190130I	Brida Stone 3 mm
03190140I	Brida Stone 4 mm
03190150I	Brida Stone 5 mm

Cel·lulosa



Cel·lulosa i goma



Cel·lulosa i abrasiu



REF.	ARTICLE
03200101Z	Esponja cel·lulosa
03200102Z	Esponja cel·lulosa i goma escuma
03200103Z	Esponja cel·lulosa i abrasiu
03200401Z	Neteja final 1L



NEW
BSP



XSP

REF.	ARTICLE	mm
BSP		
03140001Z	BSP Suport Pav. Elevat	35 - 50
03140002Z	BSP0 Suport Pav. Elevat	50 - 79
03140003Z	BSP1 Suport Pav. Elevat	79 - 137
03140004Z	BSP2 Suport Pav. Elevat	137 - 255
03181402A	Casquet 100 BSP	100
XSP		
03080010A	XSP0 LITE x25 Suport Autoniv. 3%	20 - 27
03080011A	XSP1 LITE x25 Suport Autoniv. 3%	27 - 34
03080012A	XSP2 LITE x25 Suport Autoniv. 3%	34 - 40
03080003A	XSP3 PRO x25 Suport Autoniv. 3% + Clau	40 - 59
03080004A	XSP4 PRO x25 Suport Autoniv. 5% + Clau	58 - 82
03080005A	XSP5 PRO x25 Suport Autoniv. 5% + Clau	82 - 125
03080006A	XSP6 PRO x25 Suport Autoniv. 5% + Clau	120 - 165
03080007A	XSP7 PRO x25 Suport Autoniv. 5% + Clau	160 - 205
03080008A	XSP8 PRO x25 Suport Autoniv. 5% + Clau	200 - 245
03081001Z	Clau XSP	-

Suports paviment elevat

Són la millor alternativa als mètodes tradicionals de construcció en aquest tipus de projectes, per a alleugerir pes i evitar barreres arquitectòniques.



AUTONIVELLANTE



MÉS RESISTENT



REGULACIÓ AMB CLAU

www.peygran.com



solomat@solomat.net

www.solomat.net



C/Vallespir, 5 - T. 93 735 64 08
08226 Terrassa

Crta. d'Esplugues, 10 - T. 93 474 48 71
08940 Cornellà de Llobregat

CUINES | BANYS | CERÀMICA | PARQUET
CONSTRUCCIÓ | PASSIVHAUS

Segueix-nos a:   